



เช็ก Wi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง
ให้เป็นช่องสัญญาณ 2G หรือ 2.4G เท่านั้นครับ

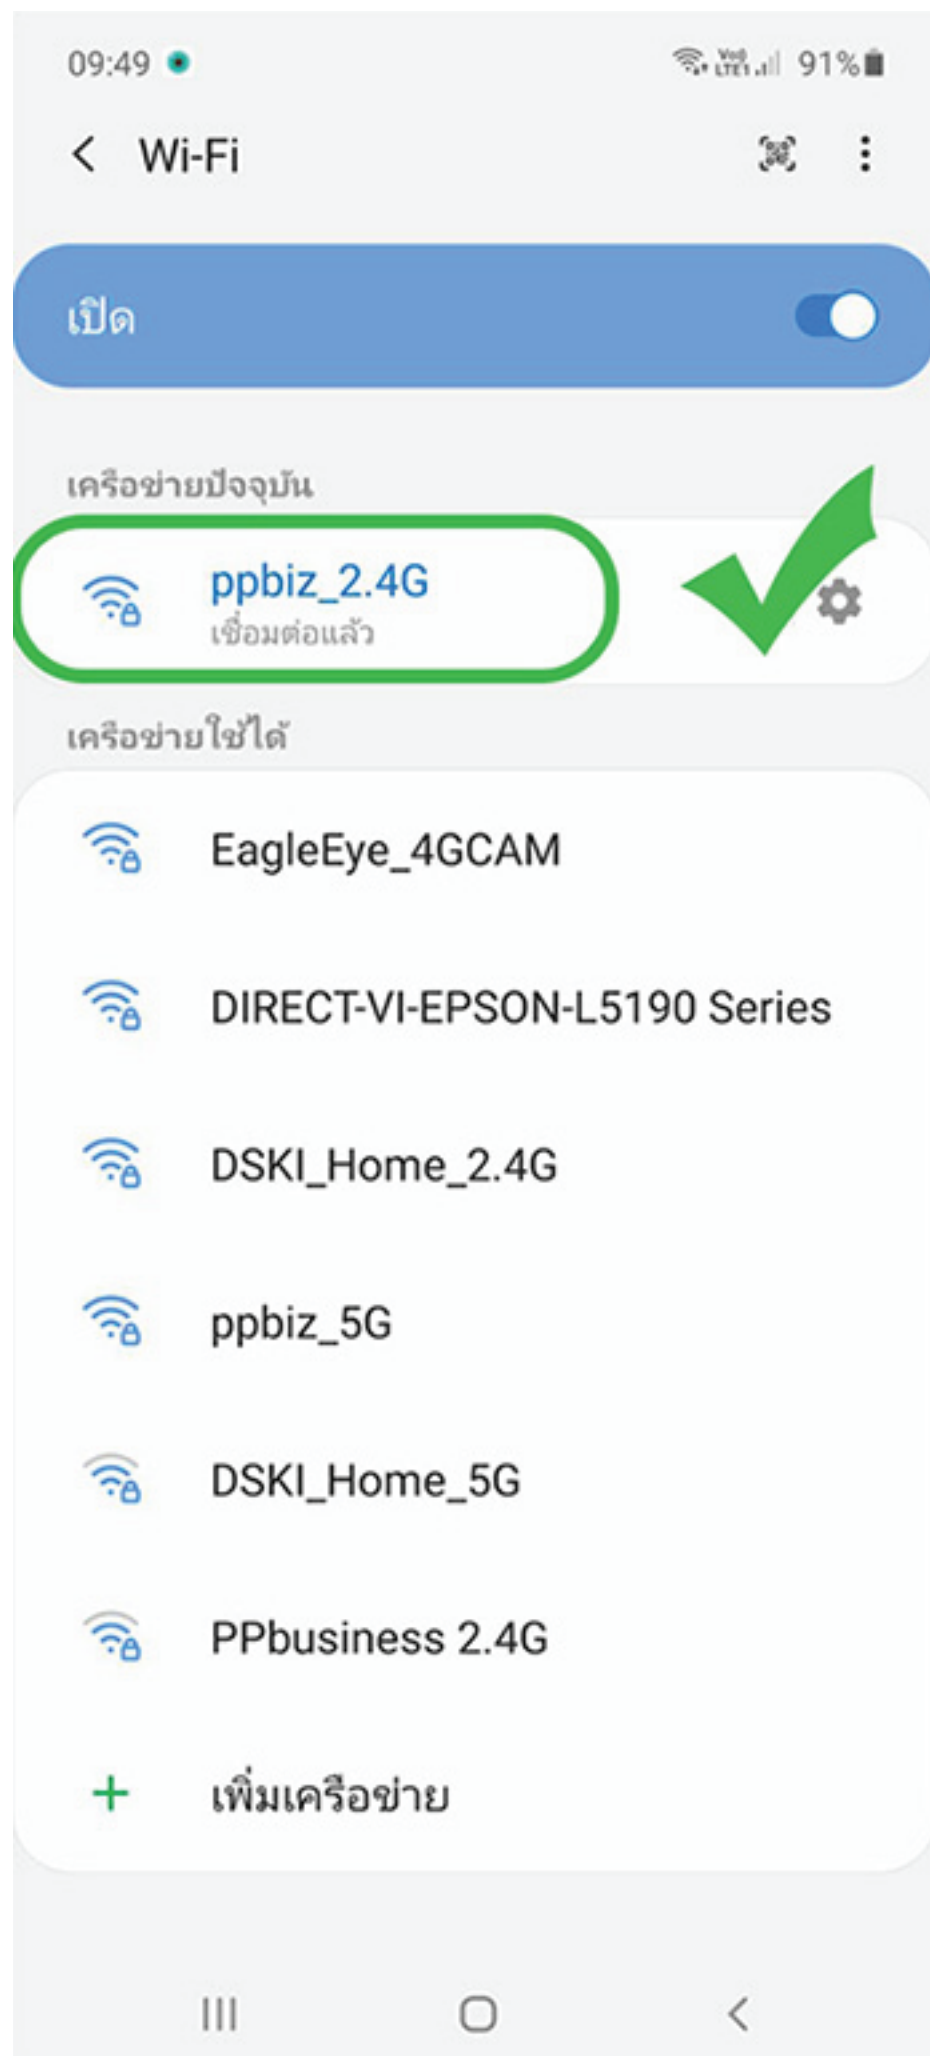


2.4G
ใช้ได้

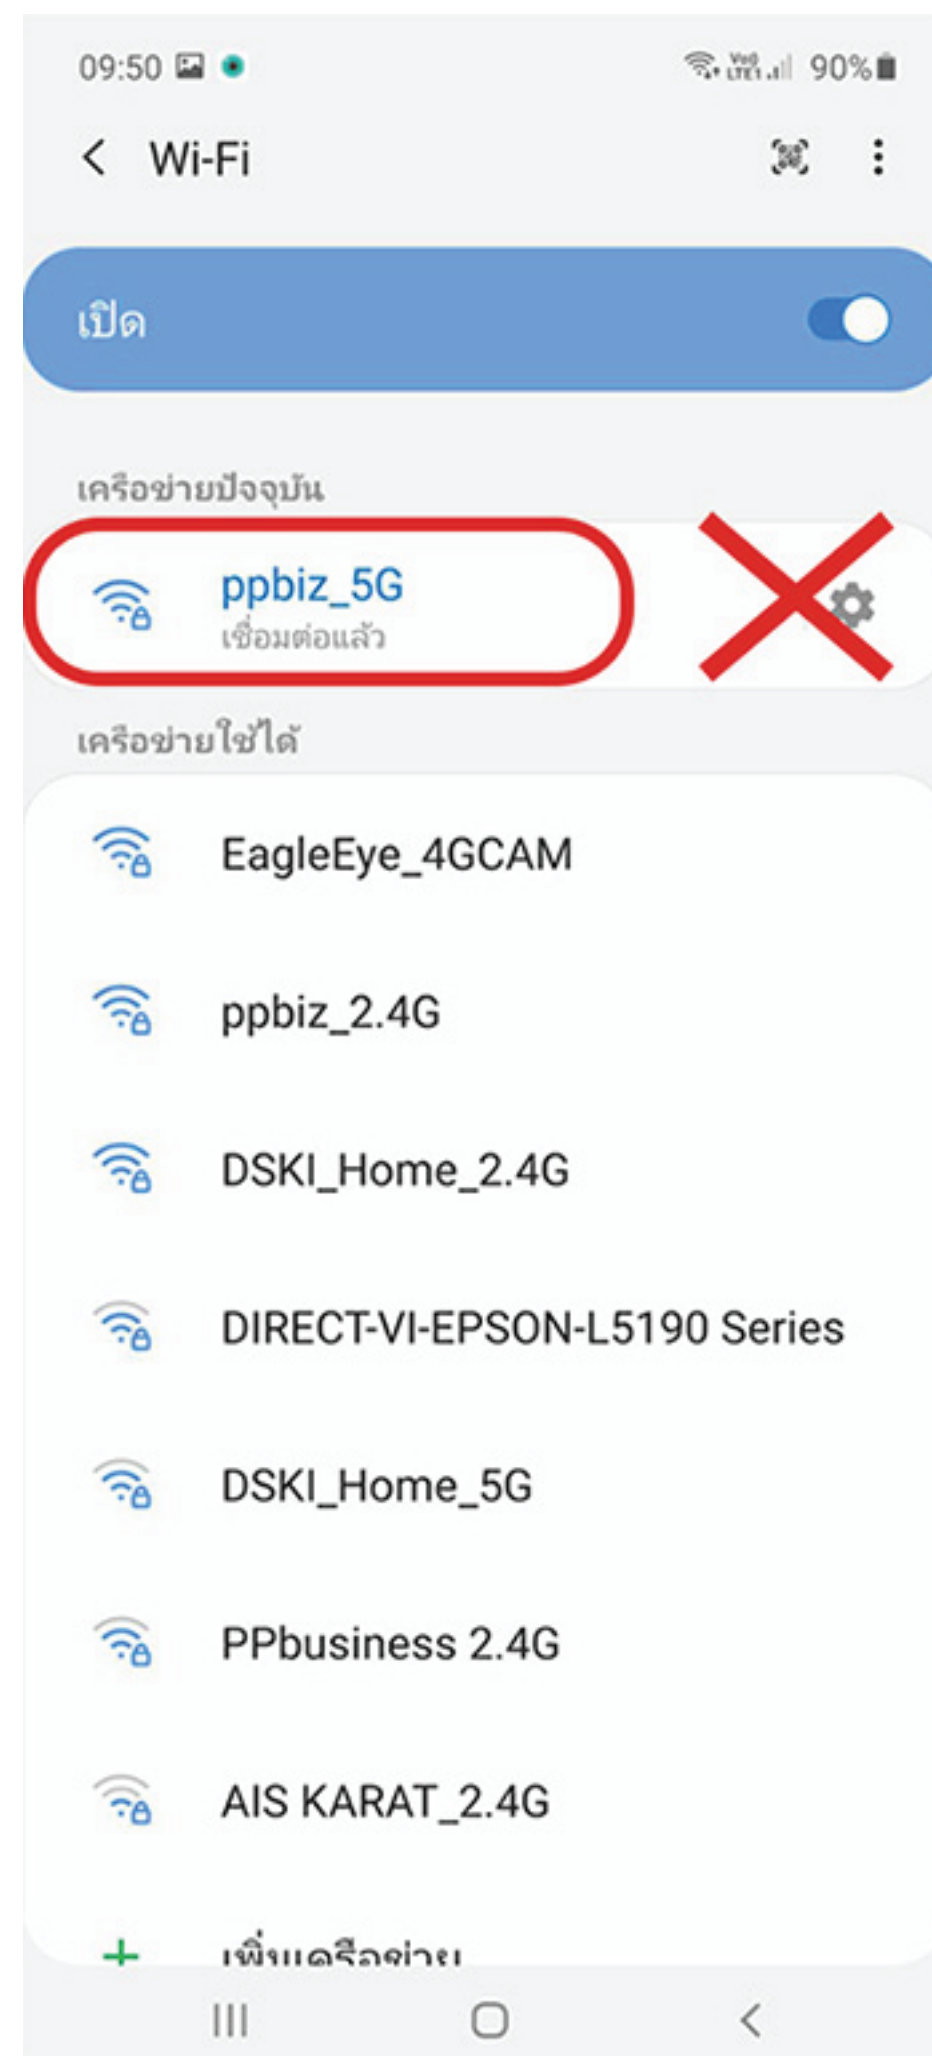

5G
ใช้ไม่ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ icsee ”

สามารถพิมพ์ค้นหาได้ใน AppStore/Playstore

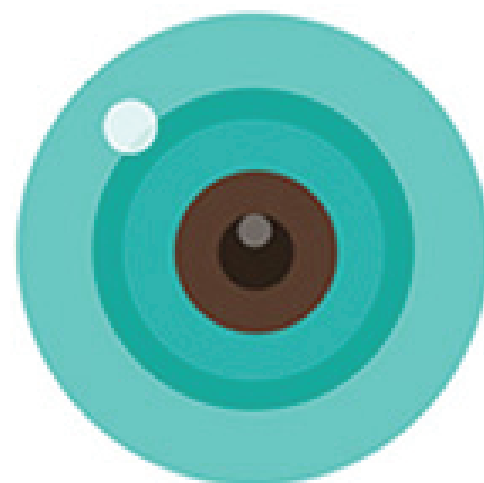

1

ใส่เมมโมรี่ให้เรียบร้อยจากนั้นเสียบปลั๊ก รอจนกล่องหมุน และมีเสียงพูด

“System Starting Up wait to be Config here”



วิธีการรีเซ็ตกล่อง


กดปุ่ม **Reset** ค้าง จนมีเสียงพูดลงท้ายด้วย **“Please Don't Power Off”**

และปล่อยมือจากปุ่มรอจนกล่องพูดอีกครั้ง

“System Starting Up Wait To be Config Here”


2

เปิดบลูทูธของมือถือ
กด + ในแอปที่มุมบนขวามือ

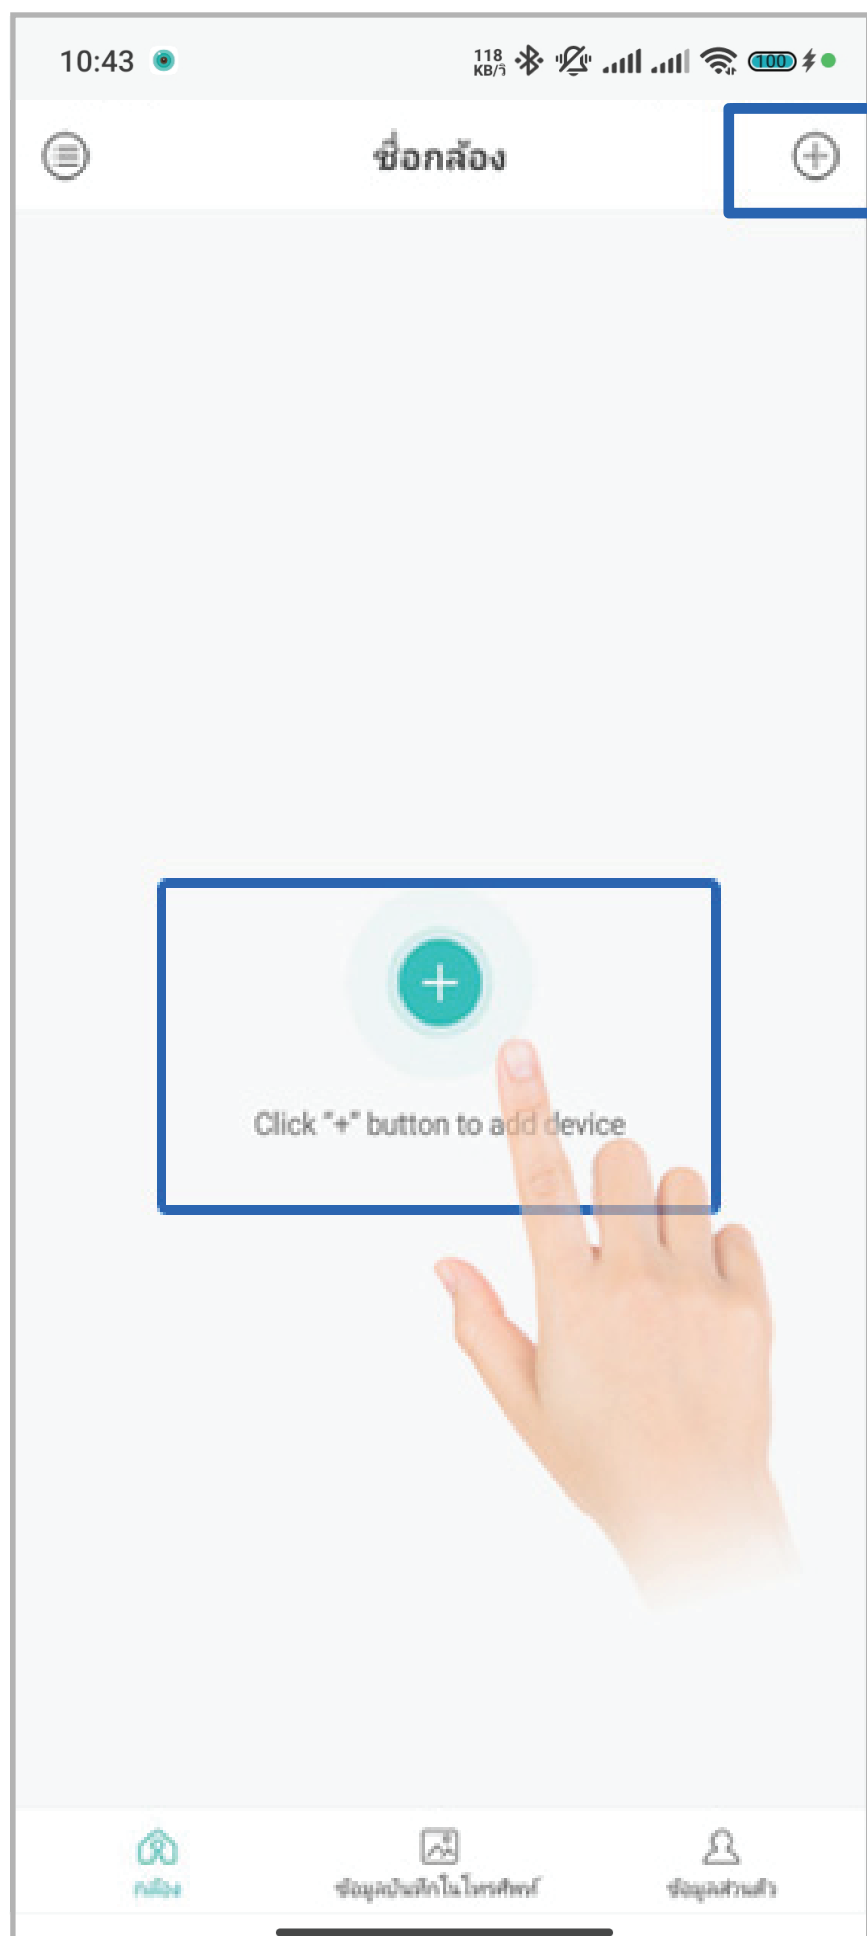

3


กดปุ่มที่รูปกล้อง
เพื่อเลือกกล้องที่เชื่อมต่อ

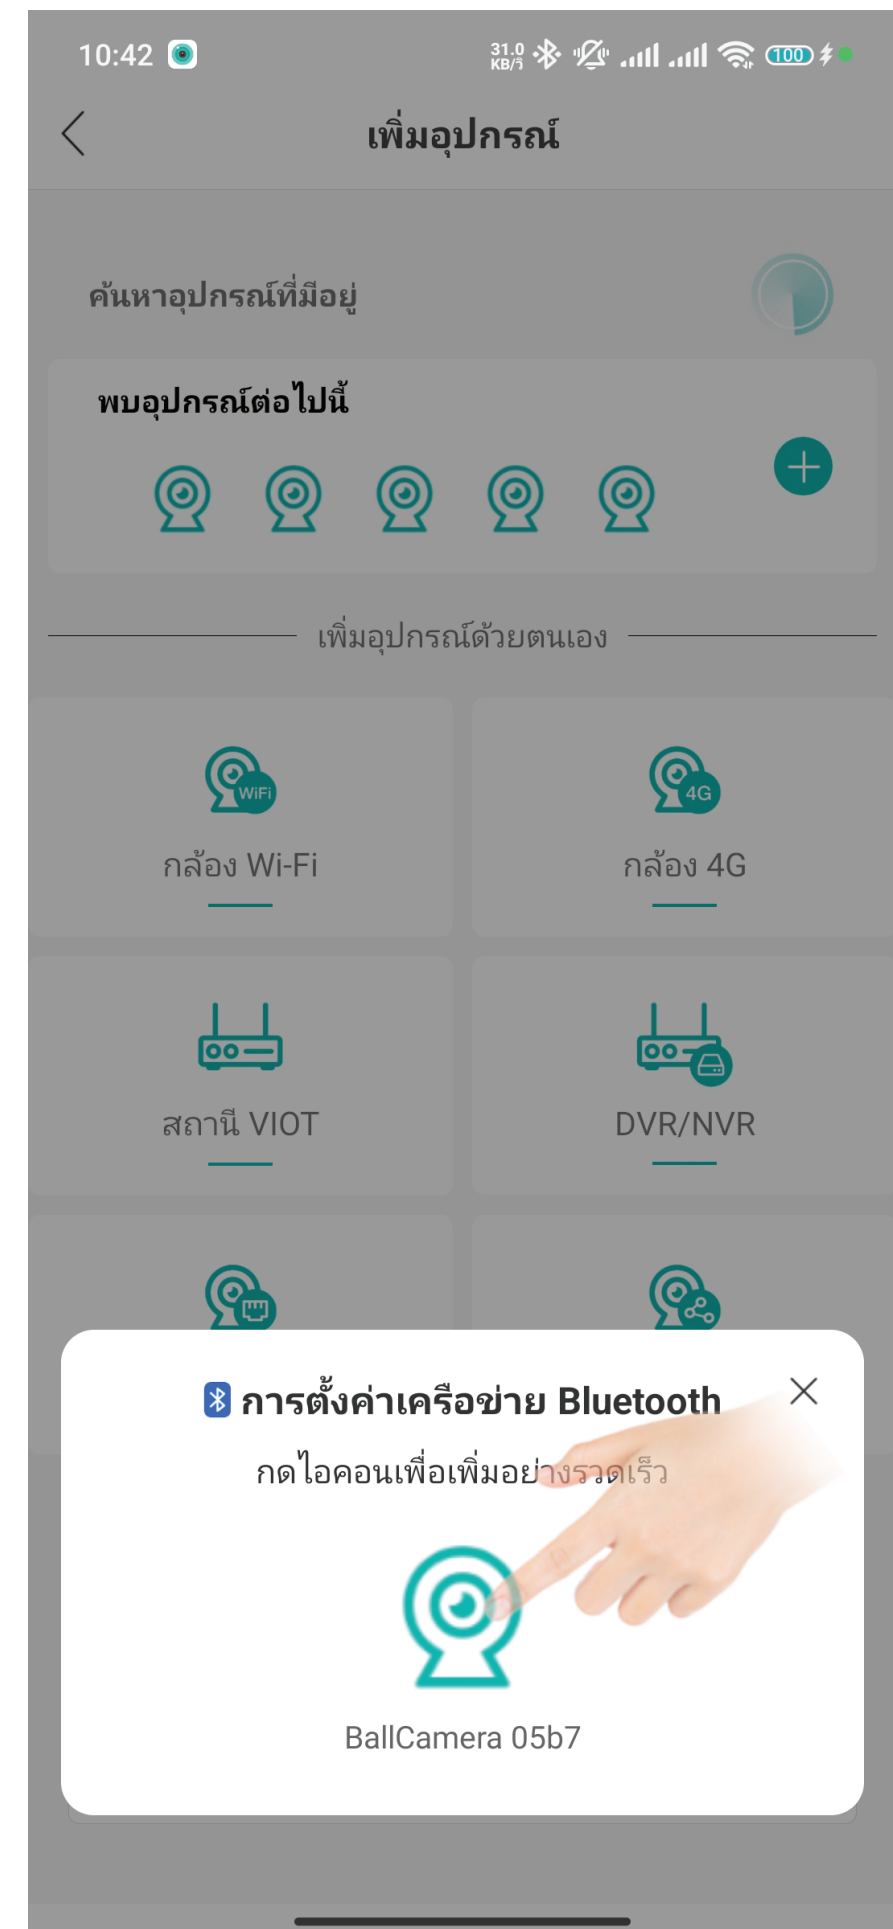

4


ใส่รหัสผ่าน WIFI ให้ถูกต้อง
แล้วกด ตกลง

“ **รองรับ WIFI 2.4G เท่านั้น** ”

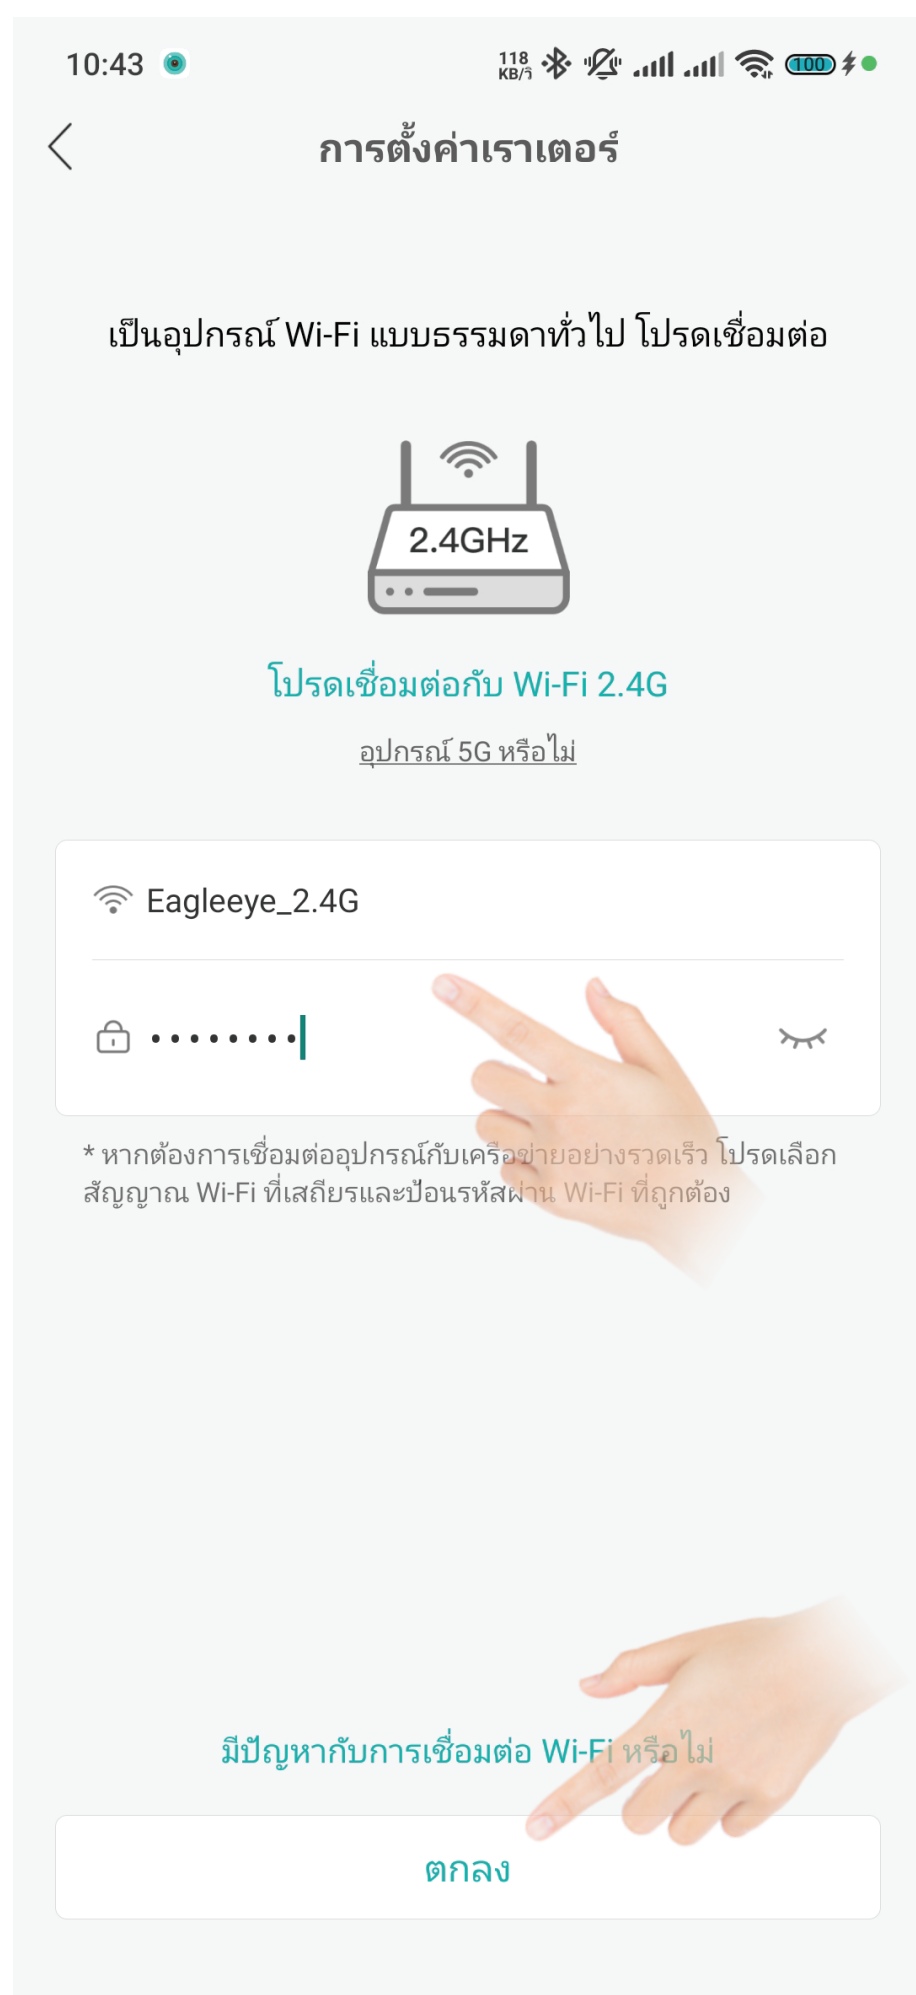

5

รอการเชื่อมต่อ
กล่องเข้า WIFI 2.4G

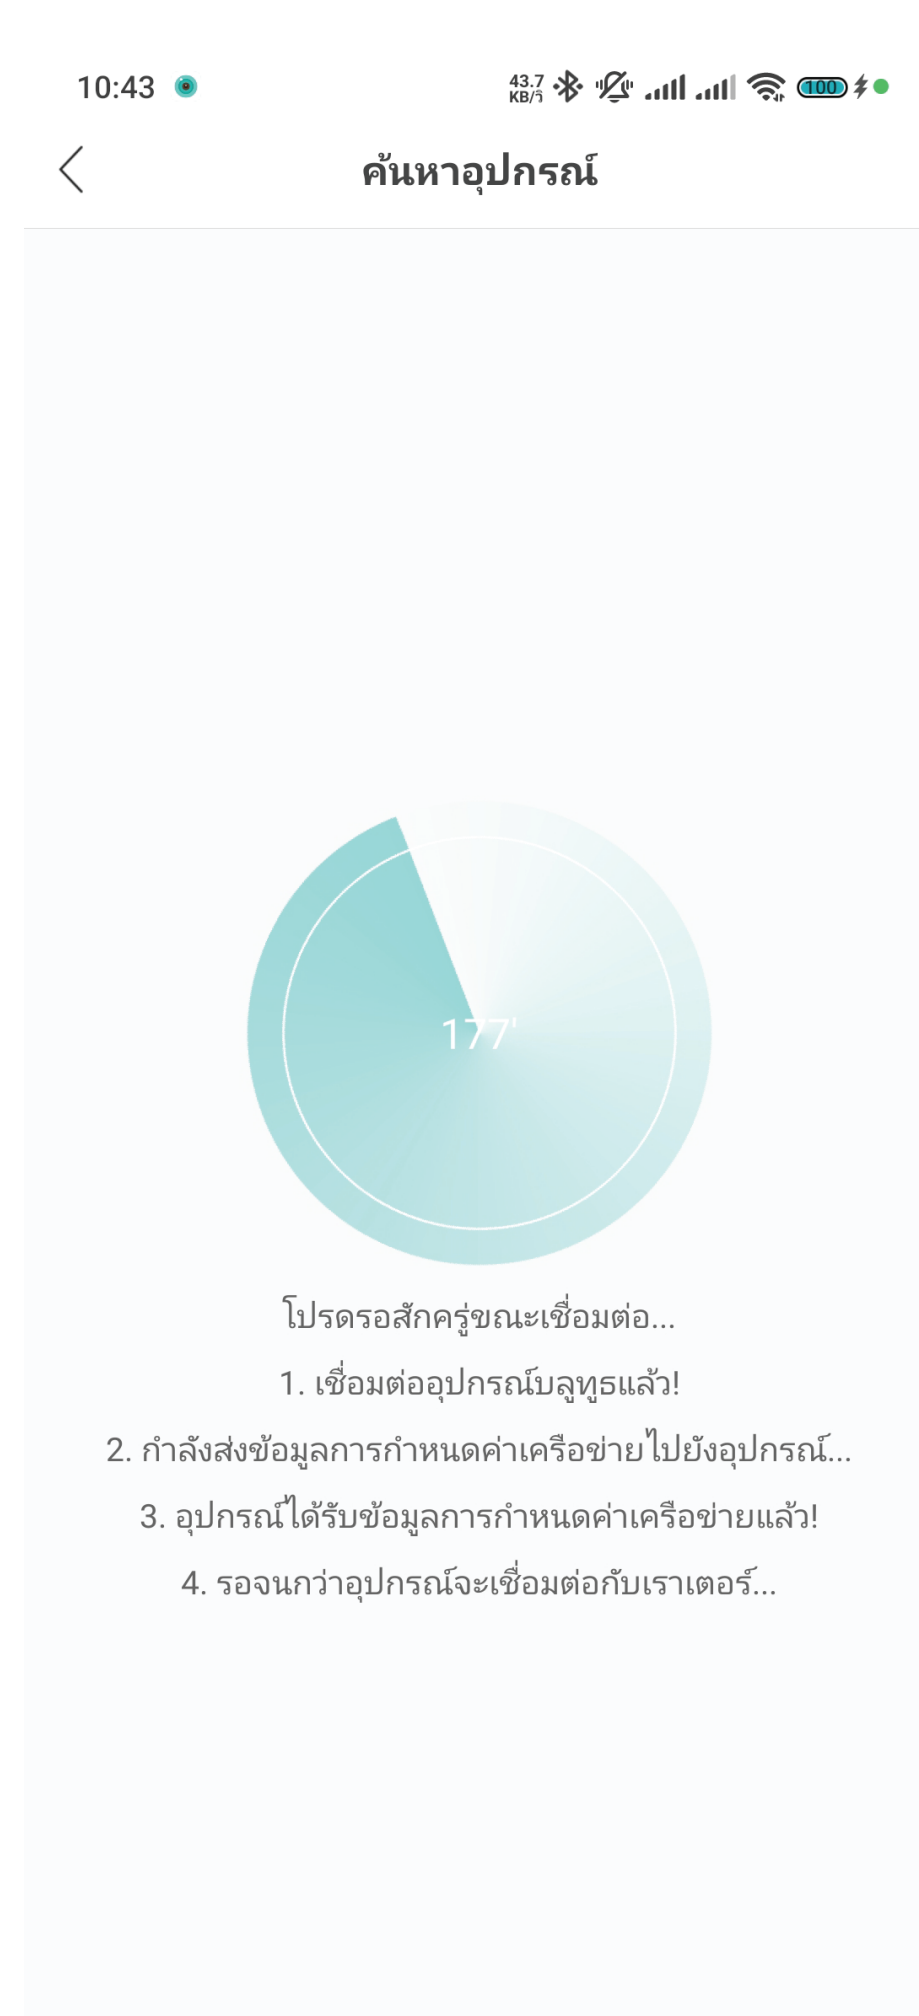


6

เชื่อมต่อเสร็จแล้ว
ตั้งชื่อกห้อง
เสร็จแล้วกด เสร็จสมบูรณ์




7

เชื่อมต่อเสร็จแล้ว
สามารถกดเลือกห้องเข้าดูได้เลย

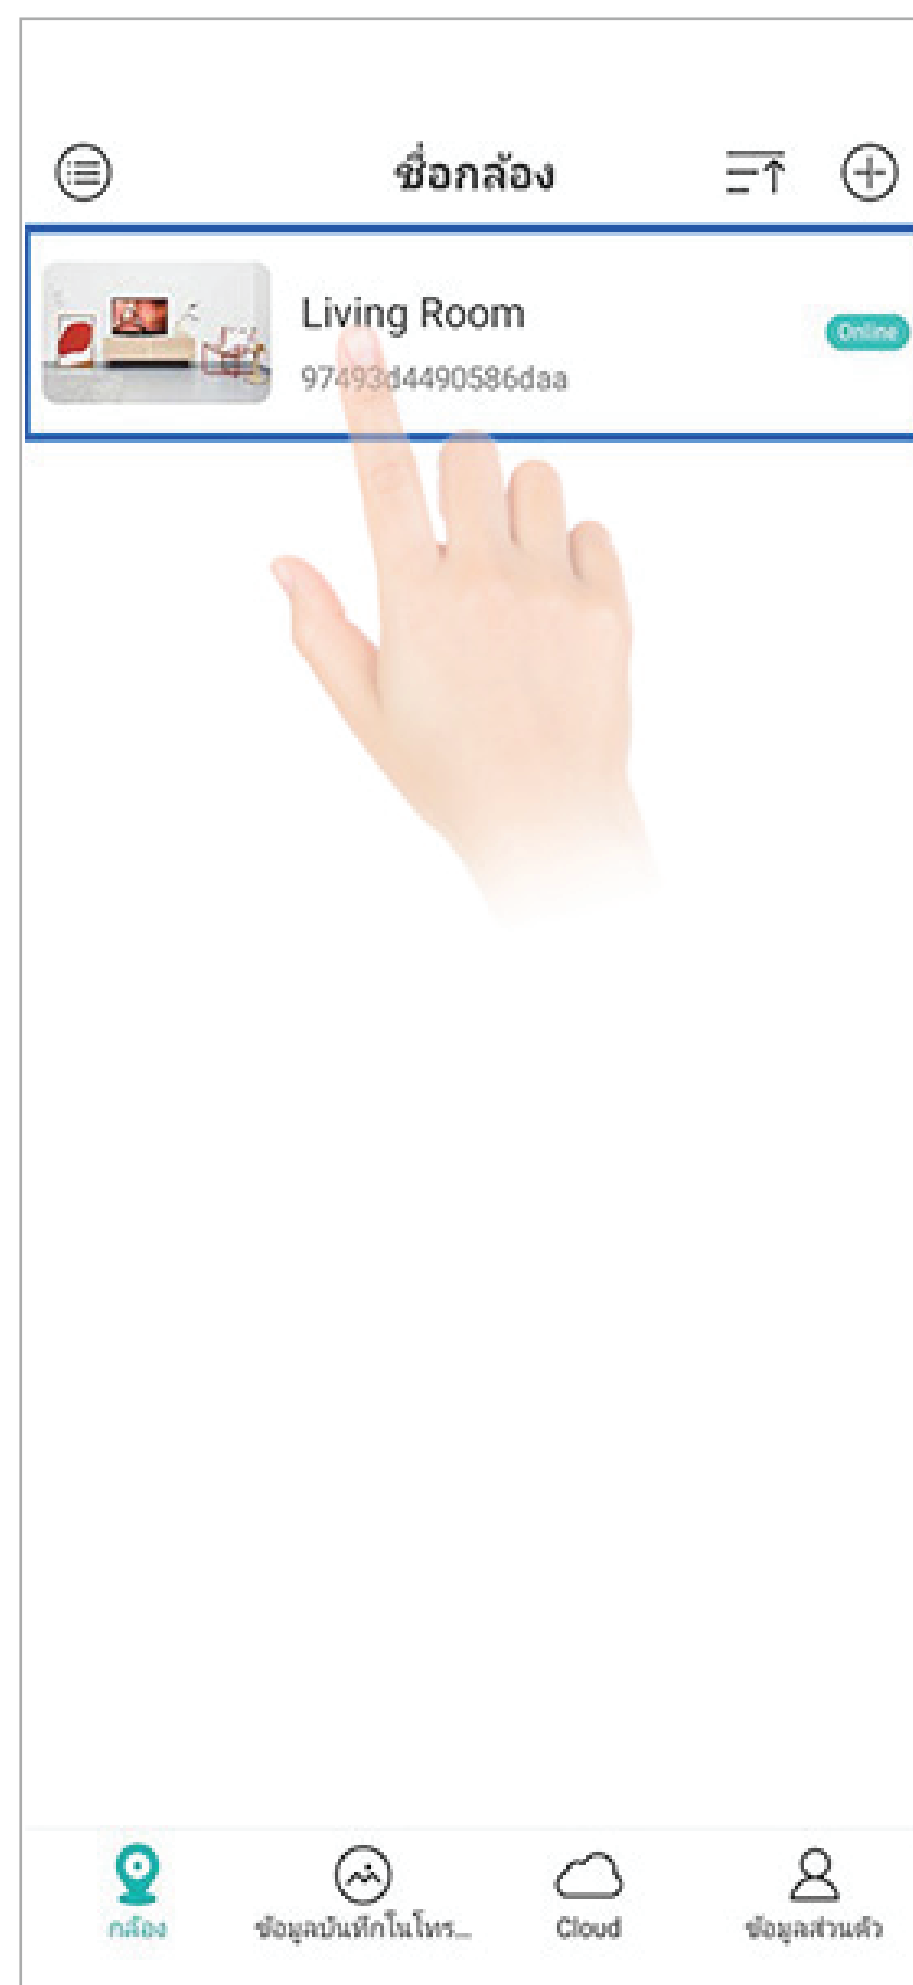


8

กดรูปฟันเฟือง เพื่อเข้าการตั้งค่า

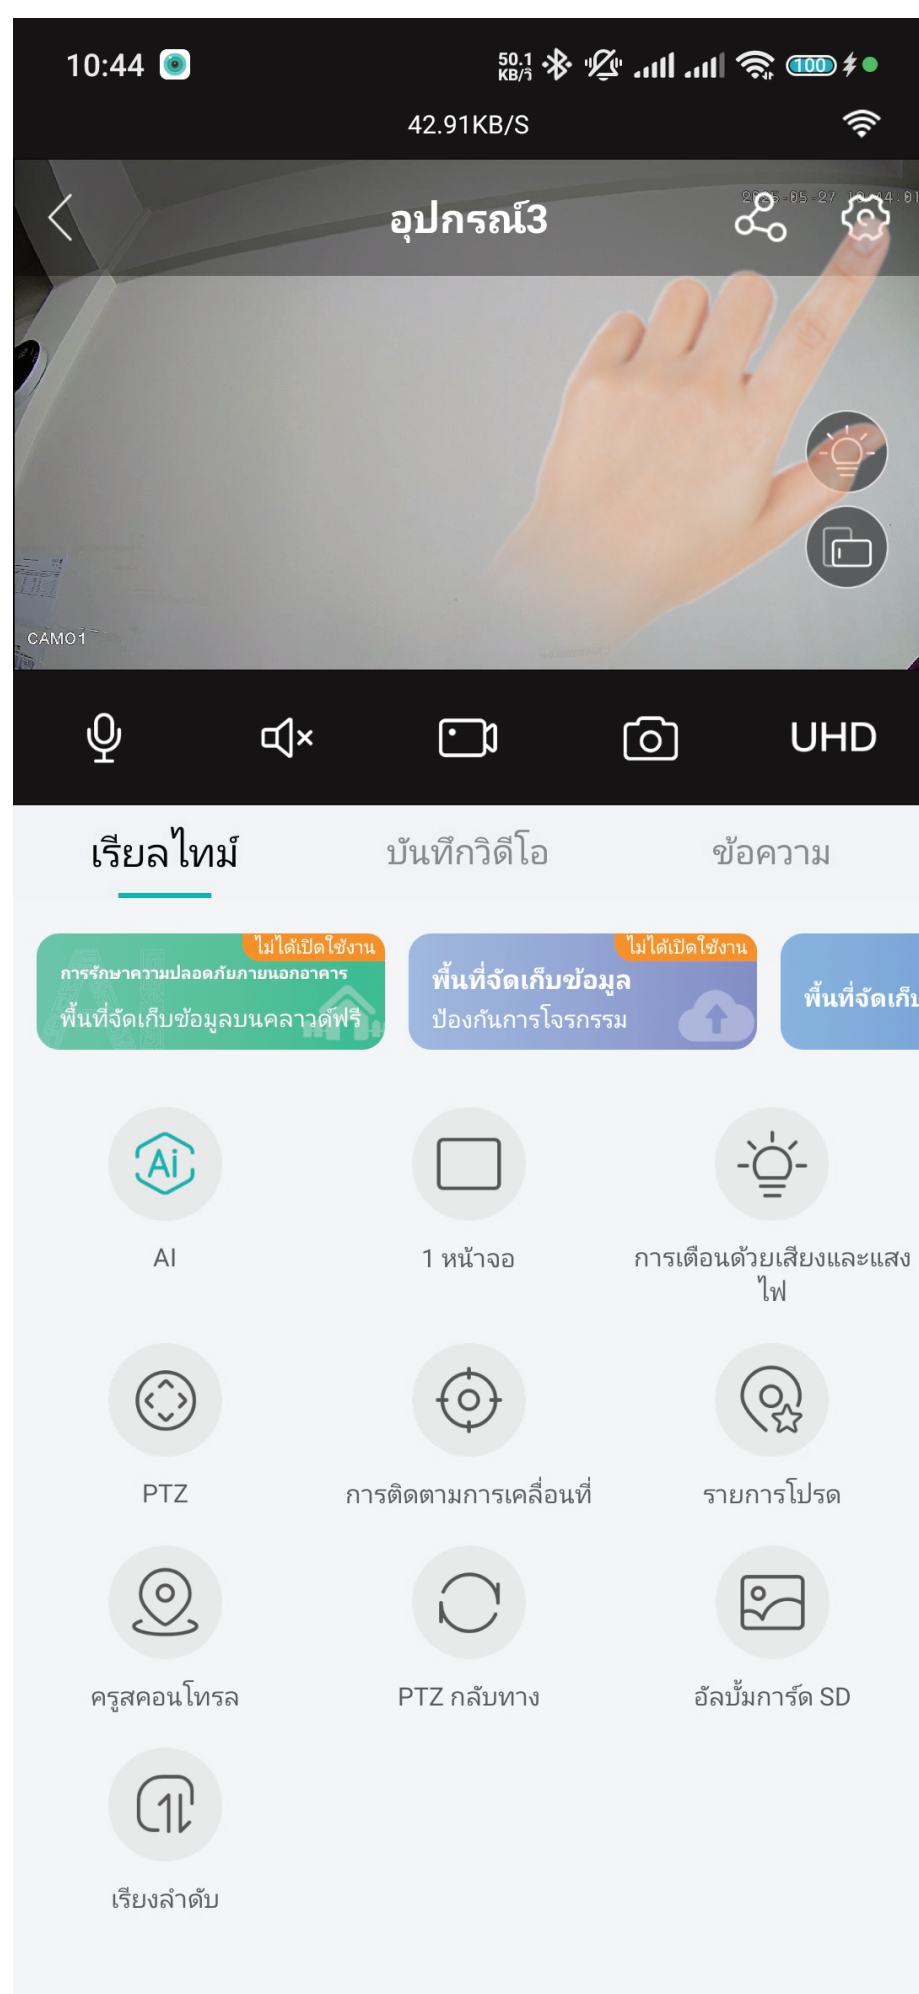

9

เลือกเกี่ยวกับอุปกรณ์

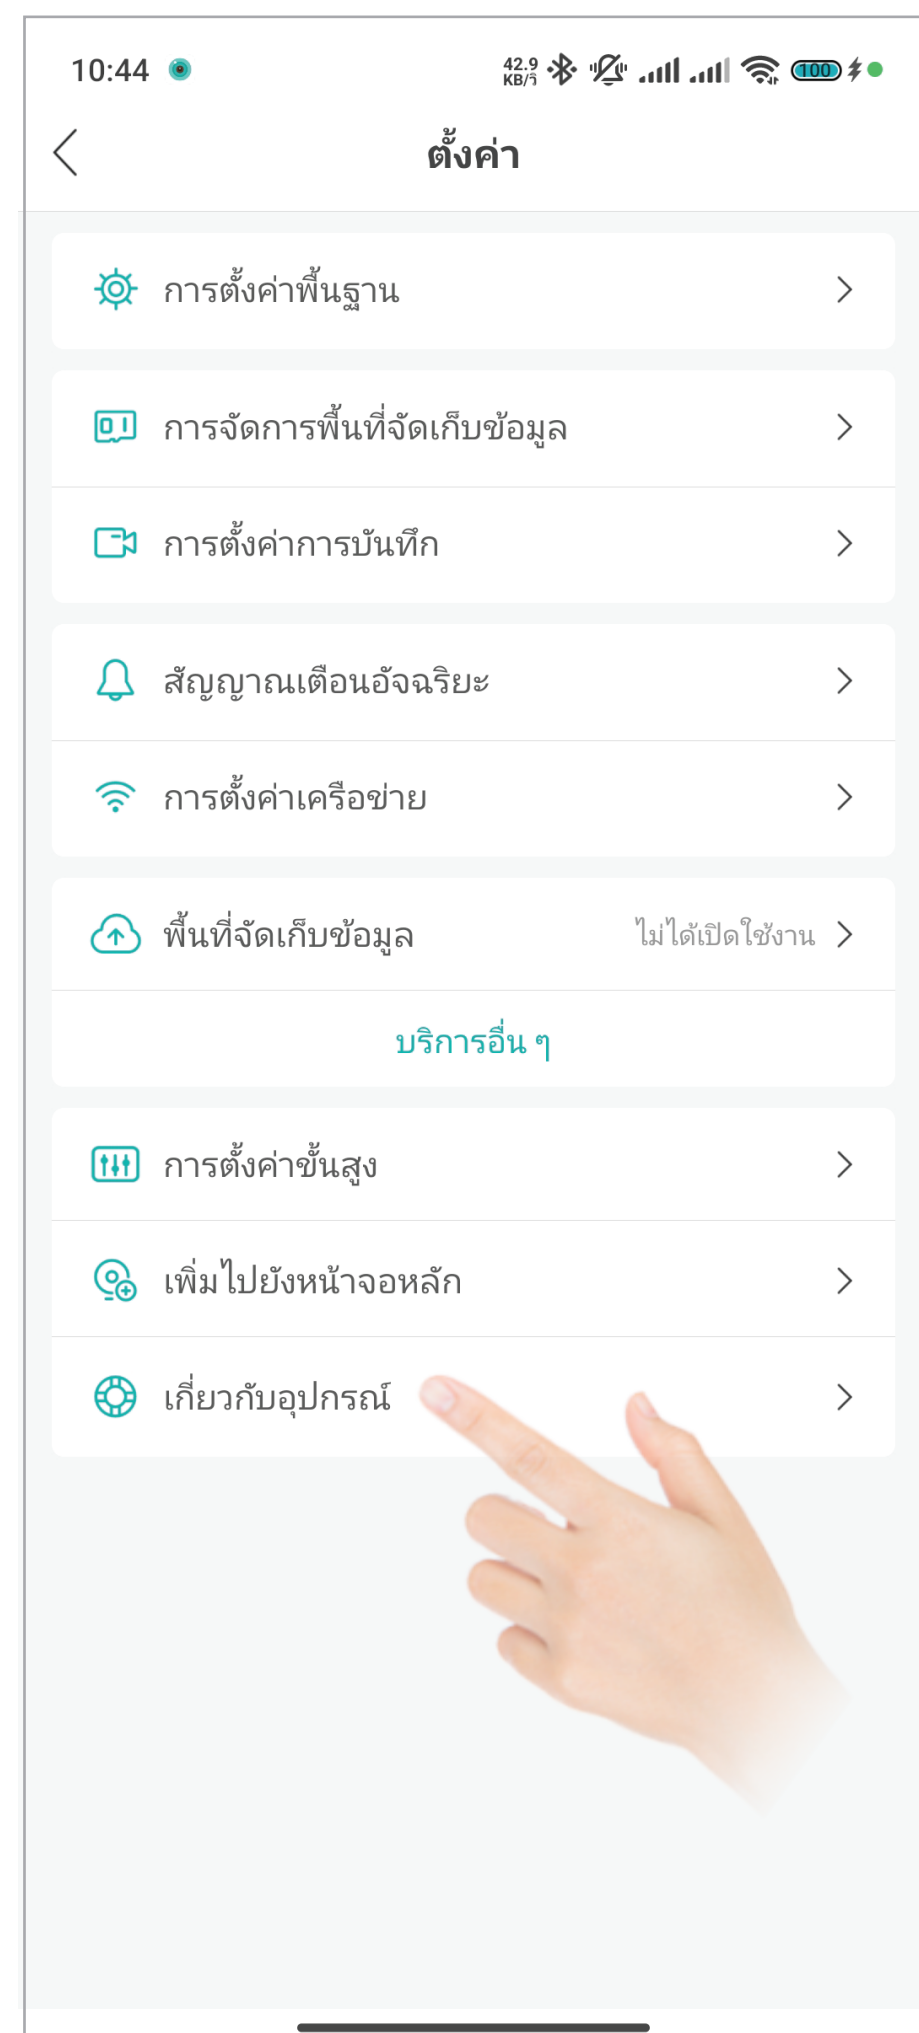


10

เลือก > ด้านขวาของ รหัสผ่านอุปกรณ์

10:44 6.36 KB/s

< เกี่ยวกับอุปกรณ์

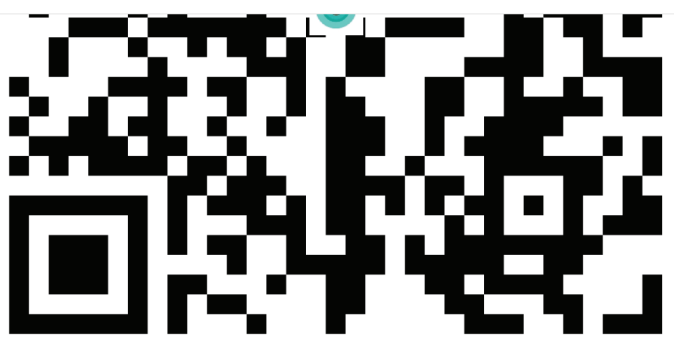

SN 32c0c120***8ab2

ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์ f**b

รหัสผ่านอุปกรณ์ >

เวอร์ชันของอุปกรณ์ X3-WQ-B

PID A908407FB000000J

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ V5.03.R02.000847FB.10010.346 924.0000010

วันที่เผยแพร่ 2025-04-27 09:19:06

เขตเวลา ตะวันออก7.0

เวลาของอุปกรณ์ 2025-05-27 10:44:48
คลิกขวาเพื่อซิงค์เวลาของอุปกรณ์

โหมดเครือข่าย IP

วิธีการผลิต original(1)

รหัสสถานที่ 000000000000

อัปเดต  นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตด้วยไฟล์ในห้องเก็บ

เรียกคืนค่าเริ่มต้น

รีเซ็ต



11

ตั้งรหัสผ่านสำหรับกล่อง ให้เป็นรหัสที่เราจำได้

10:44 33.7 KB/s

< เปลี่ยนรหัสผ่าน

ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์:

f**b

รหัสผ่านอุปกรณ์:

h****h

ชื่อล็อกอิน

4-16 ตัวอักษรผสมตัวเลข

ชื่อล็อกอินมีความยาว 4-16 อักขระและใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

รหัสผ่าน

8-64 ตัวอักษรผสมตัวเลข

รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-64 ตัวอักษรและประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข

ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

