

## ดาวโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iCSee

\*\*สามารถกดค้นหาแอปได้ที่ Playstore/Appstore\*\*  
พิมพ์คำว่า “ iCSee ”



## ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย LINE

จากนั้นยืนยันและอนุญาตทุกขั้นตอน

การเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม

# Welcome!

ไทย +66 >

ชื่อผู้ใช้/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

☐ ฉันได้อ่านและยอมรับ 《ข้อตกลงการให้บริการ》 และ 《นโยบายความเป็นส่วนตัว》


เข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการอื่น

เช็ค Wi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง  
ให้เป็นช่องสัญญาณ 2G หรือ 2.4G เท่านั้นครับ

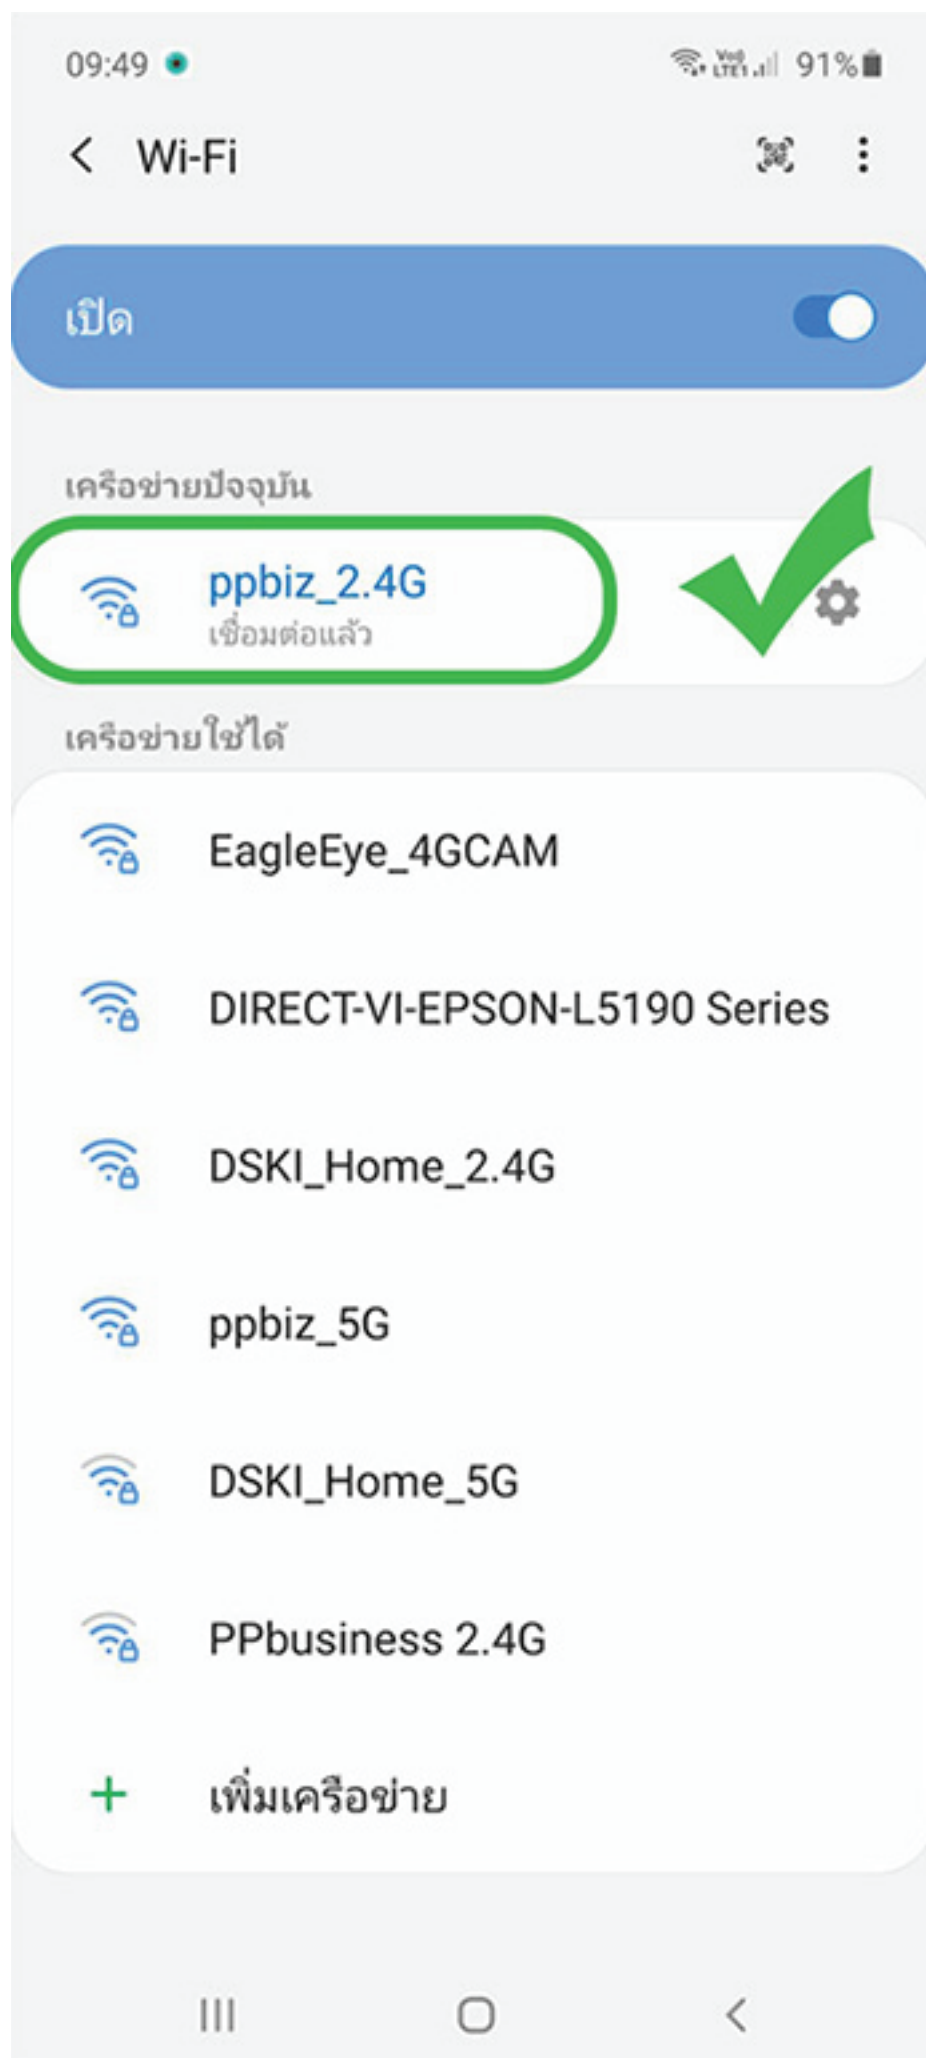

2.4G  
ใช้ได้

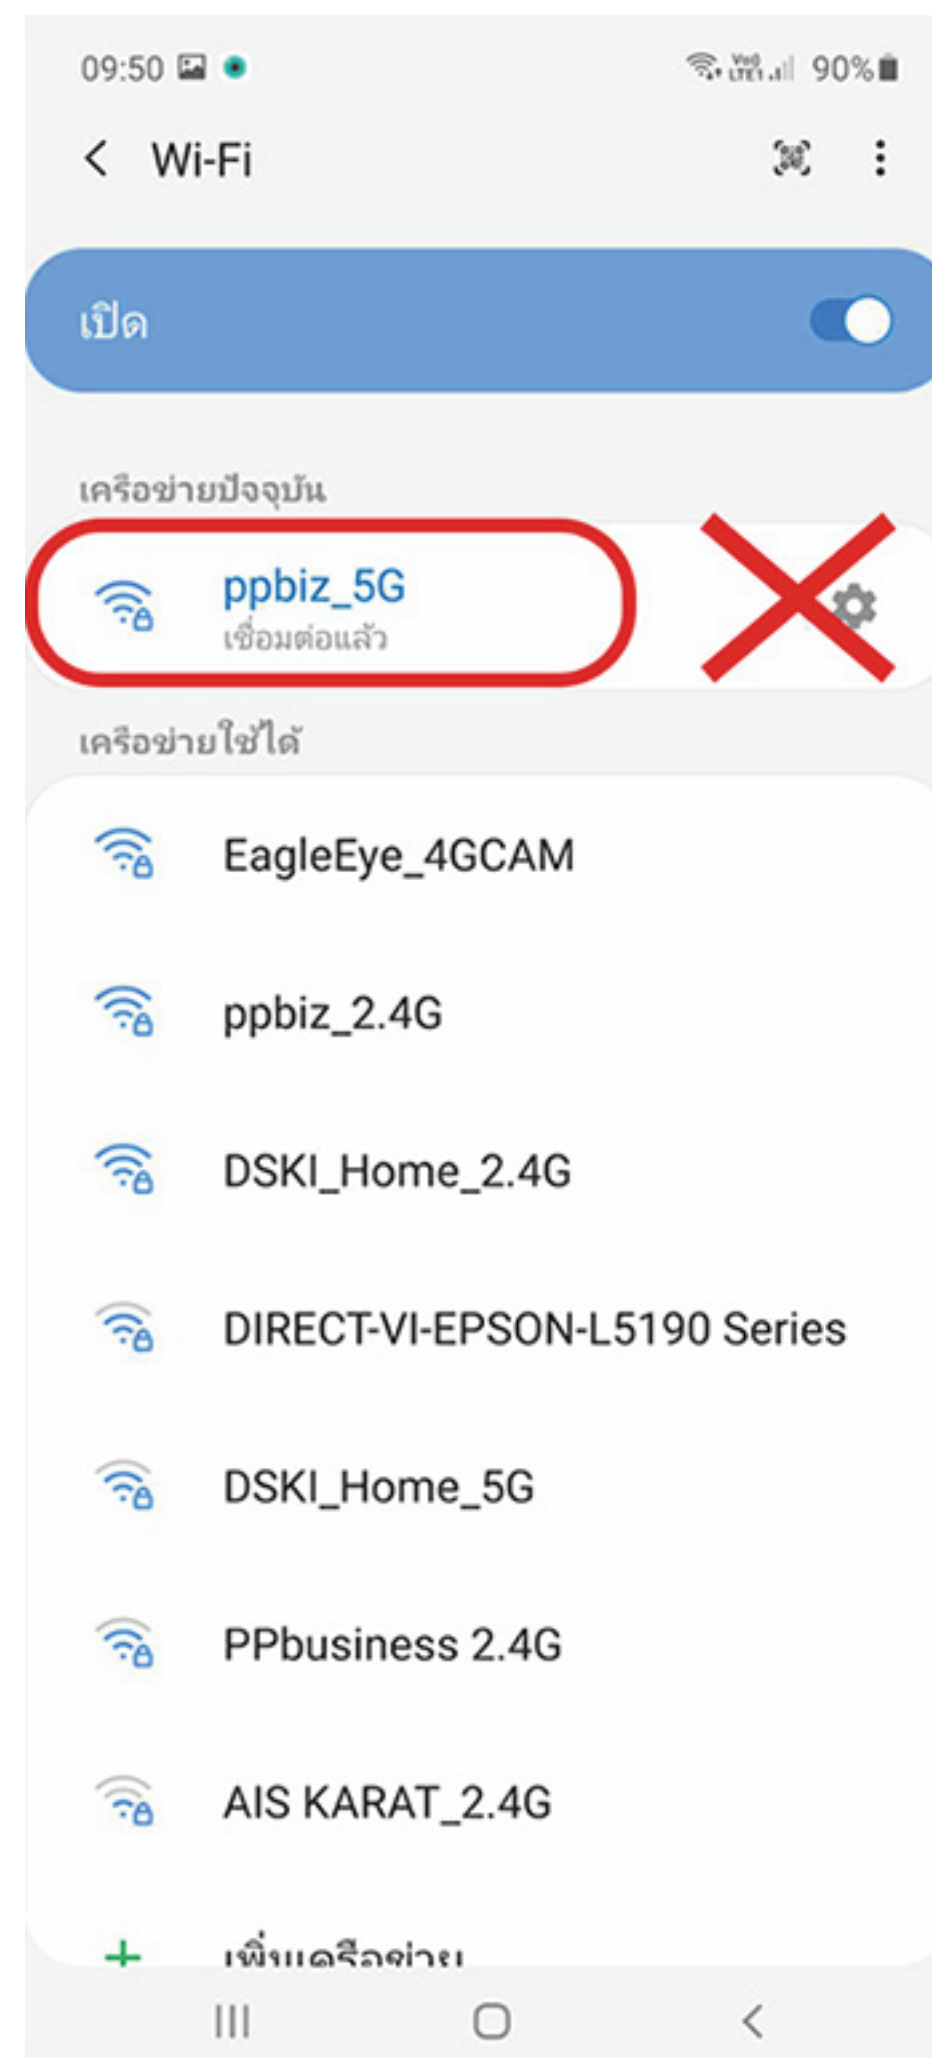

5G  
ใช้ไม่ได้



1

ใส่เมมโมรี่ให้เรียบร้อยจากนั้นเสียบปลั๊ก รอจนกล่องหมุน และมีเสียงพูด

**“System Starting Up wait to be Config here”**



## วิธีการรีเซ็ตกล่อง


กดปุ่ม **Reset** ค้าง จนมีเสียงพูดลงท้ายด้วย **“Please Don't Power Off”**

และปล่อยมือจากปุ่มรอจนกล่องพูดอีกครั้ง

**“System Starting Up Wait To be Config Here”**


2

เปิดบลูทูธของมือถือ   
กด + ในแอปที่มุมบนขวามือ

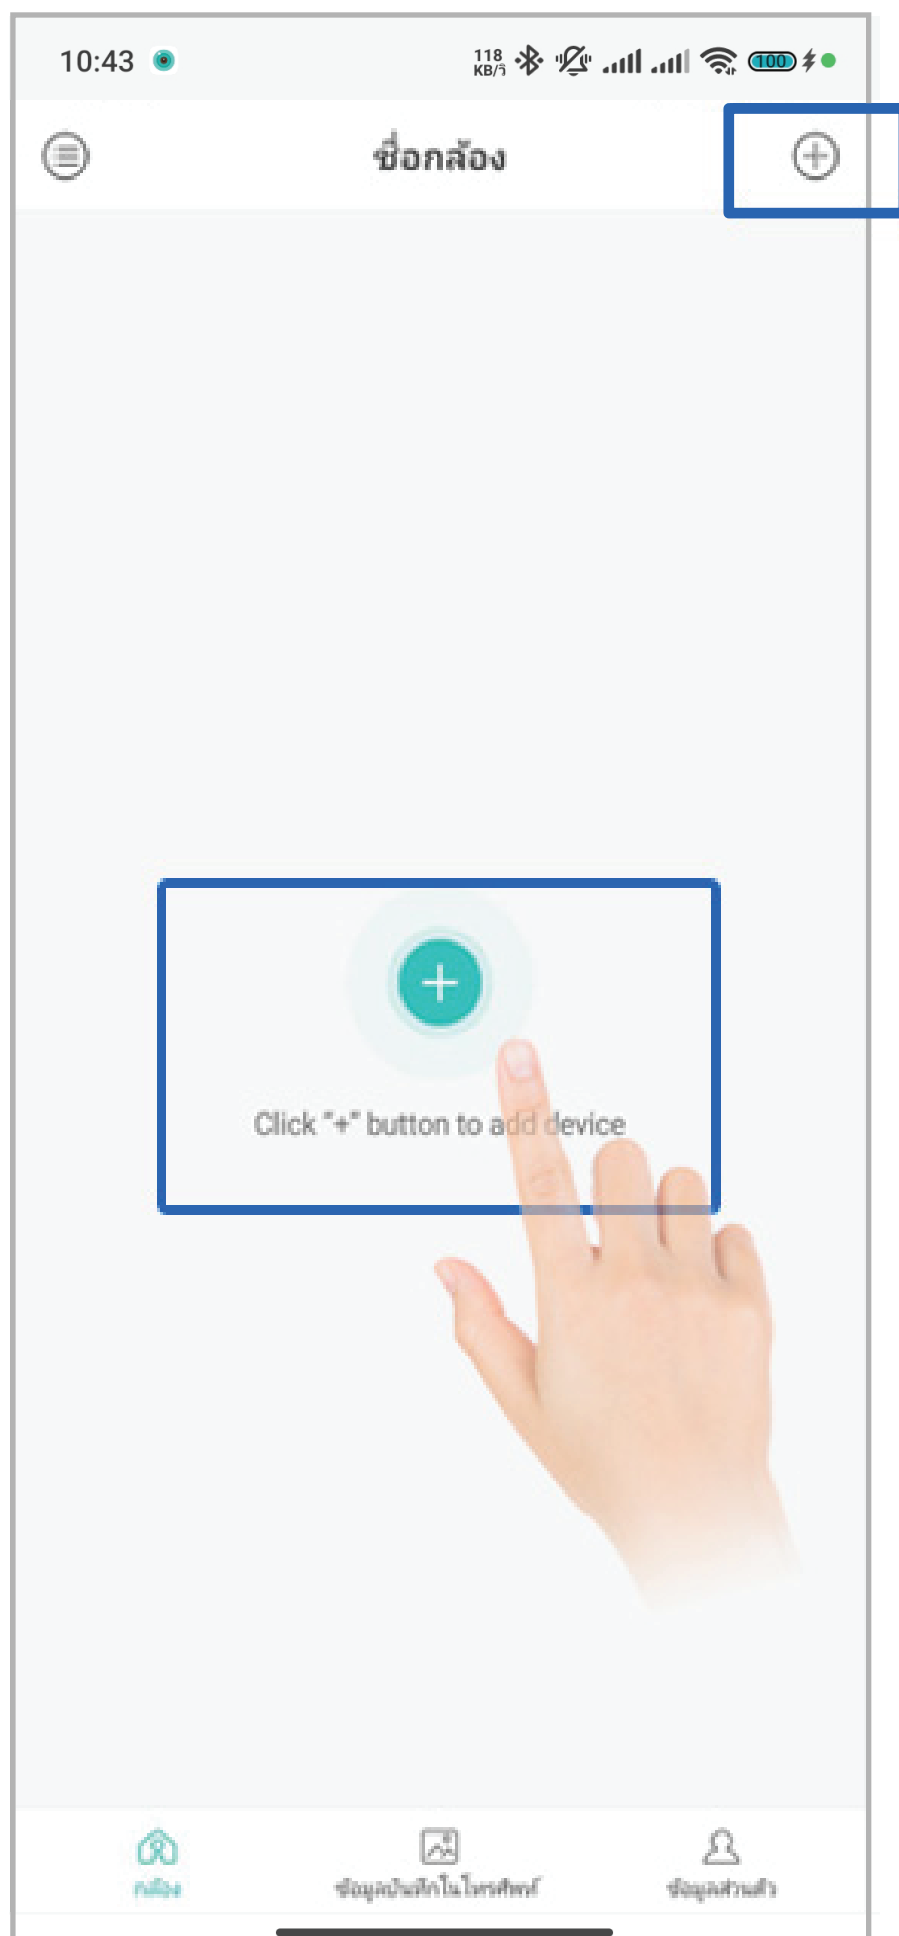

3

กดปุ่มที่รูปกล้อง  
เพื่อเลือกกล้องที่เชื่อมต่อ

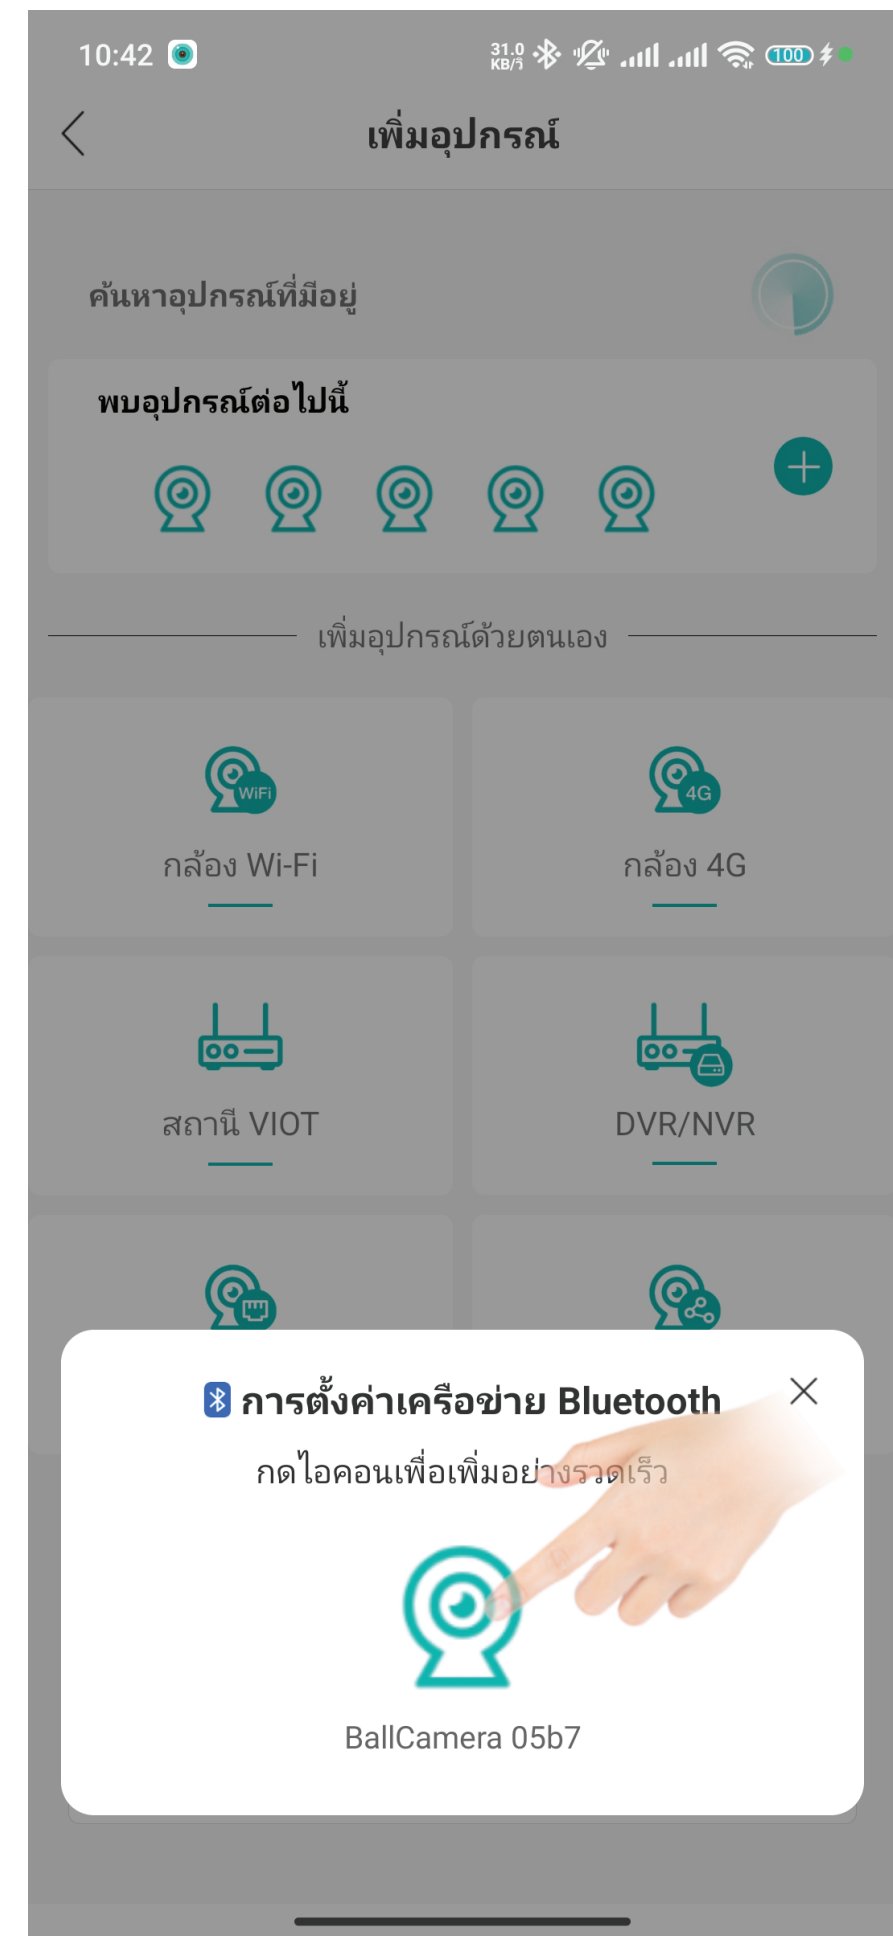




4

ใส่รหัสผ่าน WIFI ให้ถูกต้อง  
แล้วกด ตกลง

“ รongรับ WIFI 2.4G เท่านั้น ”

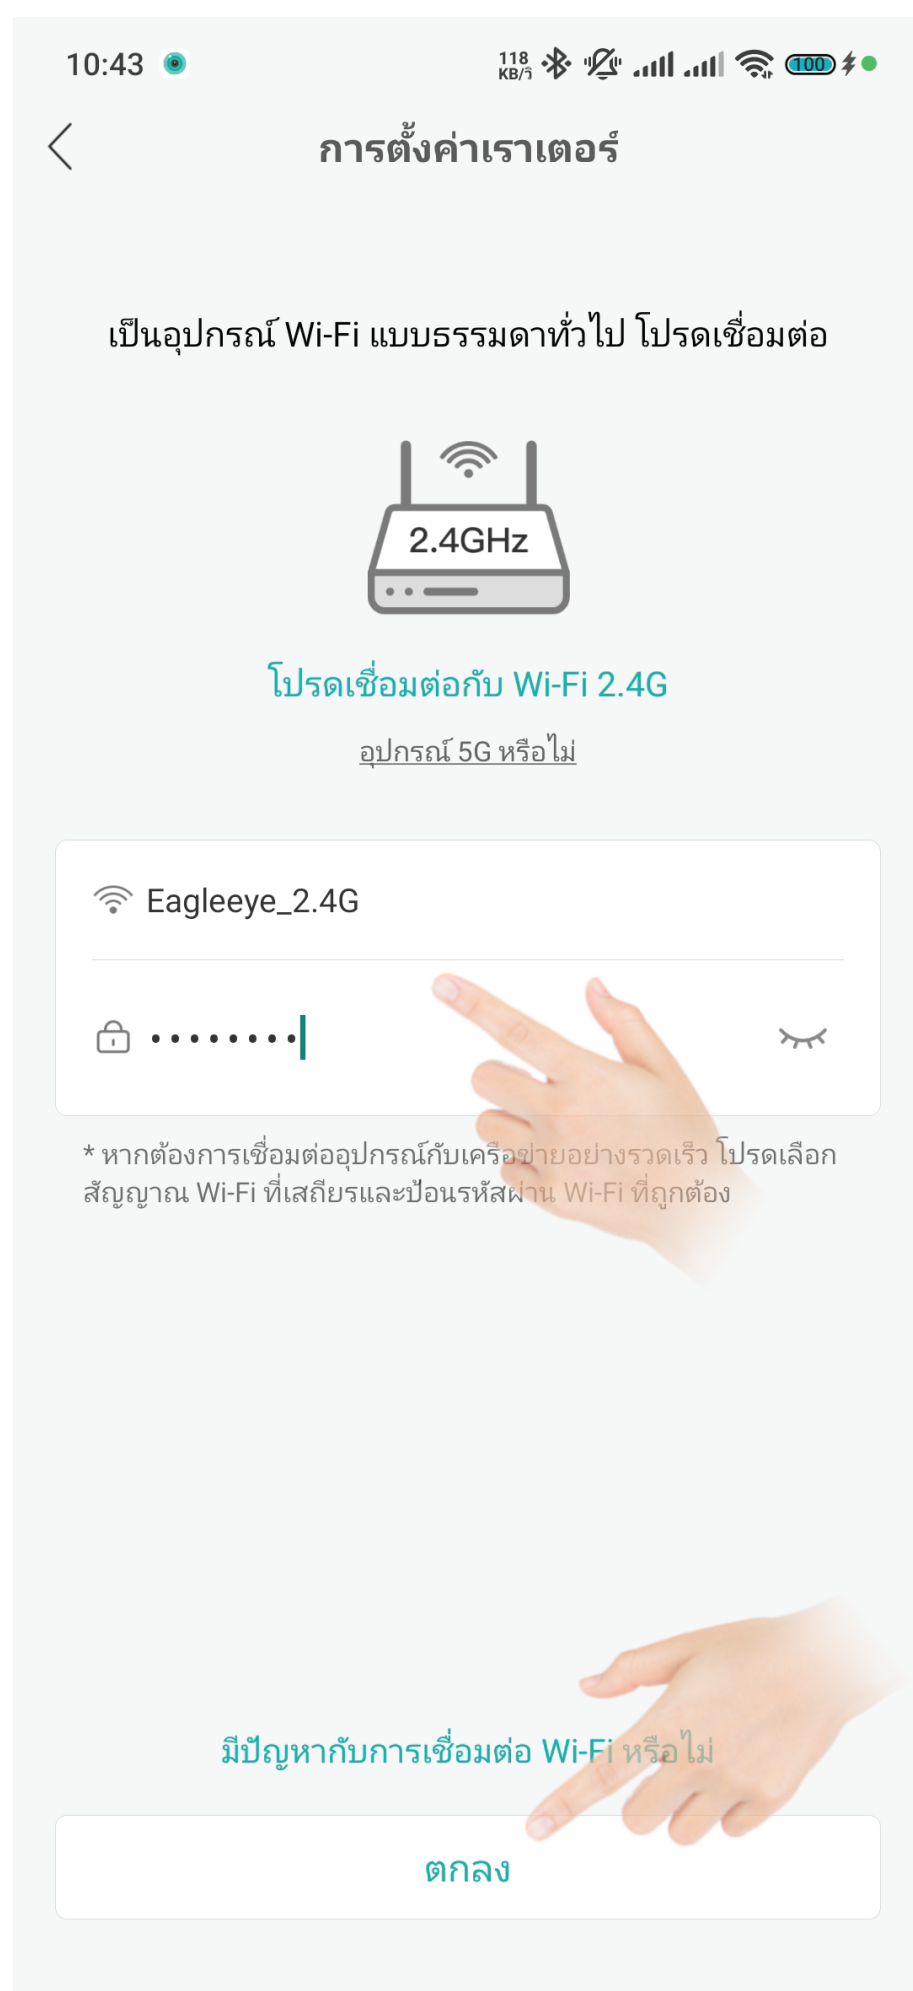

5

รอการเชื่อมต่อ  
กล้องเข้า WIFI 2.4G




6

เชื่อมต่อเสร็จแล้ว  
ตั้งชื่อกห้อง  
เสร็จแล้วกด เสร็จสมบูรณ์



7

เชื่อมต่อเสร็จแล้ว  
สามารถกดเลือกห้องเข้าดูได้เลย

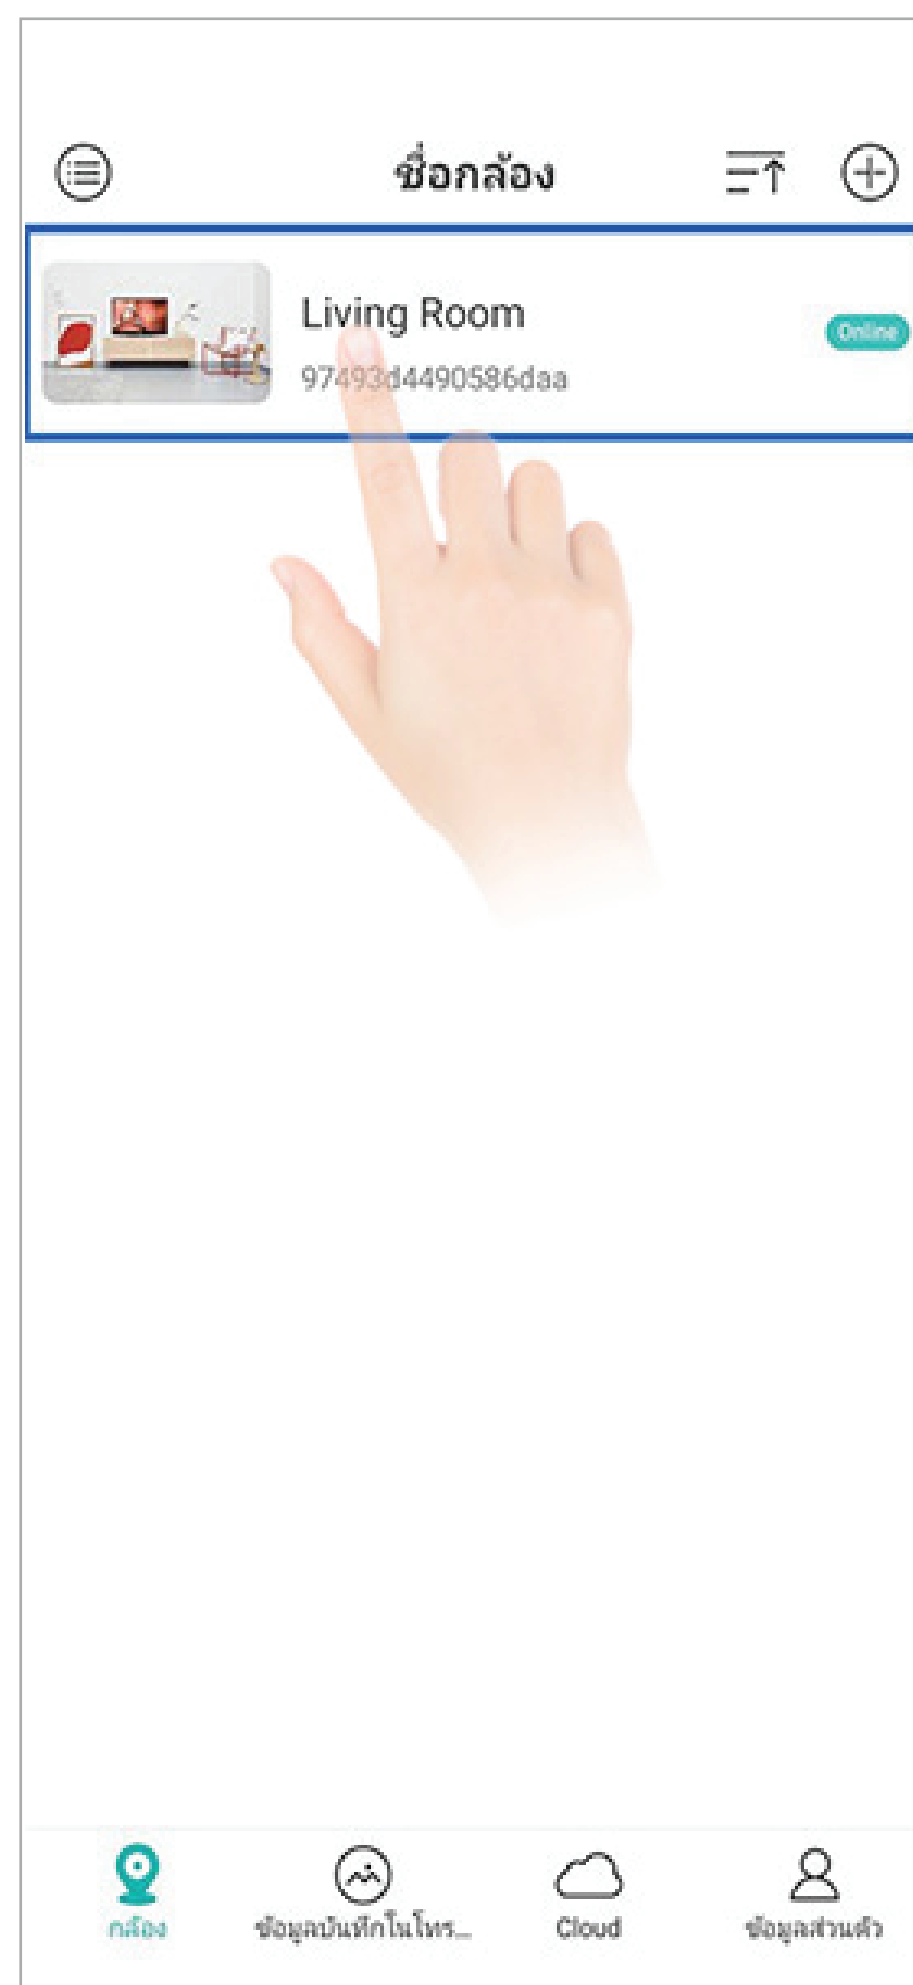


8

## กดรูปฟันเฟือง เพื่อเข้าการตั้งค่า



9

## เลือกเกี่ยวกับอุปกรณ์

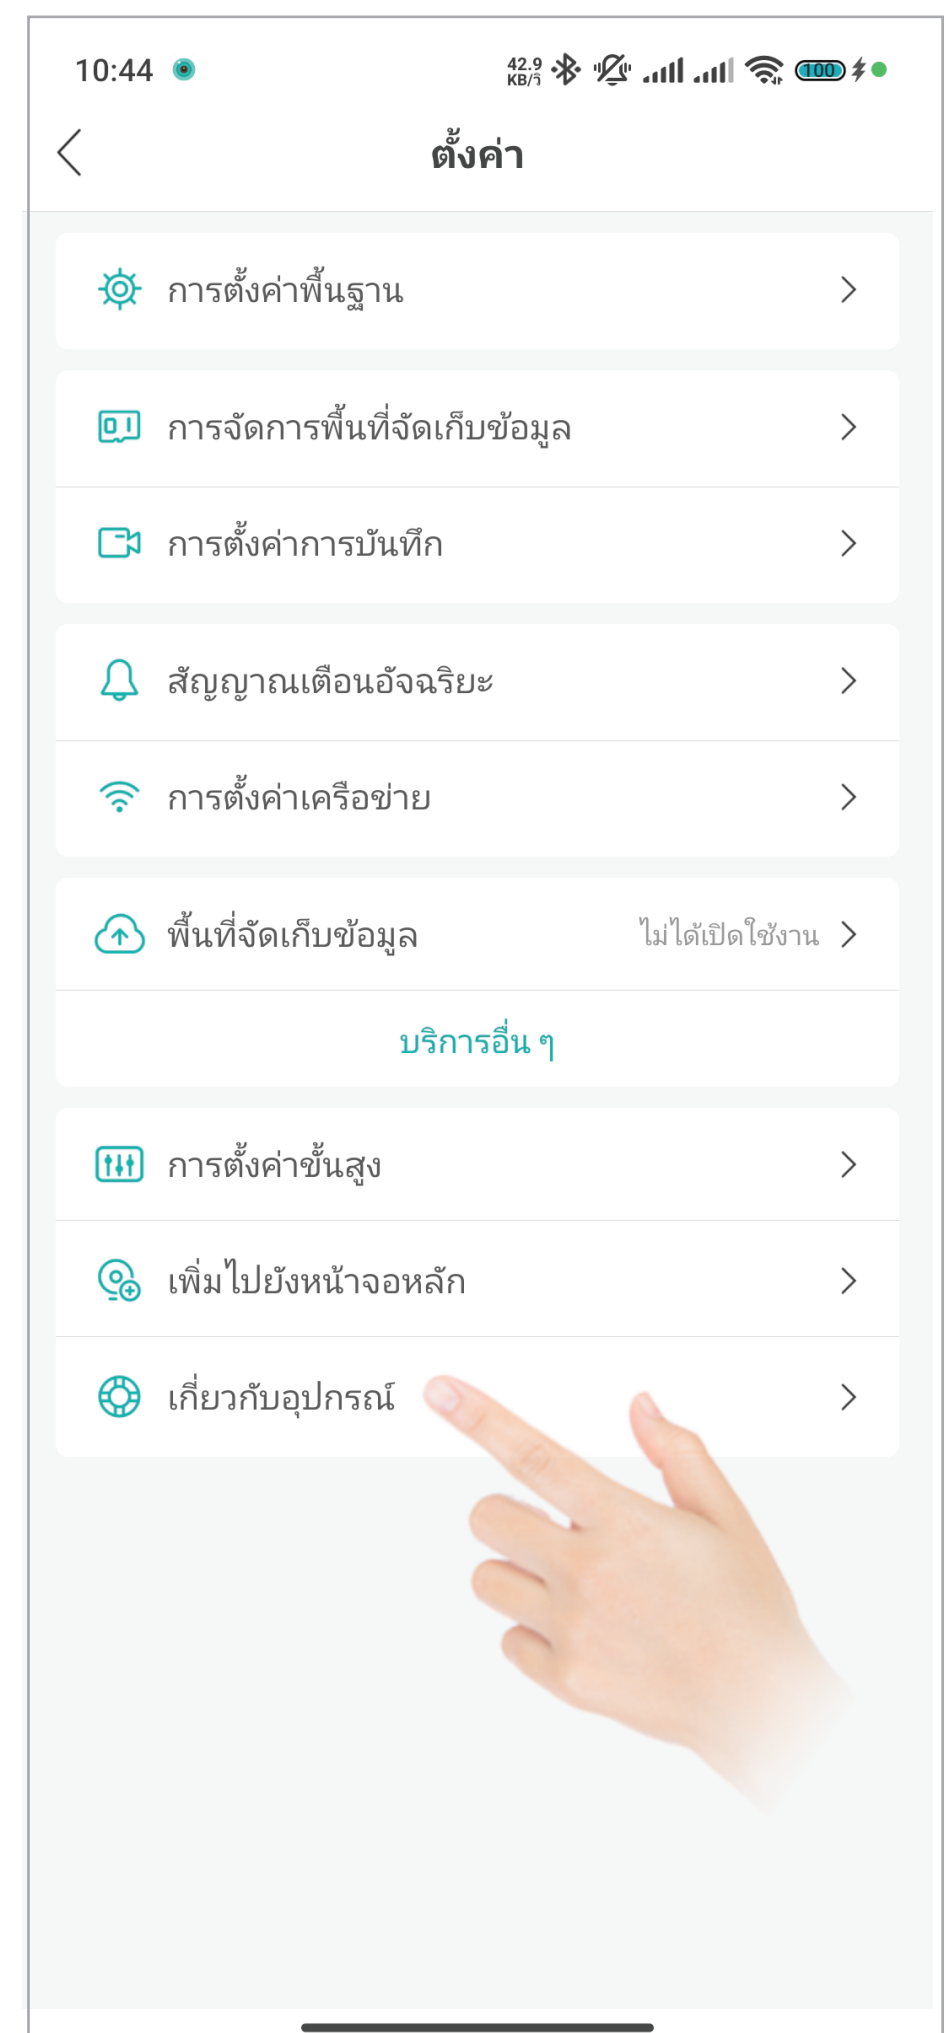




10

## เลือก > ด้านขวาของ รหัสผ่านอุปกรณ์

10:44 6.36 KB/s

< เกี่ยวกับอุปกรณ์

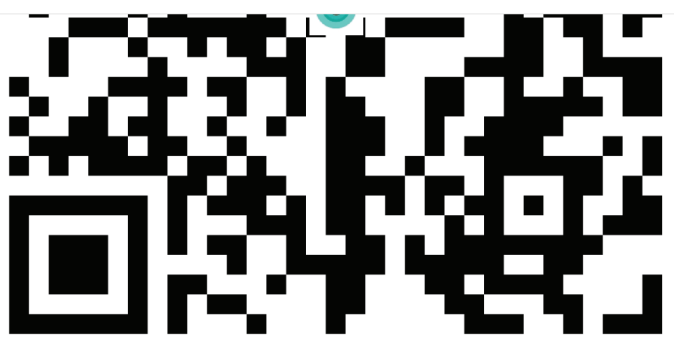

SN 32c0c120\*\*\*8ab2

ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์ f\*\*b

**รหัสผ่านอุปกรณ์ >**

เวอร์ชันของอุปกรณ์ X3-WQ-B

PID A908407FB000000J

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ V5.03.R02.000847FB.10010.346 924.0000010

วันที่เผยแพร่ 2025-04-27 09:19:06

เขตเวลา ตะวันออก7.0

เวลาของอุปกรณ์ 2025-05-27 10:44:48  
คลิกขวาเพื่อซิงค์เวลาของอุปกรณ์

โหมดเครือข่าย IP

วิธีการผลิต original(1)

รหัสสถานที่ 000000000000

อัปเดต  นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตด้วยไฟล์ในท้องถิ่น

เรียกคืนค่าเริ่มต้น

รีเซ็ต



11

## ตั้งรหัสผ่านสำหรับกล่อง ให้เป็นรหัสที่เราจำได้

10:44 33.7 KB/s

< เปลี่ยนรหัสผ่าน

ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์:

f\*\*b

รหัสผ่านอุปกรณ์:

h\*\*\*\*h

**ชื่อล็อกอิน**

**4-16 ตัวอักษรผสมตัวเลข**

ชื่อล็อกอินมีความยาว 4-16 อักขระและใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

**รหัสผ่าน**

**8-64 ตัวอักษรผสมตัวเลข**

รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-64 ตัวอักษรและประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข

**ยืนยันการเปลี่ยนแปลง**



โปรดลงทะเบียนรับประกันสินค้า และสอบถามข้อมูลปัญหาด้านอื่นๆ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อน  
หรือค้นหาด้วยไลน์ไอดี พิมพ์ “ @eagleeye ”

