

# ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ icsee ” สามารถพิมพ์ค้นหาได้ใน AppStore/Playstore

\*\* ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแอปให้เรียบร้อย ก่อนไปเชื่อมต่อกล้อง  
ด้วยช่องทางไหนก็ได้ แนะนำเข้าสู่ระบบแอปด้วย Line Account ครับ ง่ายที่สุด  
แล้วกดอนุญาตทุกขั้นตอน \*\*





**นำไขควงมาขันน็อตออกทั้ง 2 น็อต**  
สำหรับเปิดฝาใส่ SIM Card และ SD Card ครับ



วิธีใส่ SIM CARD และ SD CARD  
( หันด้านให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างในภาพครับ )

กดลงไปให้มีเสียงดังกรึ๊ง...ให้ล็อค

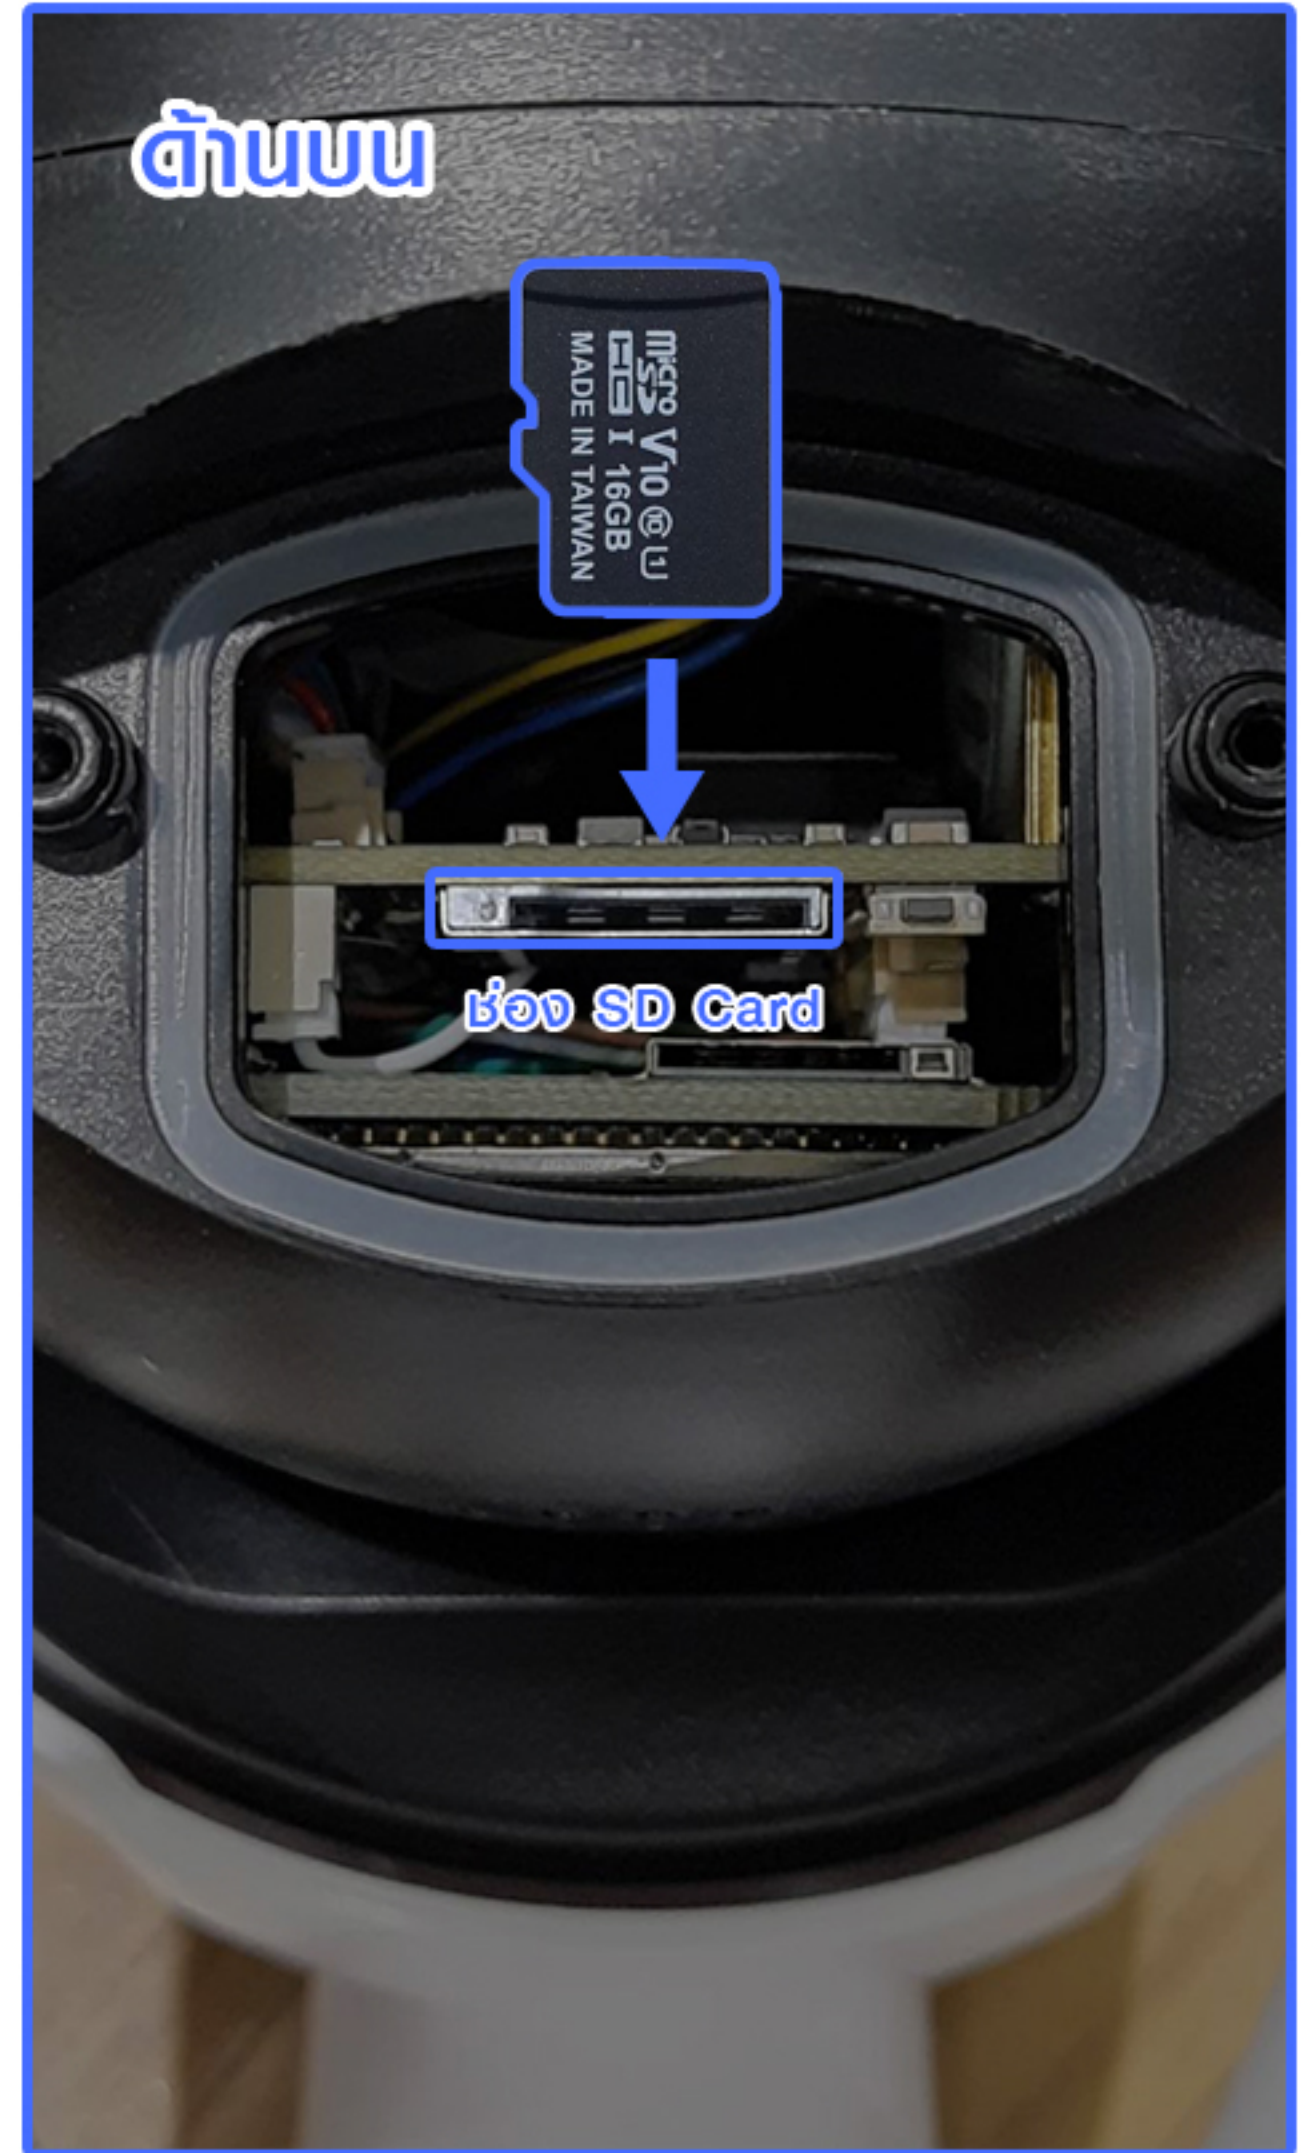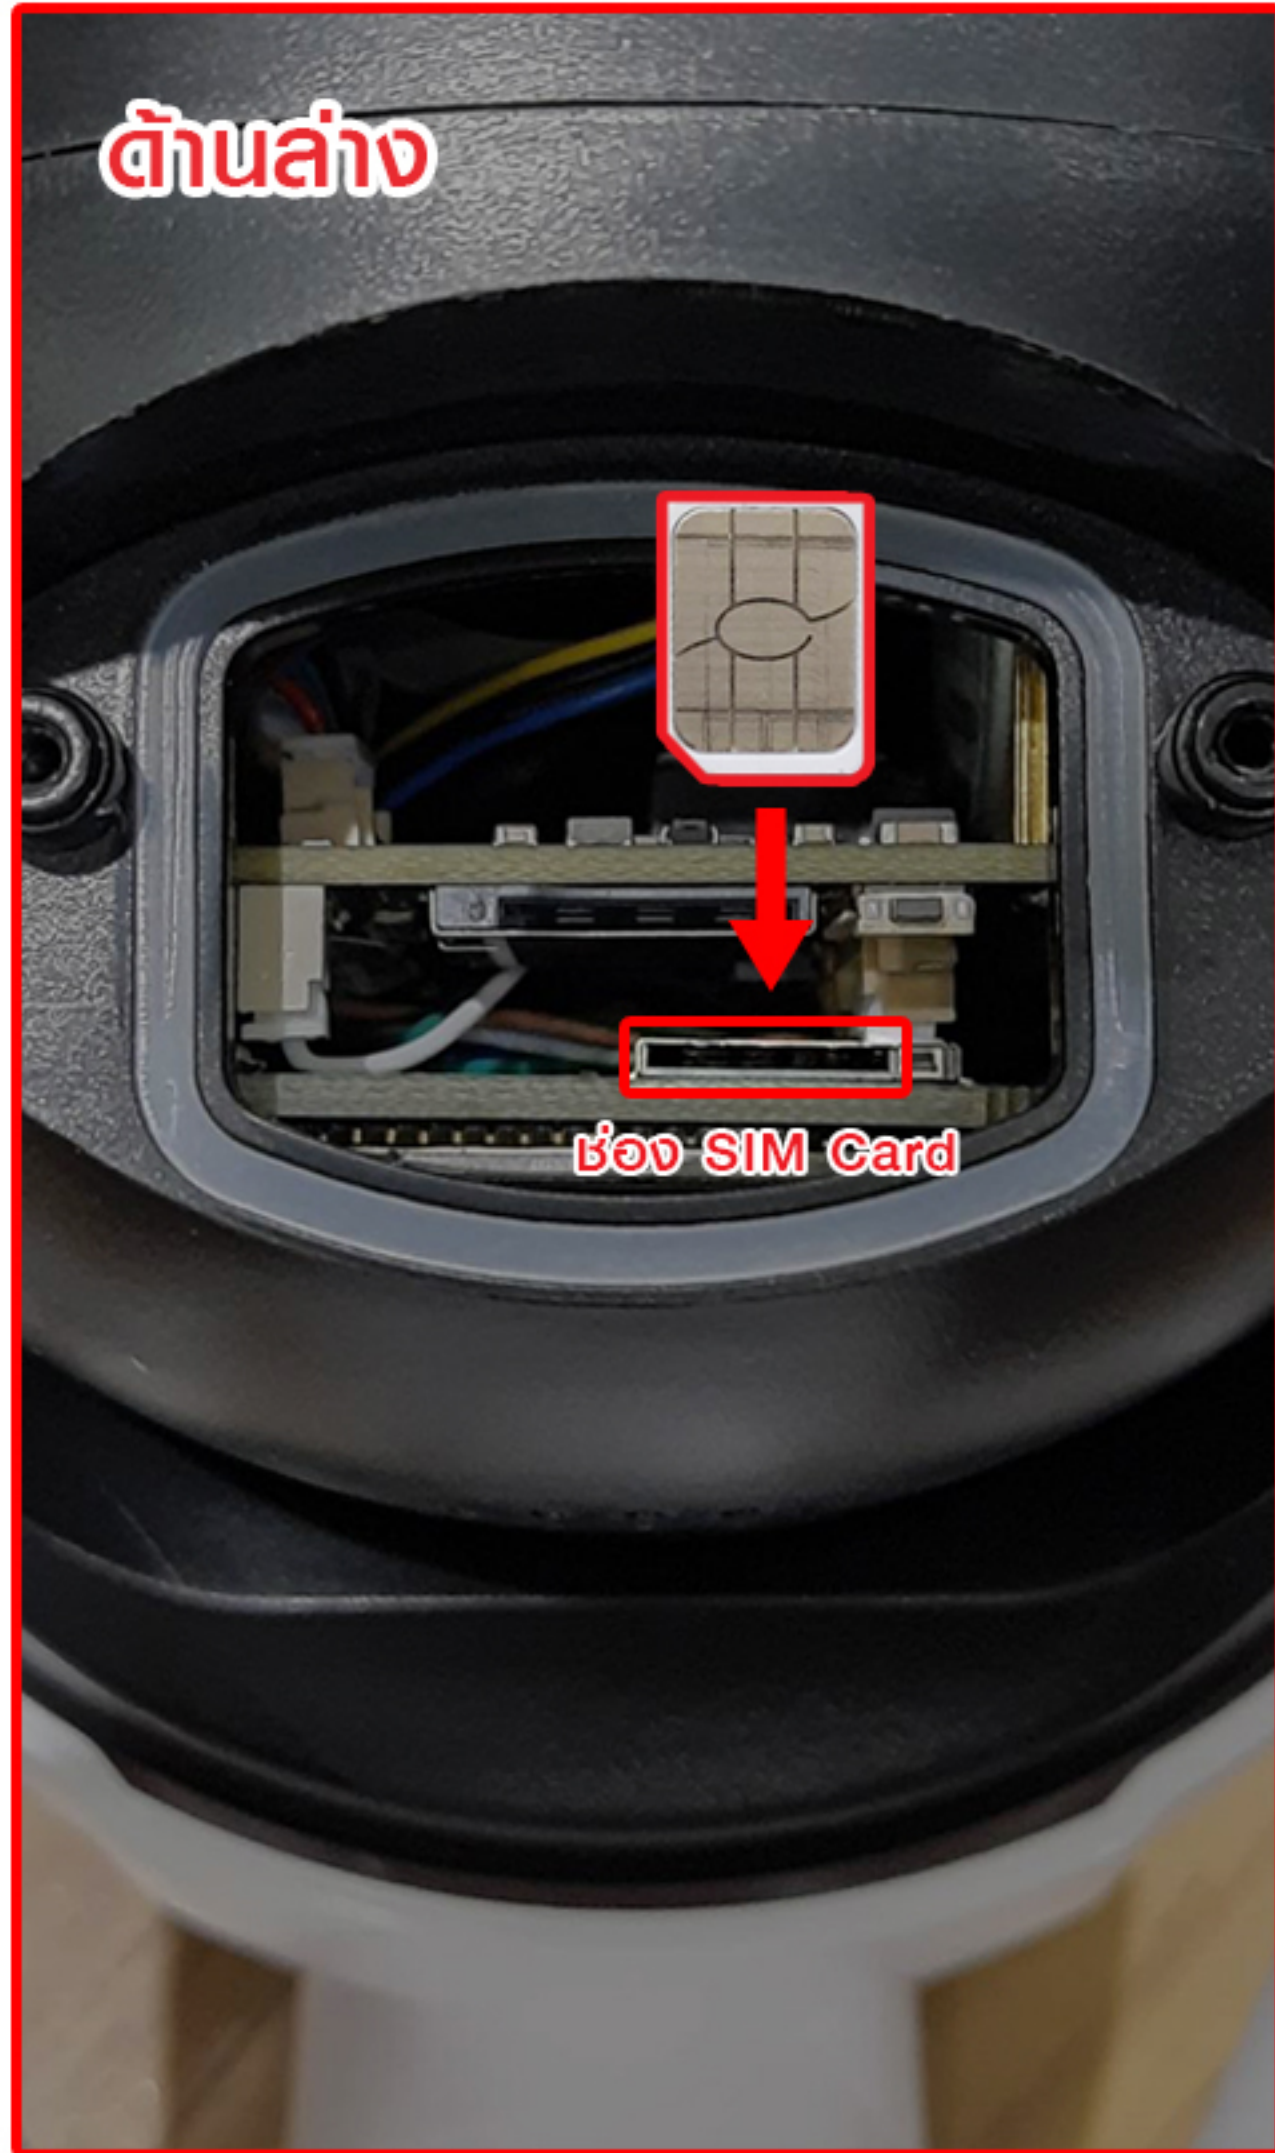

\*\* หมายเหตุ สำหรับซิมใหม่ ควรลงทะเบียน  
เพื่อเปิดใช้งานซิมและอินเทอร์เน็ต ให้เรียบร้อย  
ก่อนนำมาใส่กล่องนะครับ \*\*

\* หมายเหตุ แนะนำความจุ SD CARD  
ไม่เกิน 32GB ครับ  
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้าน  
7-11 , โลตัส , บิ๊กซี ทุกสาขา

# 1

นำสาย DC5V เสียบที่ตัวกล้อง แล้วนำไปเสียบปลั๊ก ( ตามภาพตัวอย่าง )  
แล้วรอสักครู่ ... ให้กล้องพุดประโศคนี้ครับ

System Starting up connecting please wait ...

**“ Connecting The Network Successfully ”**

**\*\* ถ้ากล้องพุดประโศคนี้จบ ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ \*\***




## 2

วิธีรีเซ็ตกล่อง สำหรับรุ่นนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ 2 จุด ครับ ( ตามภาพตัวอย่าง )  
ให้เสียบก้อนไหนก็ได้ แล้วกดปุ่มจิ้มค้างไว้ ... จนกล่องพูดลงท้ายว่า

“ Please Don't Power Off ”

แล้วปล่อยมือครับ

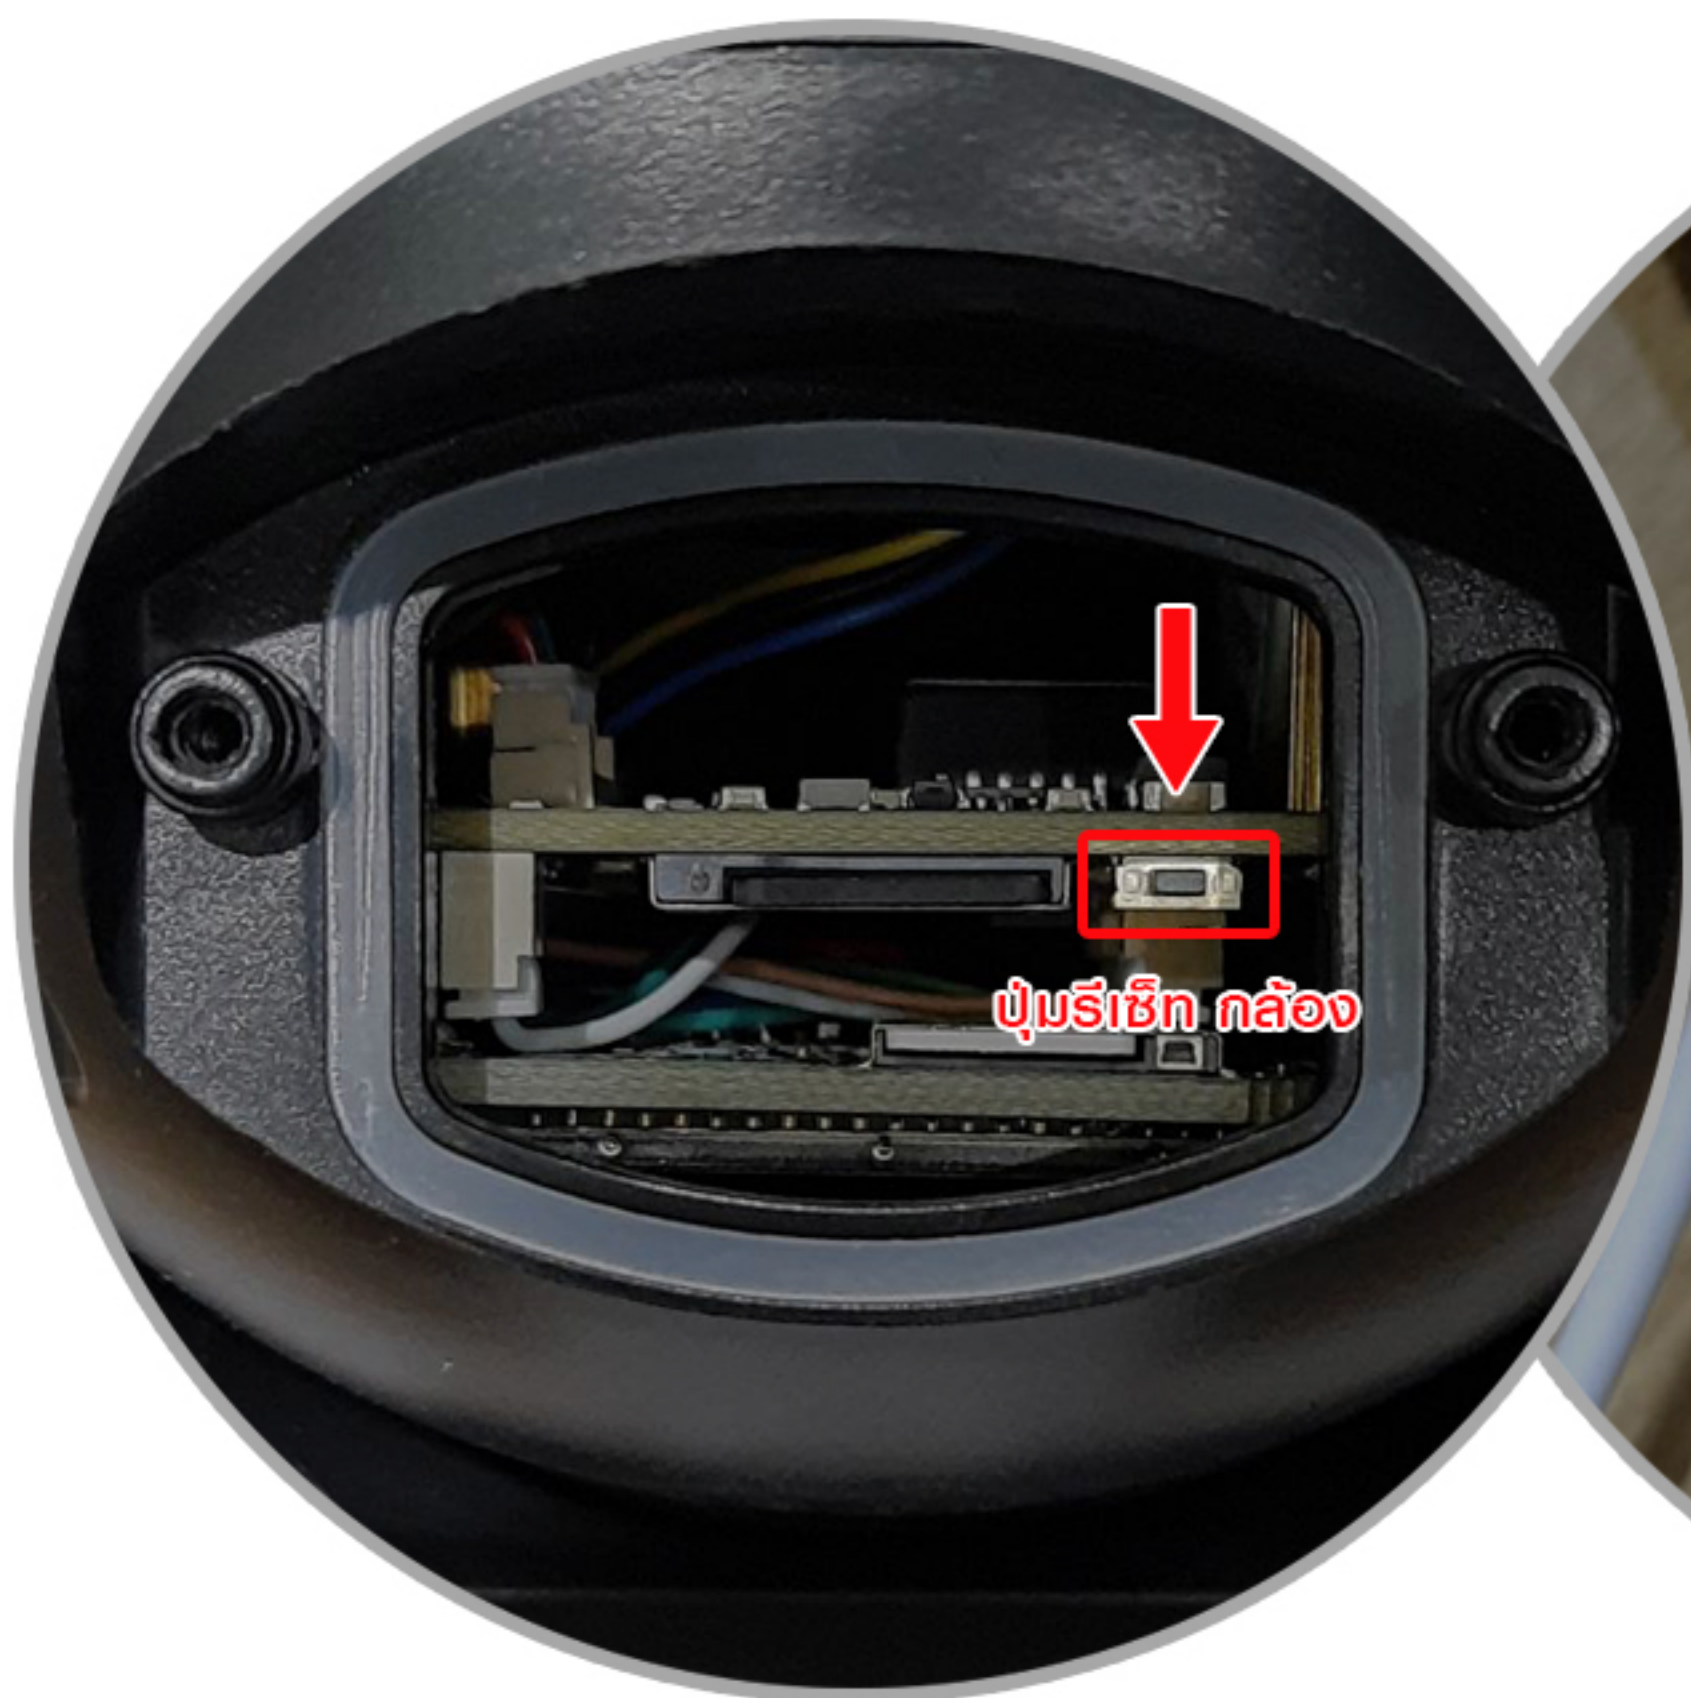

3

ต่อจากขั้นตอนที่ 2 ให้รอสักครู่  
จนกล้องพูดว่า

System Starting up connecting please wait ...


“ Connecting The Network Successfully ”

**เริ่มทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง**




4

กดปุ่ม +  
click + button to add device

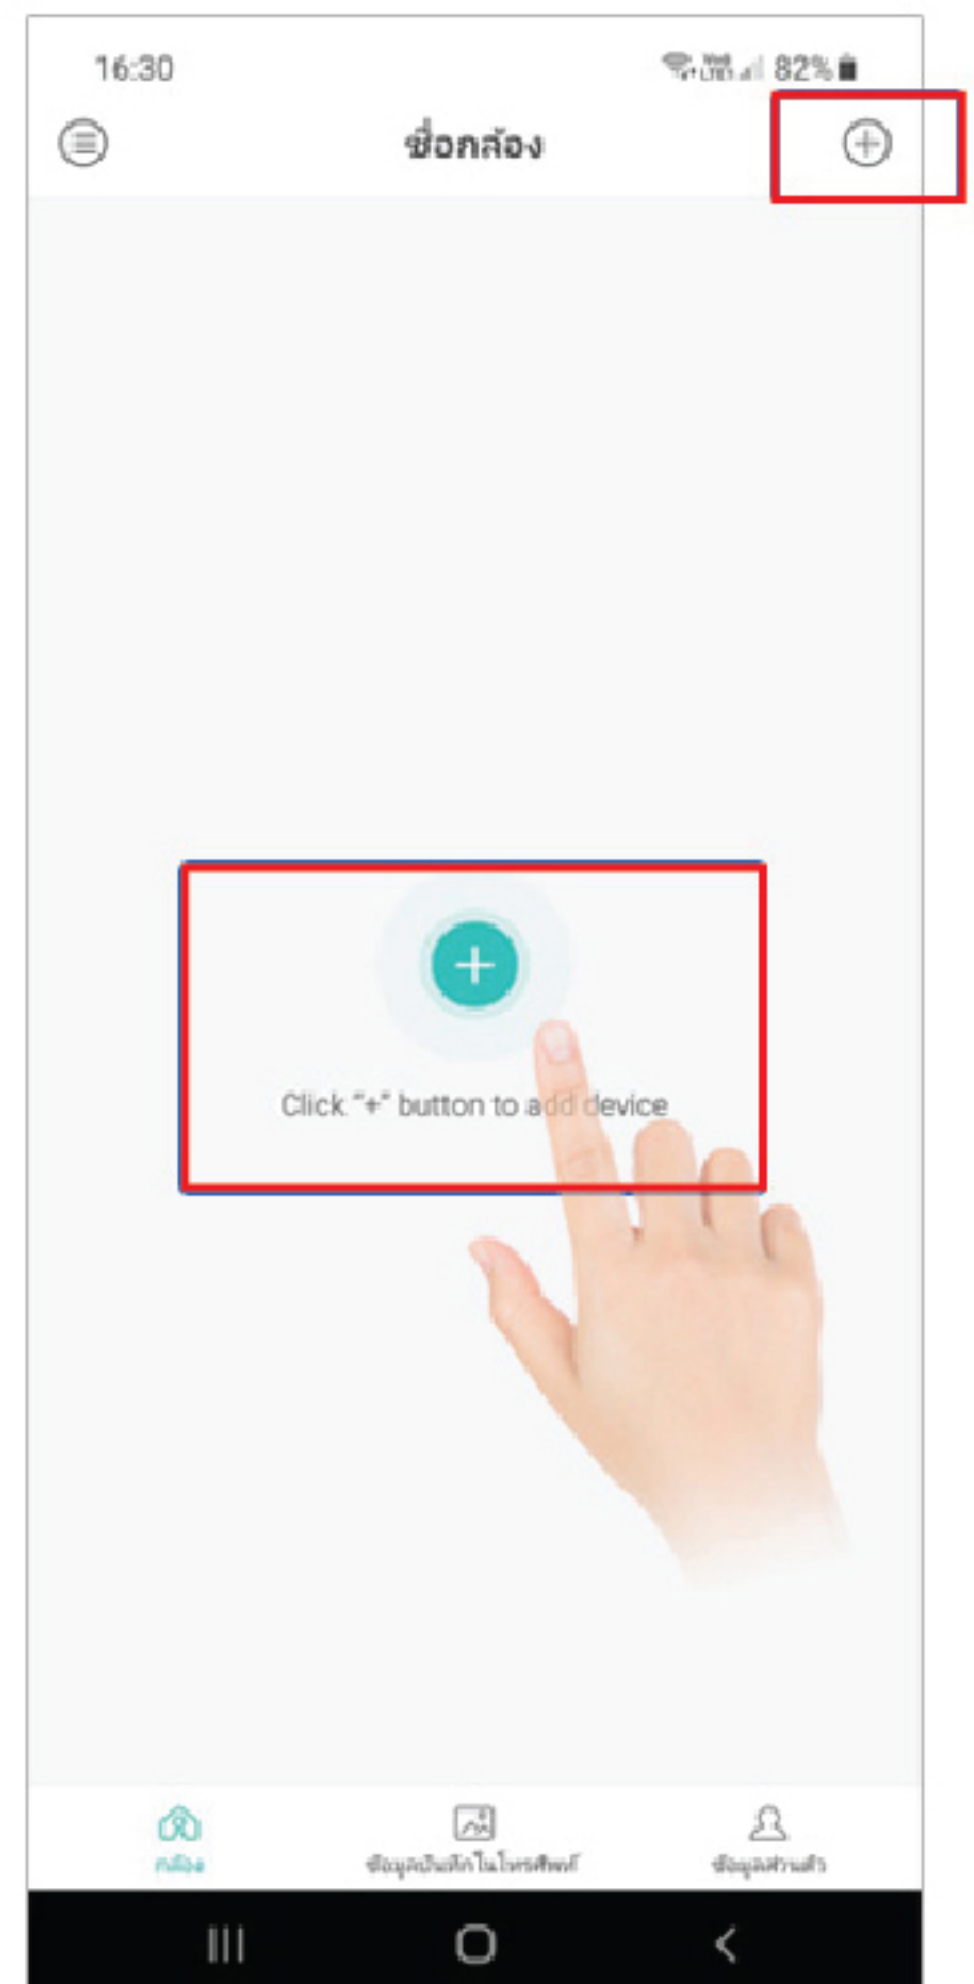

5

กดเลือก  
“ 4G Camera ”

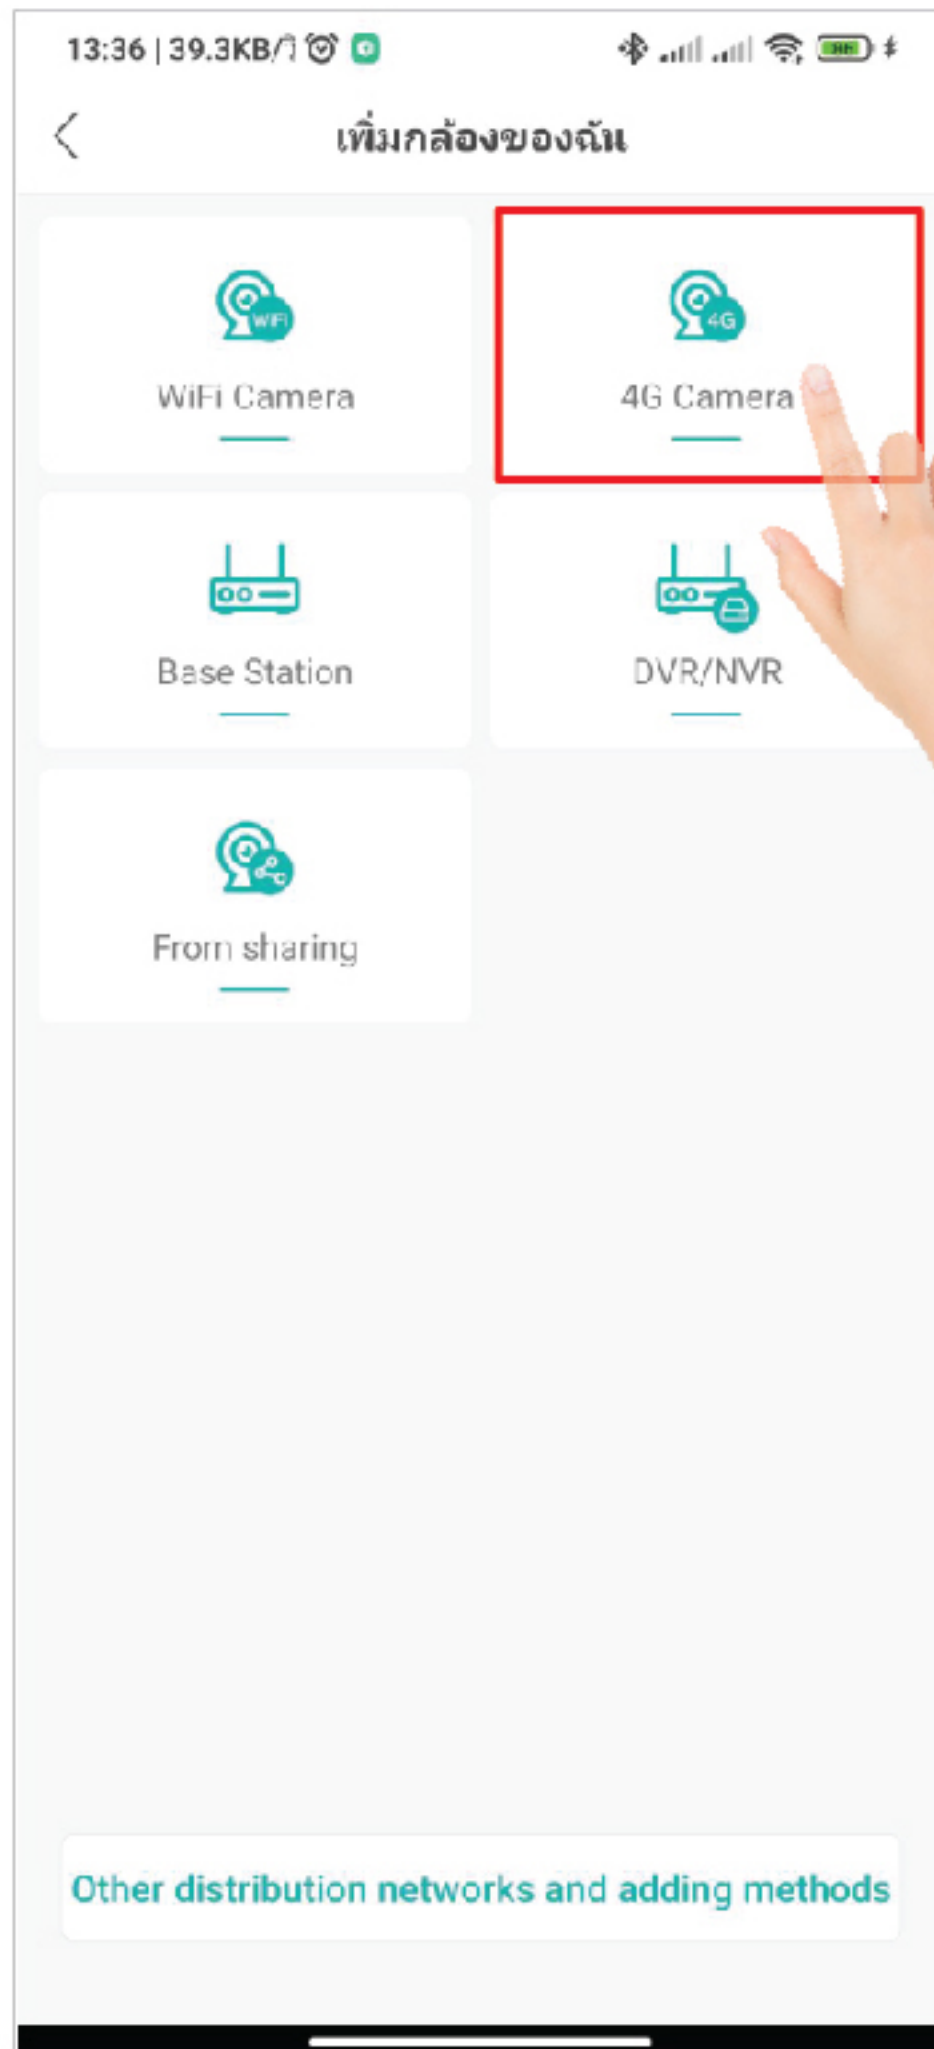


6

กด  
Next



7

ถัด  
NEXT

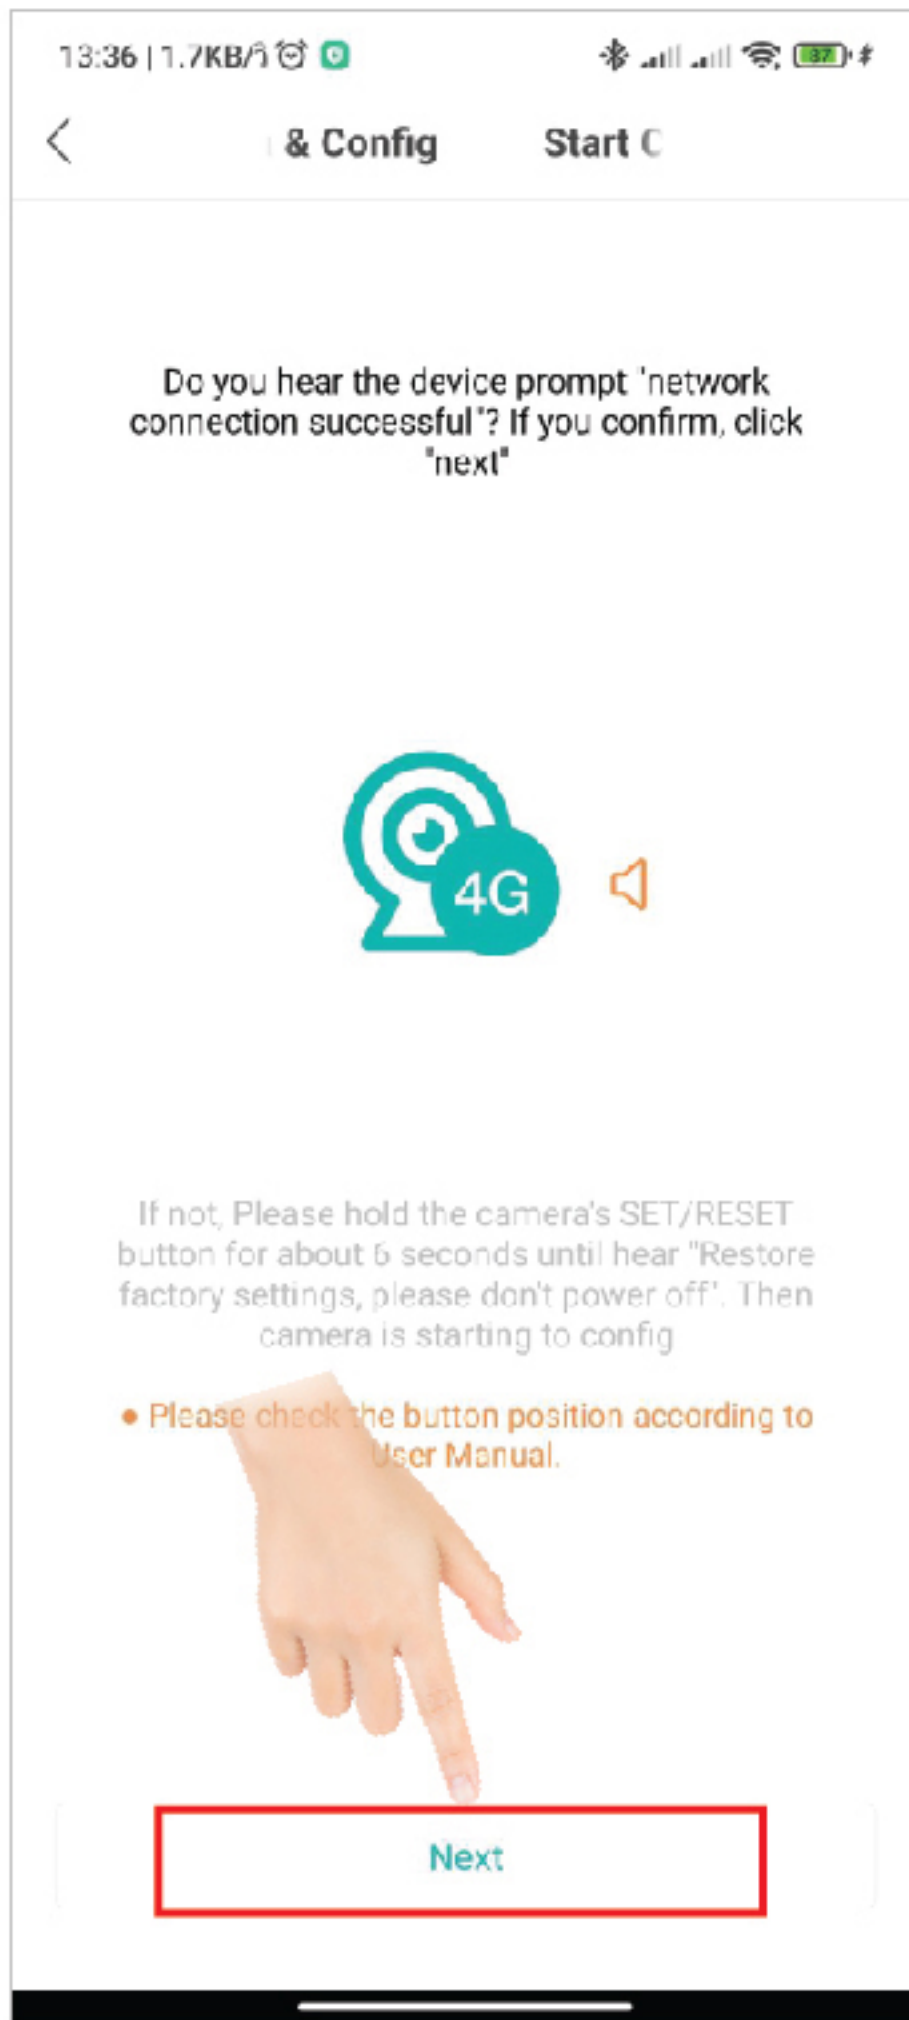

8


สแกน QR Code ส่วนนี้ที่ตัวกล้อง  
จะมีซีเรียลนัมเบอร์  
( ตามภาพตัวอย่างครับ )






9

กด  
เพิ่มกล่องของฉัน

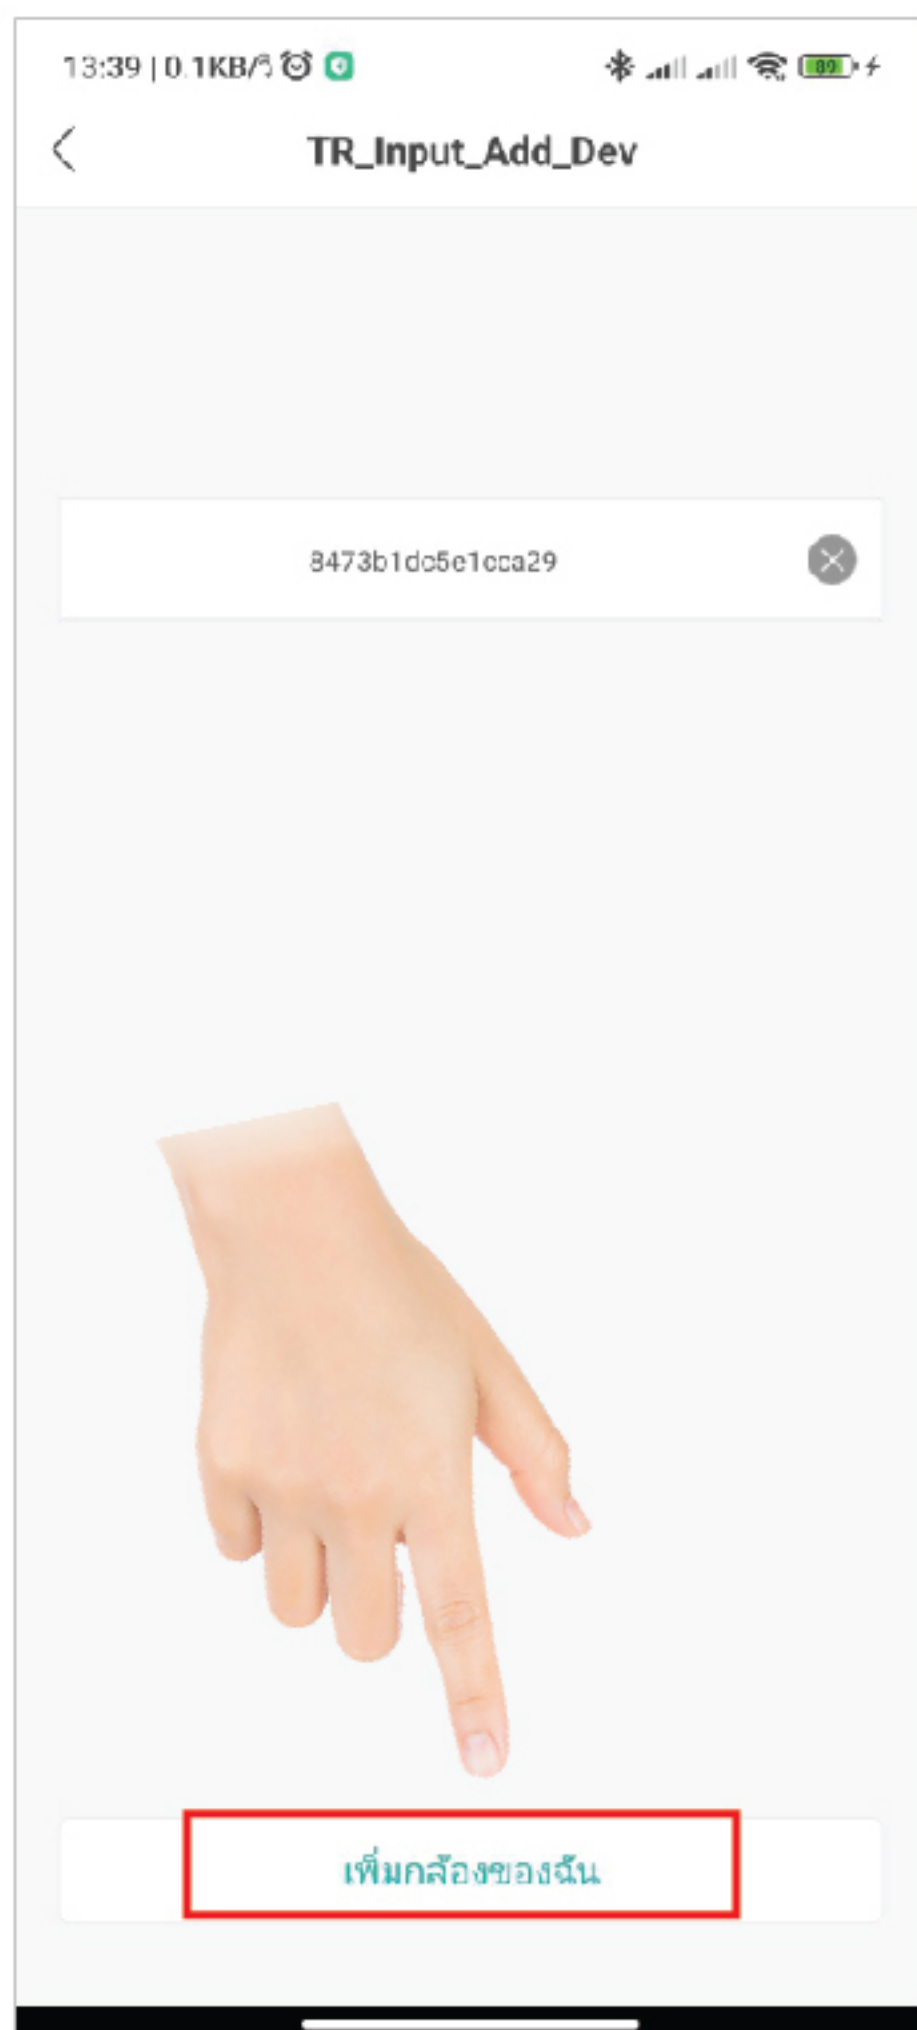


10

ให้ตั้งรหัสผ่านกล่อง ที่ง่าย ๆ เช่น  
ชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์  
( เป็นภาษาอังกฤษ )  
และกด แนนอน

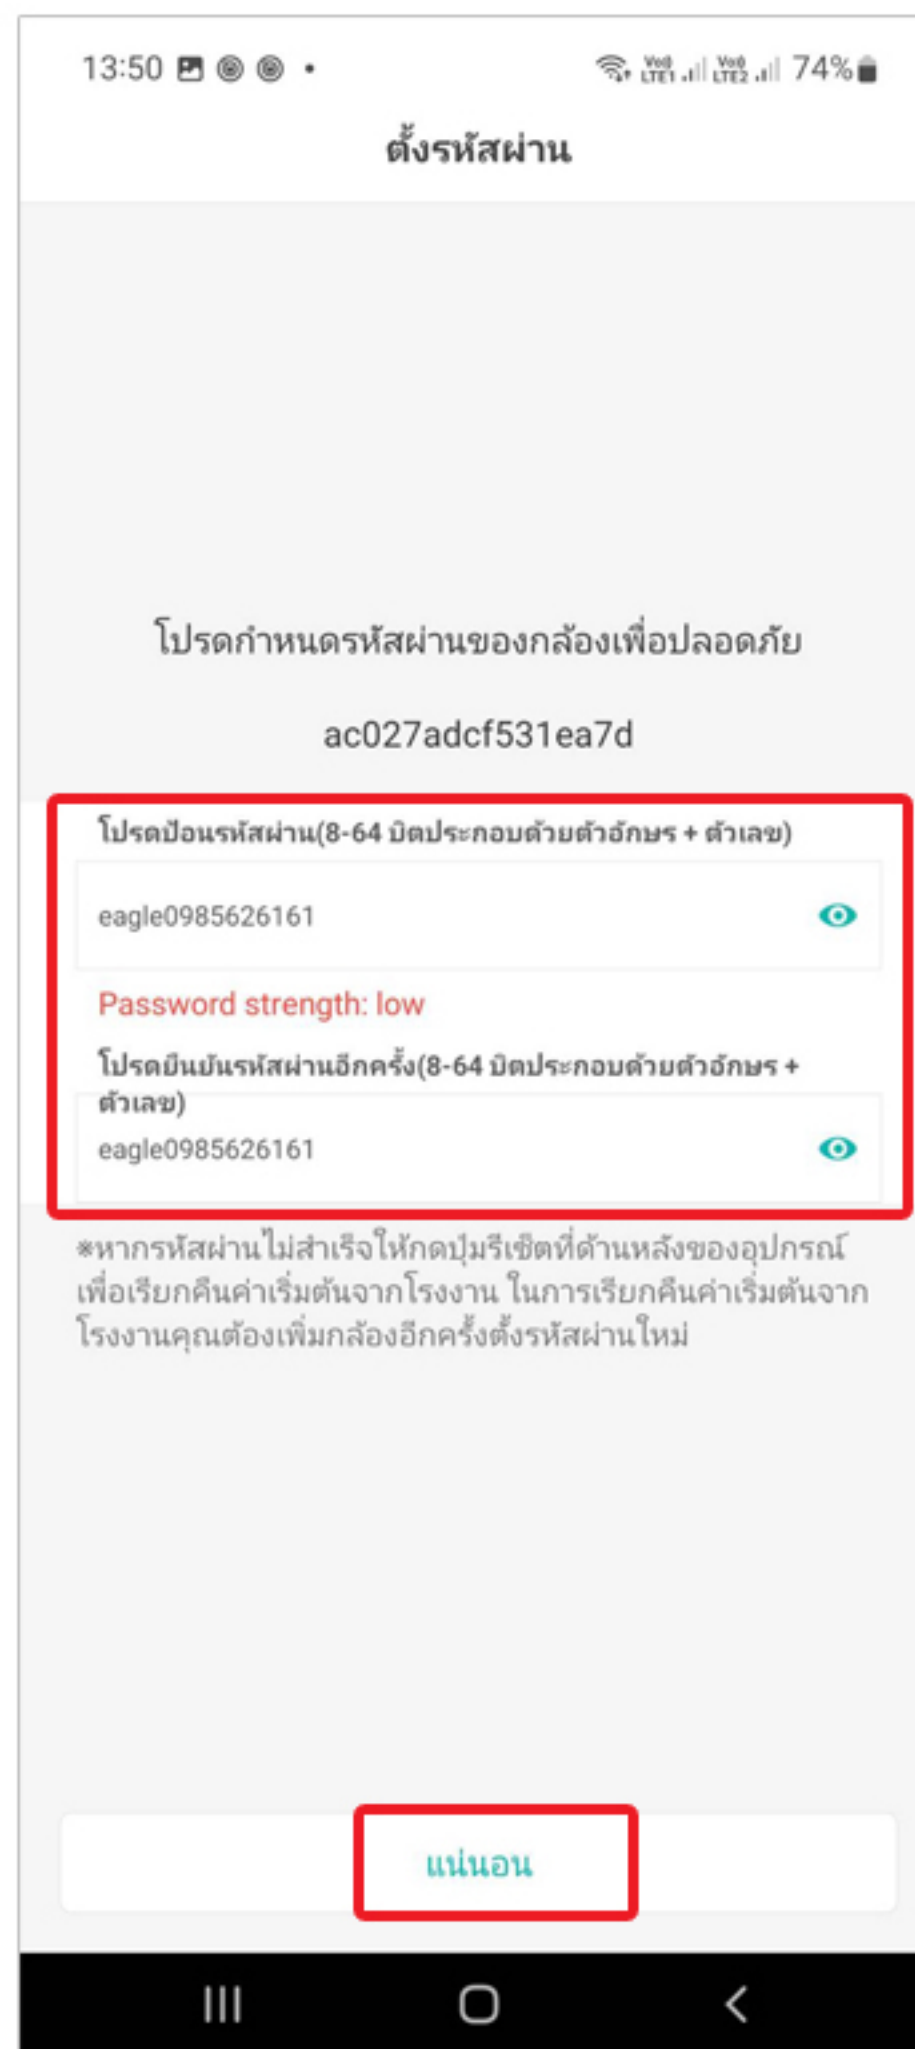

# 11

ให้ตั้งชื่อกล้องตามใจท่าน  
เสร็จแล้วกด บันทึก

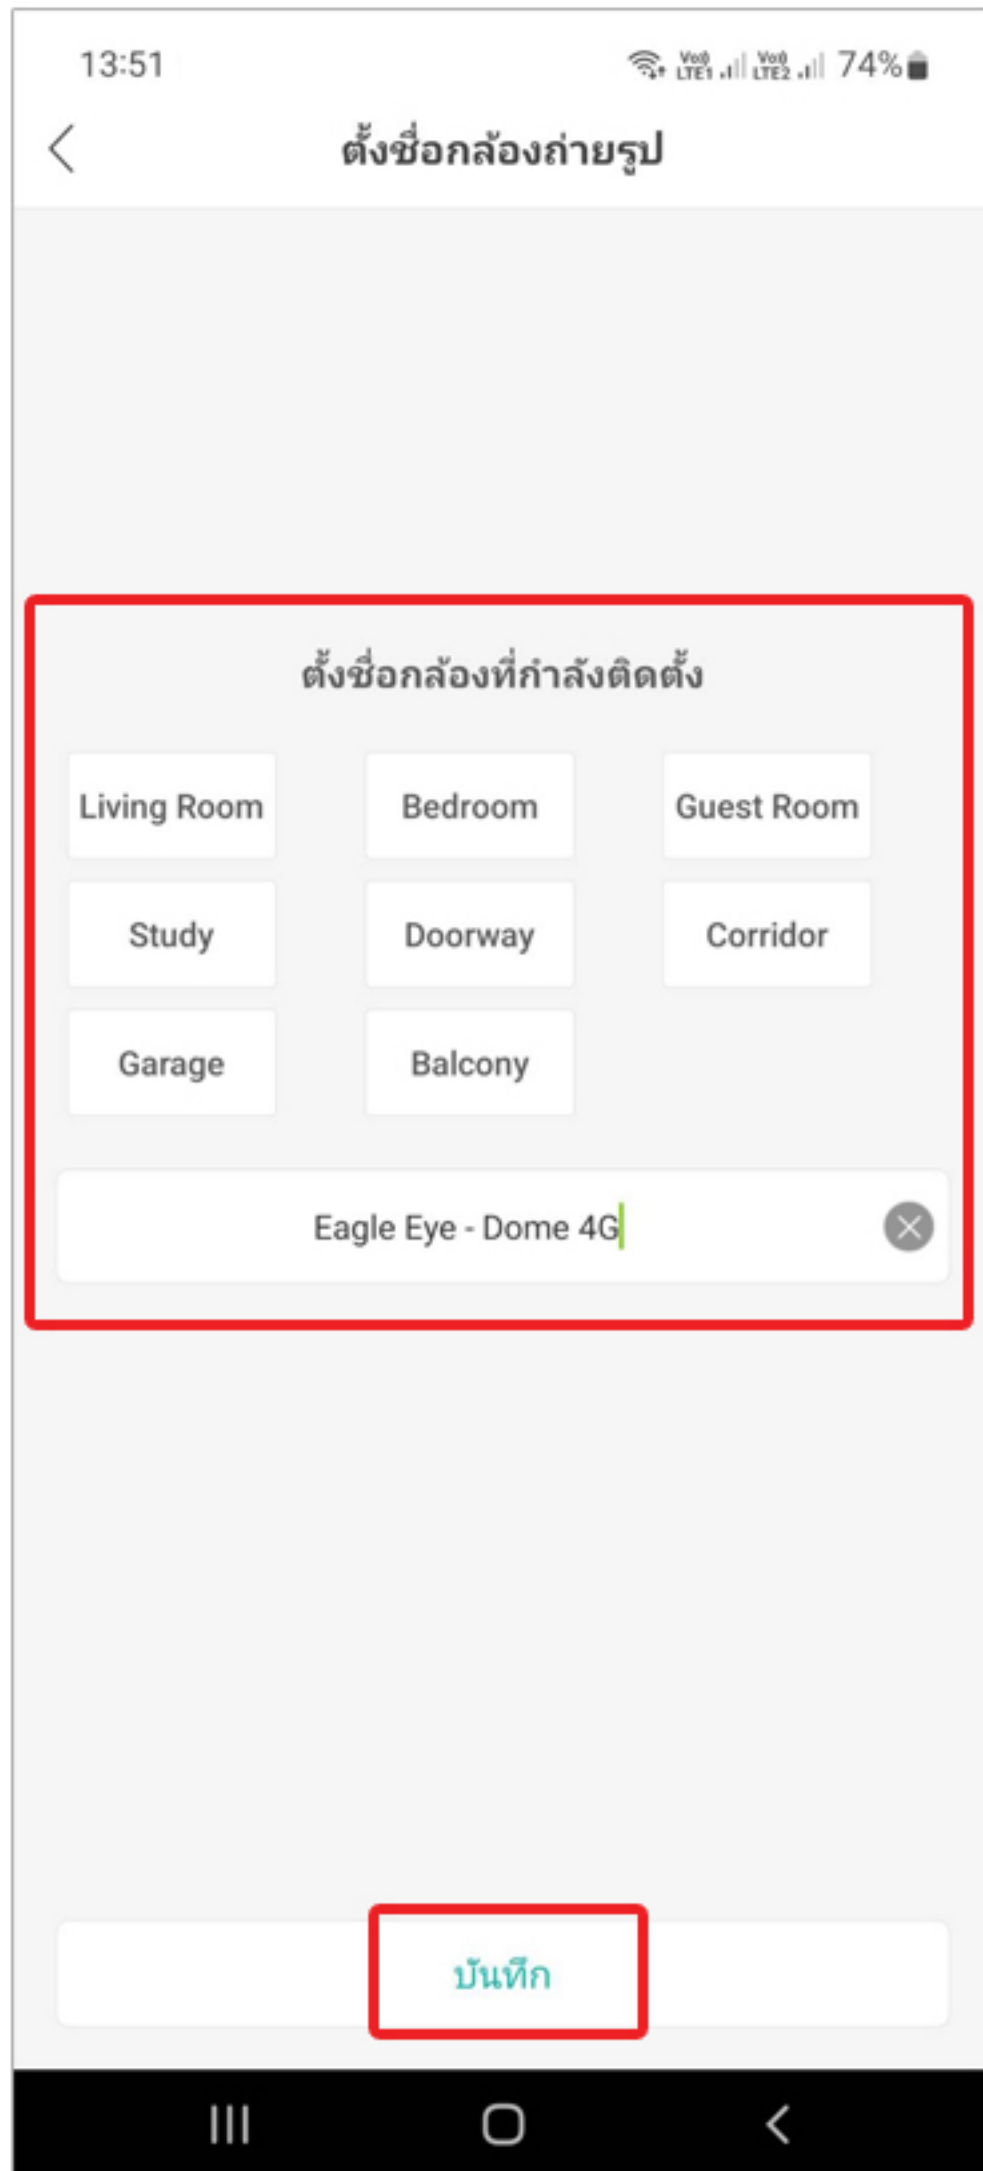


# 12

เลือกรูปแบบการบันทึกลง SD Card  
แบบต่อเนื่อง หรือ แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว  
แล้วกด ขั้นตอนต่อไป




# 13

กด  
**Done**

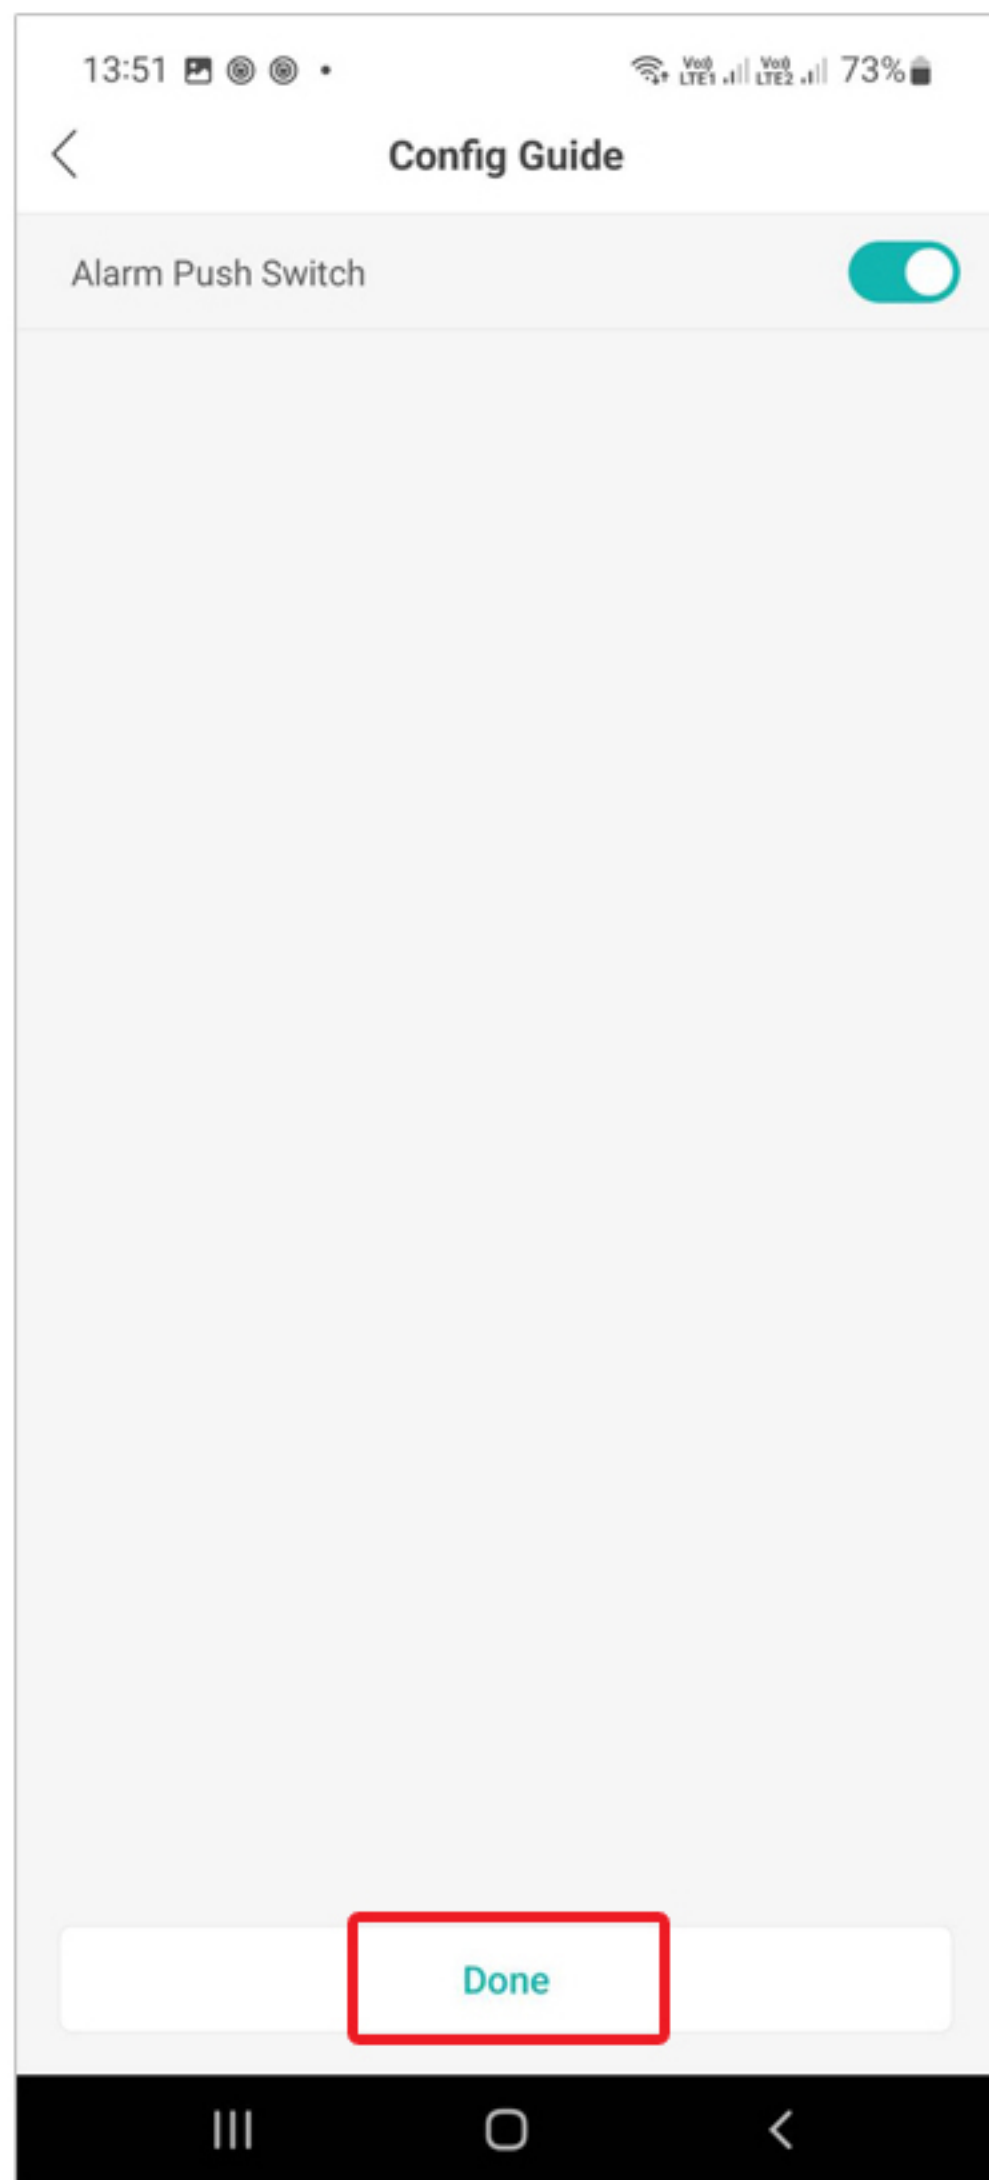

# 14


เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์  
กดเข้าไปเช็คดูกล่องได้เลขครับ

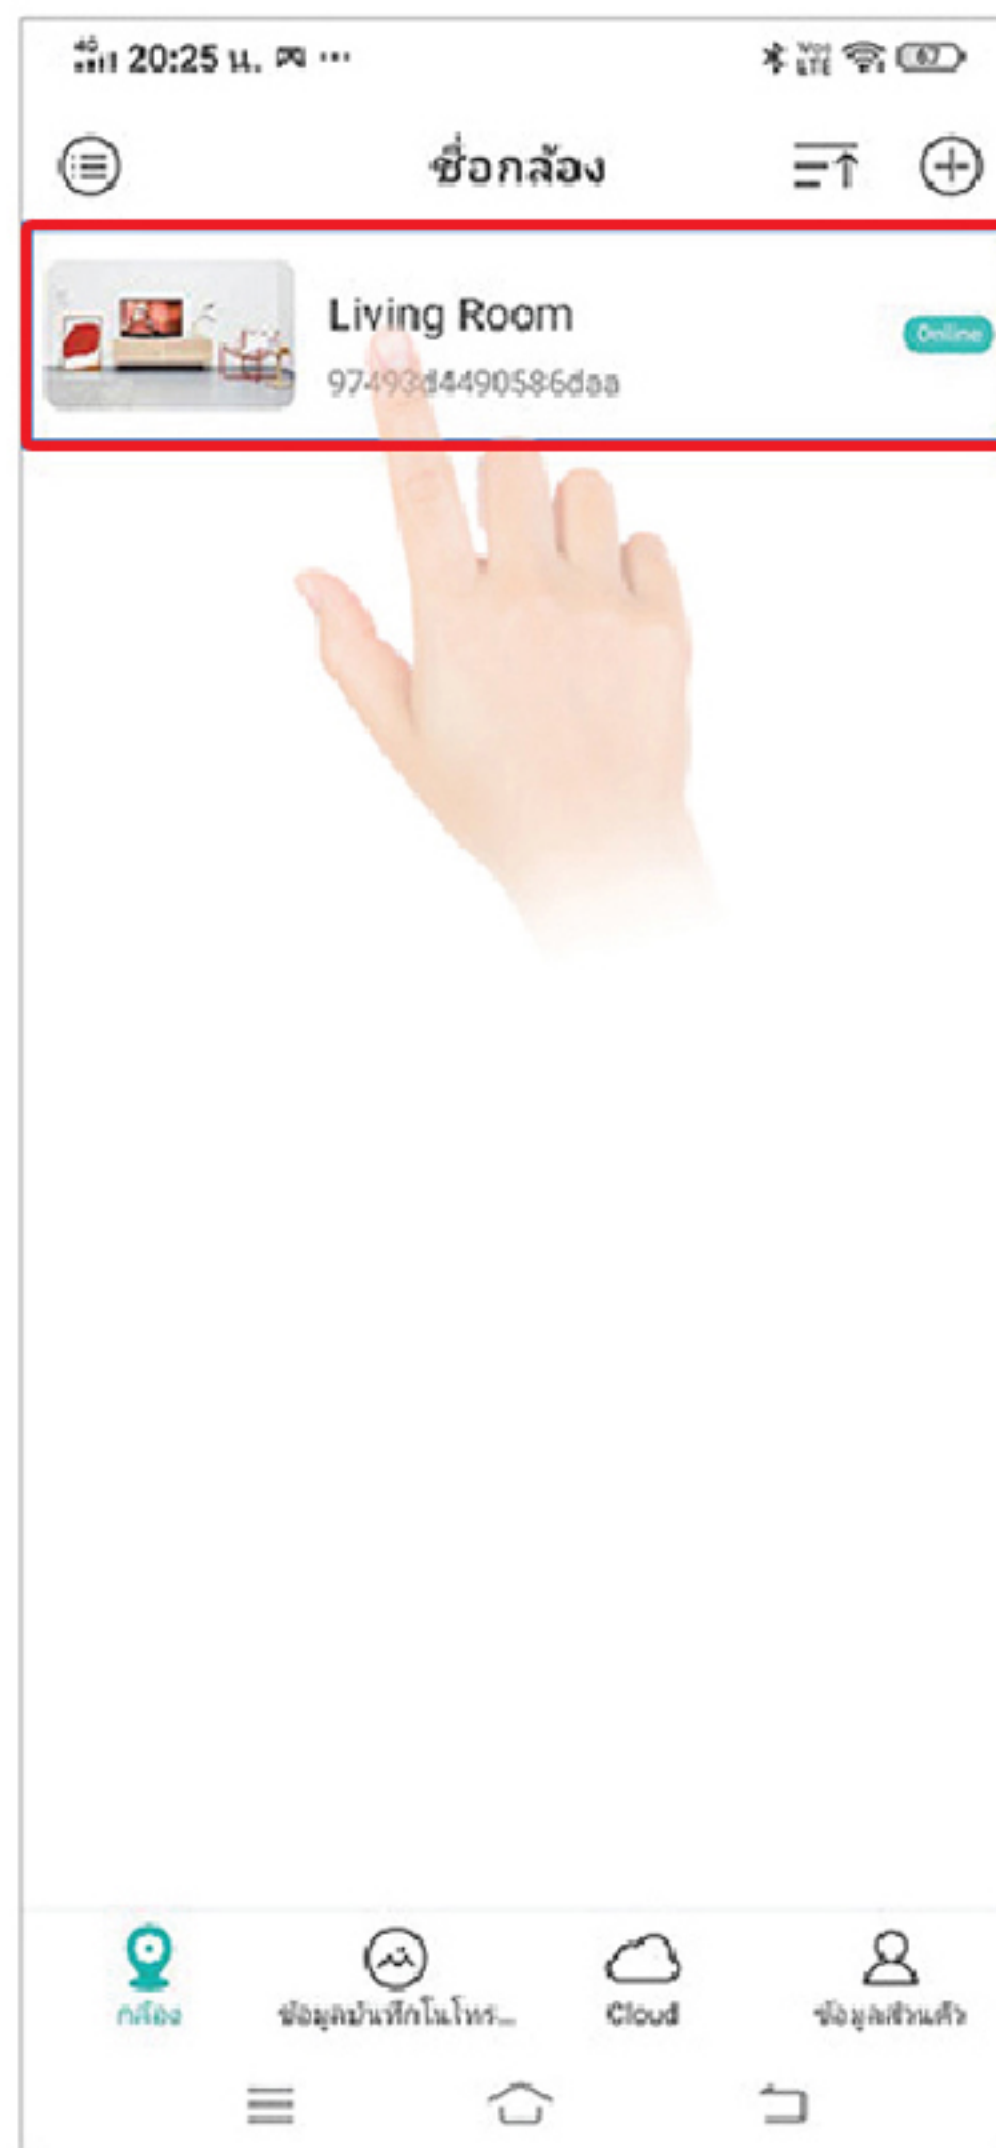

15

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ขั้นตอนปิดฝาครอบกันน้ำให้เรียบร้อย  
วางแป้นนำไปติดตั้งตามจุดที่ต้องการครับ



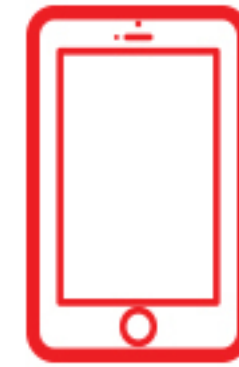

แนะนำให้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพ  
QRcode Serial Number  
ของกล่องเก็บไว้ด้วยครับ

\* เพื่อการรับประกันสินค้า  
และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคครับ \*

## ตัวอย่าง

หลังจากนำไปใช้ภายนอกเป็นเวลานาน  
ที่ต้องตากแดด / ตากฝน / อื่นๆ  
เกิดการชำรุดจากสภาพอากาศ

เมื่อกกล่องมีปัญหาบางอย่าง เช่น

- หลุดจากการเชื่อมต่อ ( สถานะ: Offline )
- แบตเตอรี่หมด ( สถานะ: Offline )

จะทำให้เชื่อมต่อใหม่ไม่ได้ เพราะไม่มี  
Serial Number เอาไว้เชื่อมต่อ  
ระหว่างกล่อง กับ สมาร์ทโฟนนั่นเองครับ

