

ดาวโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iCSee

****สามารถกดค้นหาแอปได้ที่ Plasytore/Appstore****
พิมพ์คำว่า “ iCSee ”



ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย LINE

จากนั้นยืนยันและอนุญาตทุกขั้นตอน

การเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม

Welcome!

ไทย +66 >

ชื่อผู้ใช้/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

☐ ฉันได้อ่านและยอมรับ (ข้อตกลงการให้บริการ) และ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)


เข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการอื่น

เช็กสัญญาณWi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง ให้เป็นสัญญาณ 2G หรือ 2.4GHz เท่านั้น

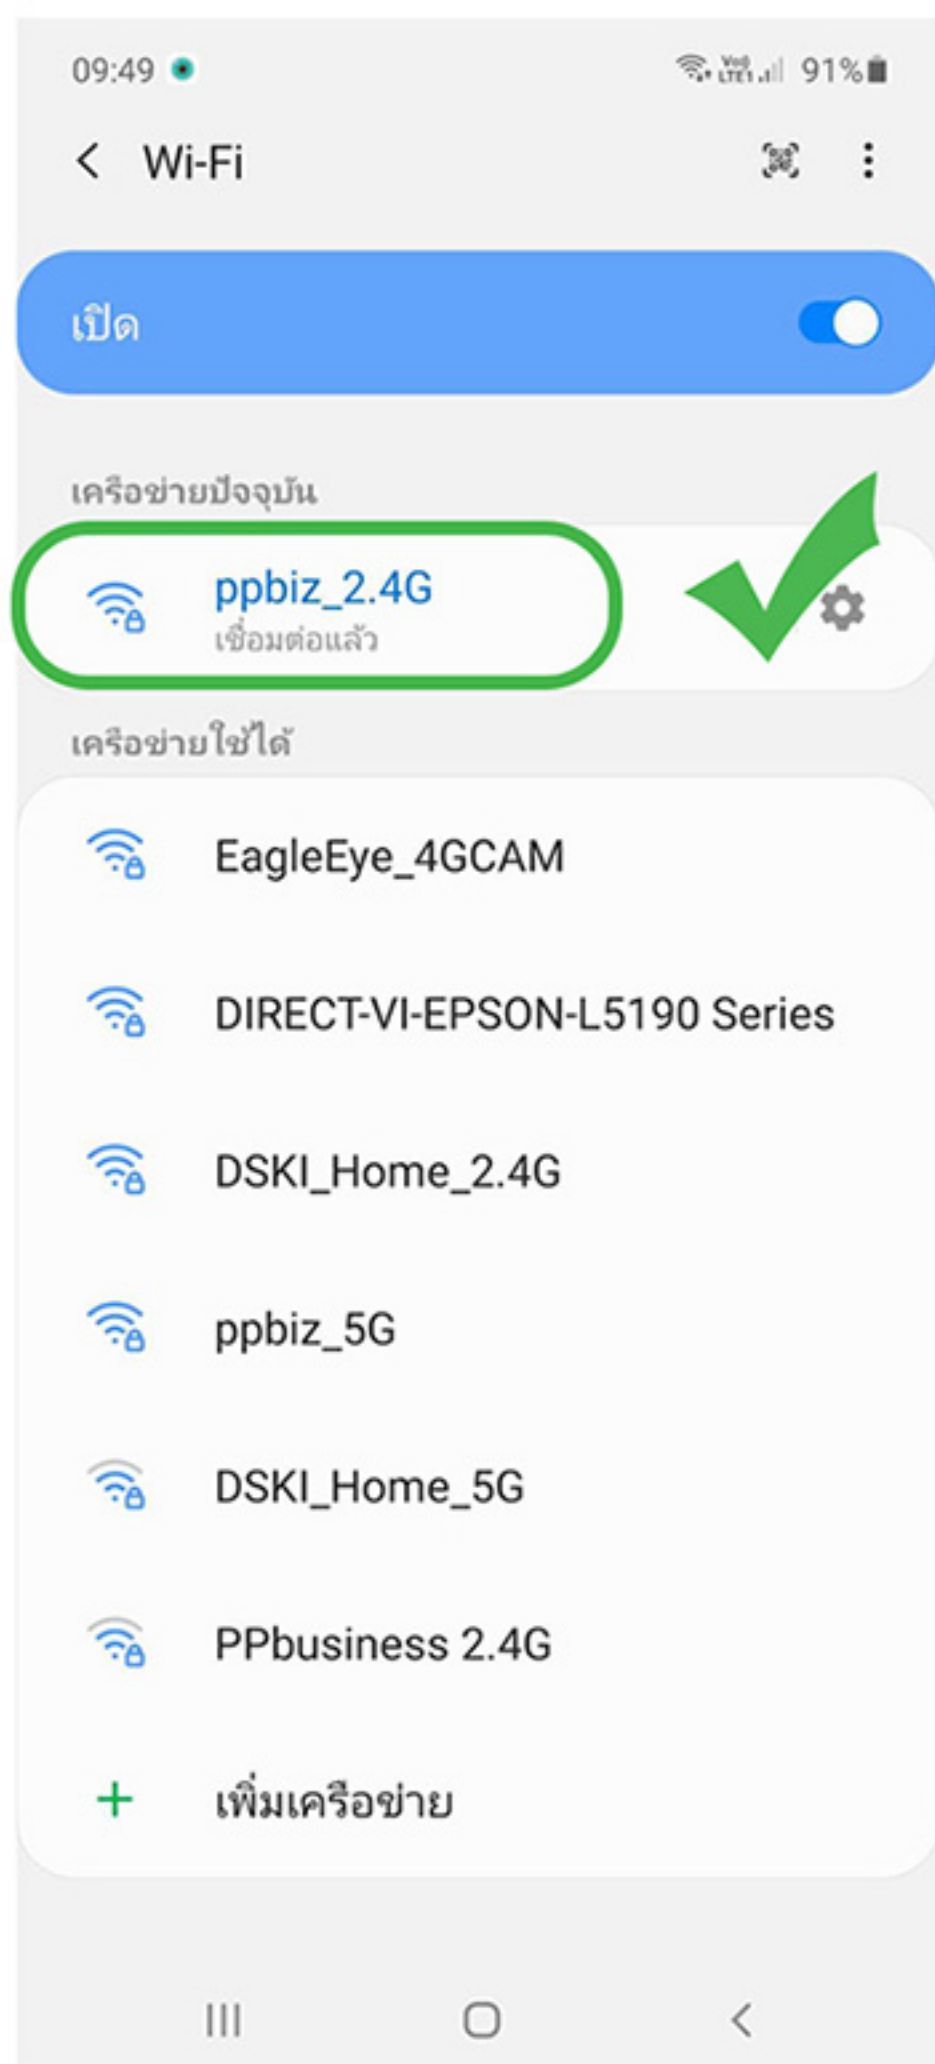

2.4G
ใช้ได้

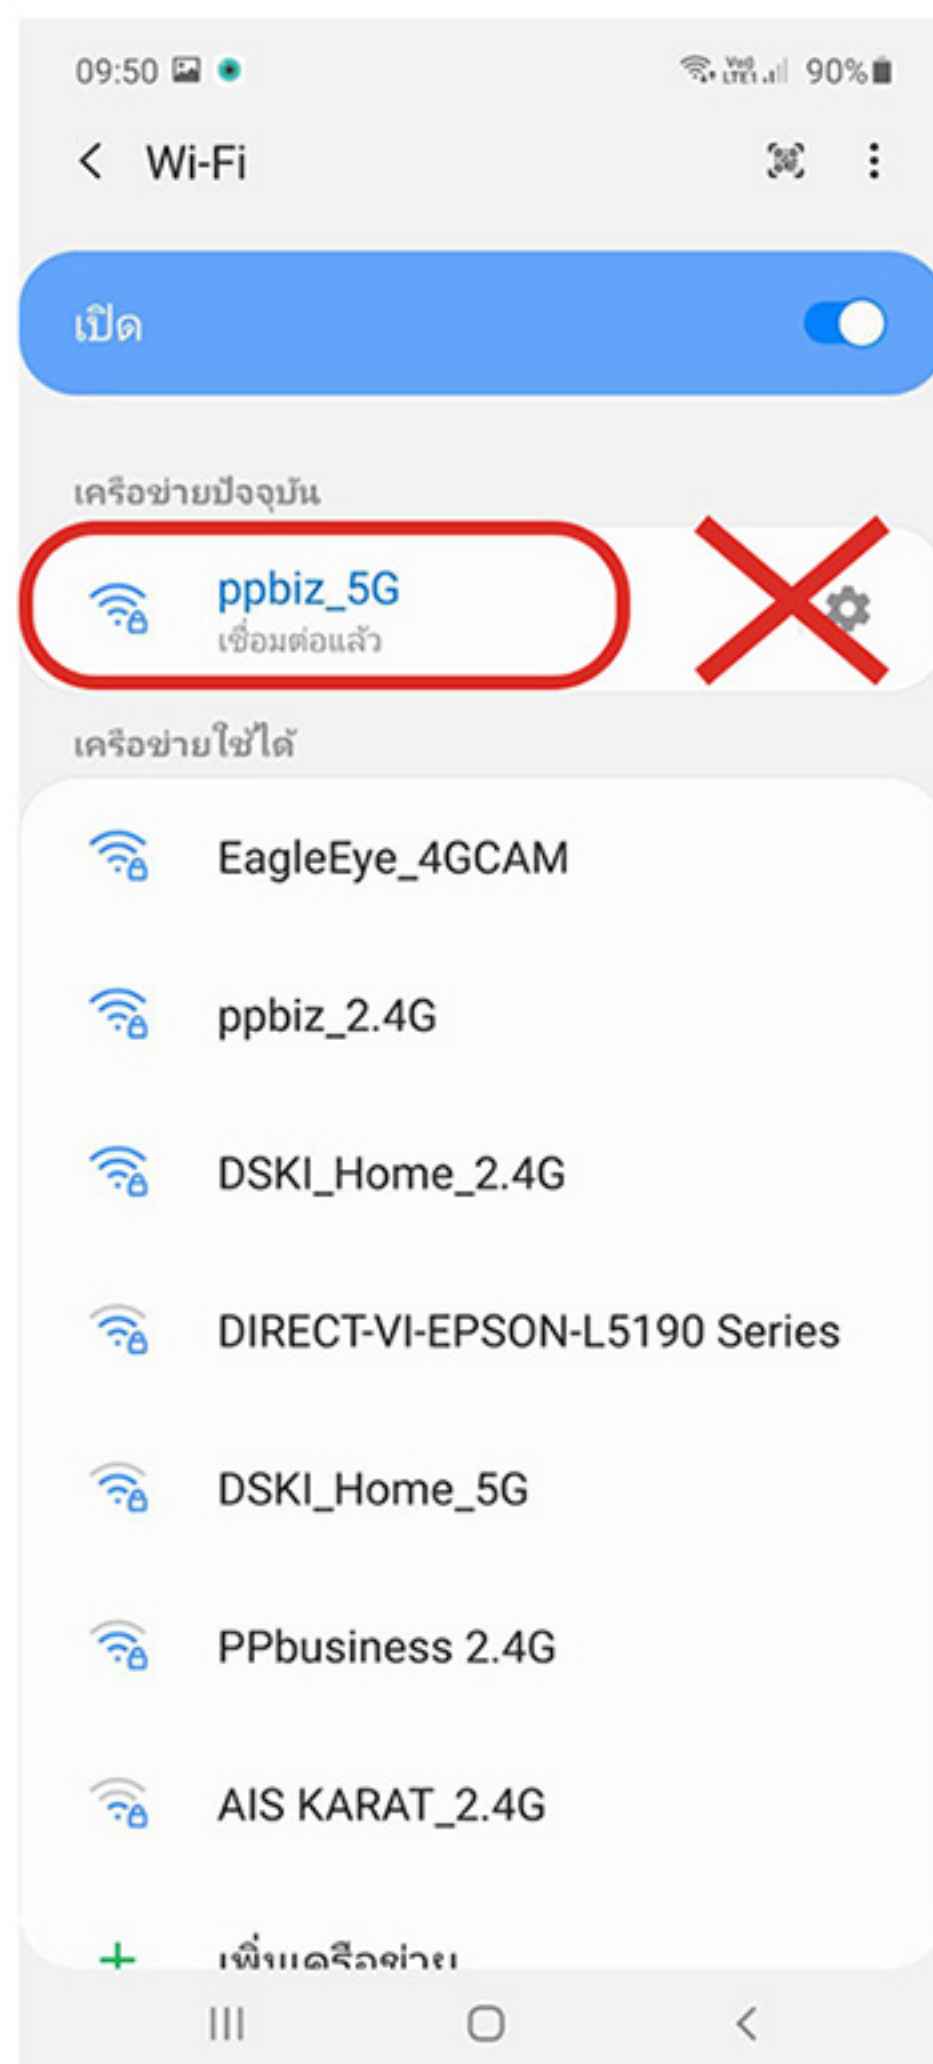

5G
ใช้ไม่ได้

เปิดฝายางแล้วใส่ Micro SDcard ลงไปให้ถูกต้อง
(ตามภาพตัวอย่างครับ)

*** รองรับความจุสูงสุดที่ 128GB ***

ข้อมูล Micro SdCard ที่แนะนำคือ Class 10 / U3 / V30





1

เสียบปลั๊กกับกล่อง รอสักครู่จนกล่องหยุดนิ่ง
แล้วพูดประโยคนี้อีก

“ System Starting Up ... Wait to be Configure... ”

*** ถ้ากล่องพูดประโยคนี้อีก ***

ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ



2

รีเซ็ตกล่อง : เปิดฝายาง แล้วกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้
ให้กล่องพูดประโยคนี้อีก

“ Please Don't Power Off ”

แล้วปล่อย

(ปุ่มรีเซ็ตกล่องจะอยู่ข้างๆช่องเมมโมรี่การ์ดครับ)




3

รออีกสักครู่ ... ให้กล้องพูดว่า
“ System Starting Up ... Wait to be Configure... ”
แล้วทำขั้นตอนถัดไป




4

กดปุ่มตัวบวก
Click + Button to add device

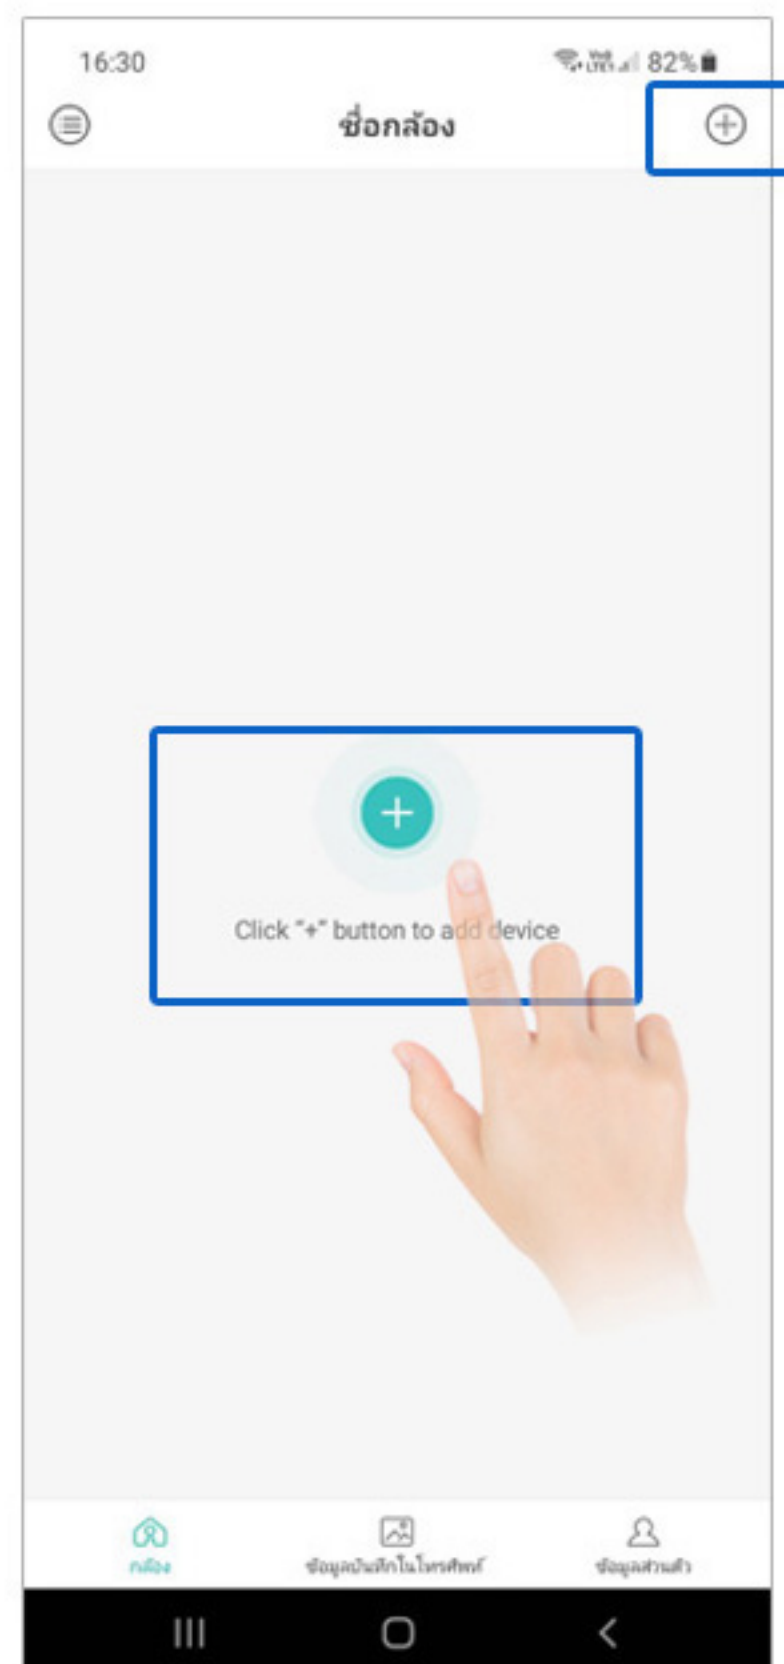


5

เปิดบลูทูธ
(บลูทูธจะสแกนหากล้องอัตโนมัติ)
แล้วกดเลือกไอคอนด้านล่าง

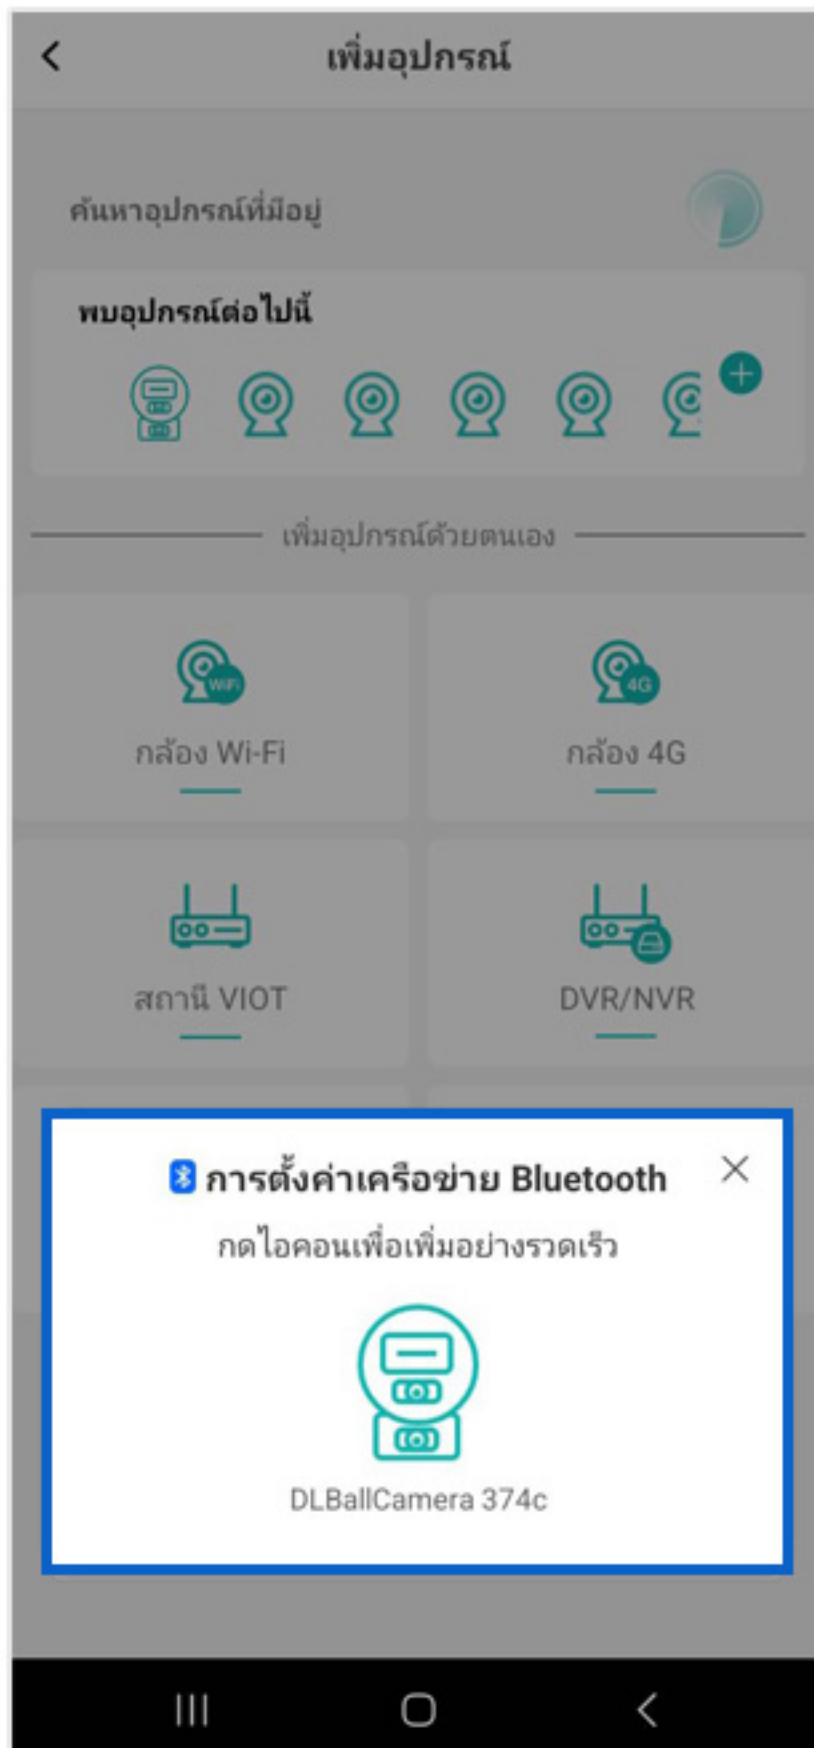


6

ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi 2.4G
(มือถือบางระบบจะใส่รหัสผ่านให้อัตโนมัติ)
จากนั้นกด ตกลง

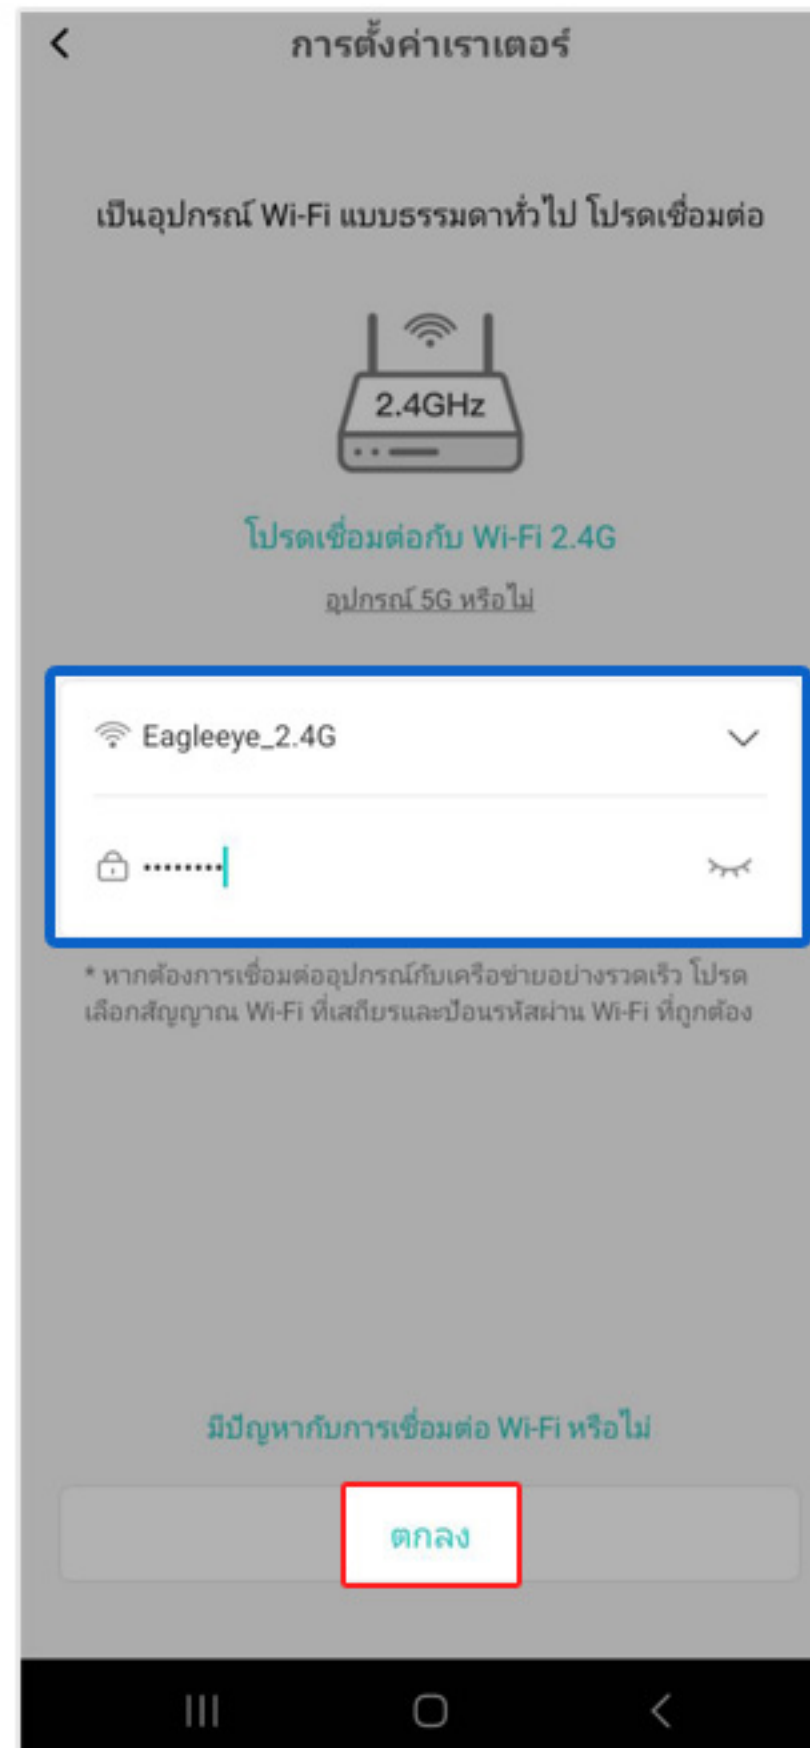

7

รอสักครู่ ...
ระบบกำลังจับสัญญาณ Wi-Fi

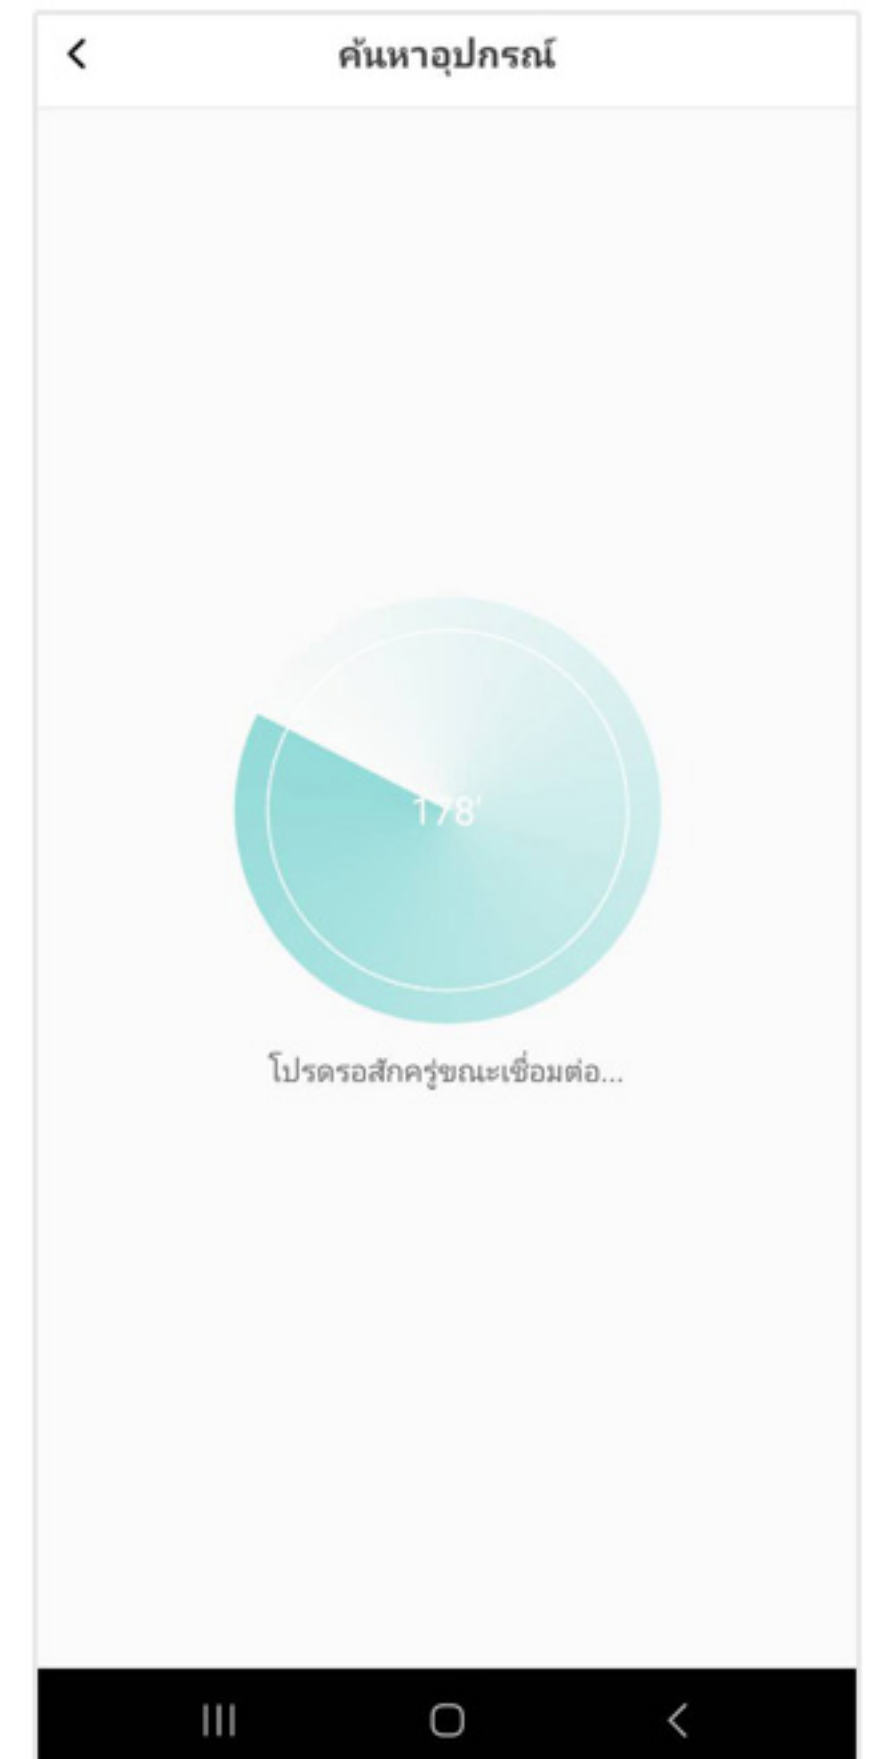


8

เพิ่มสำเร็จ!
ตั้งชื่ออุปกรณ์ : ตามต้องการ
แล้วกด เสร็จสมบูรณ์




9

กดปุ่มลูกศร Play ตรงกลาง
เพื่อเข้าไปดูกล้องครับ

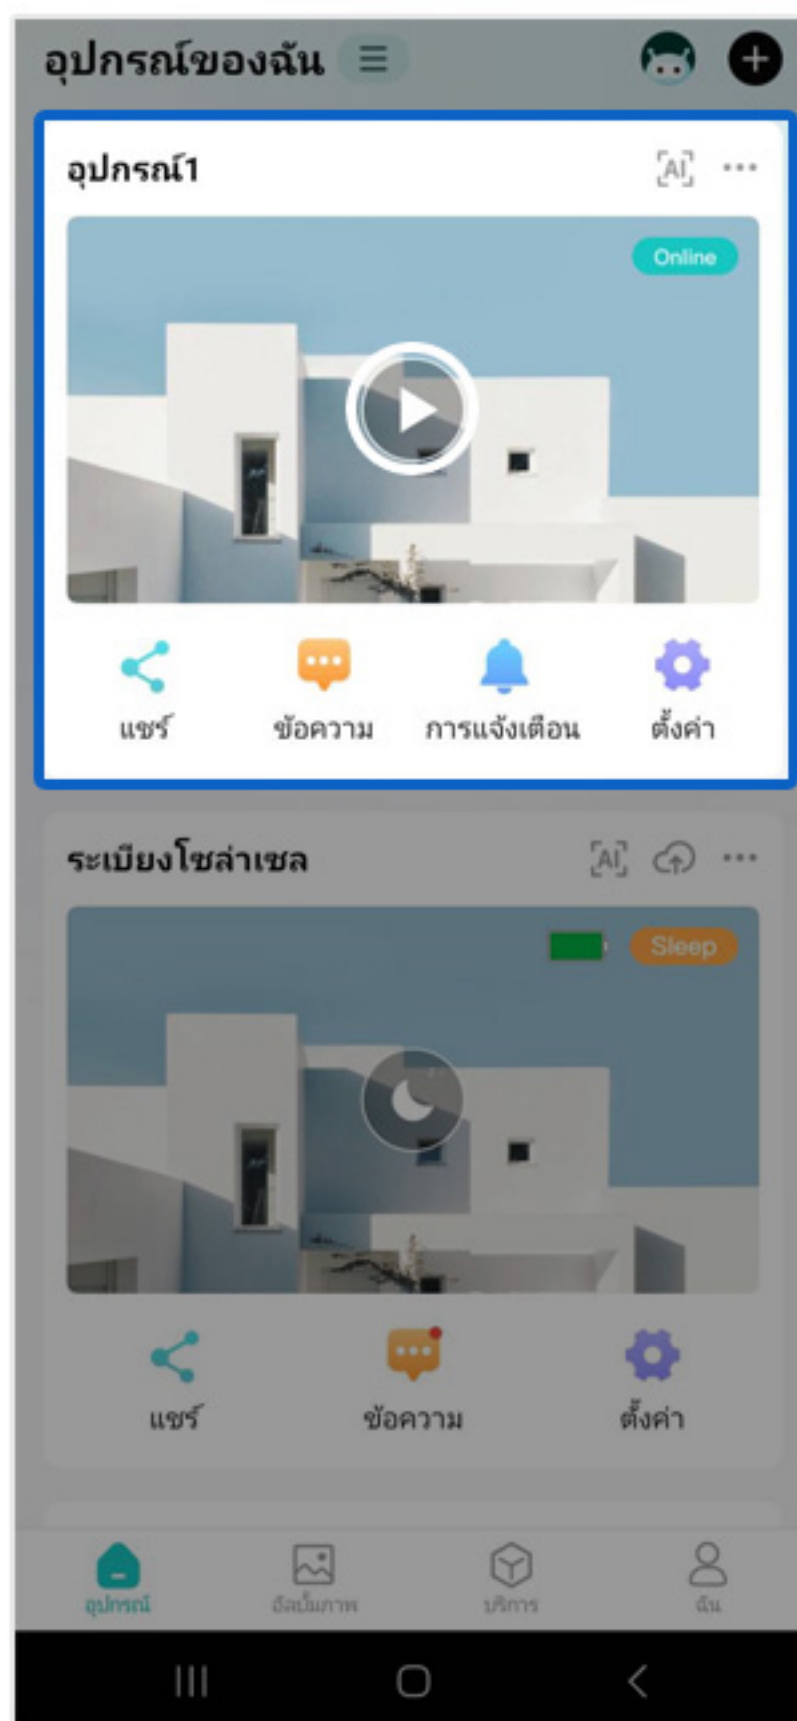

ข้อแนะนำ : ให้เช็คสัญญาณ WiFi 2.4G บริเวณจุดที่ติดตั้งกล่อง
ก่อนนำกล่องไปติดตั้งครับ

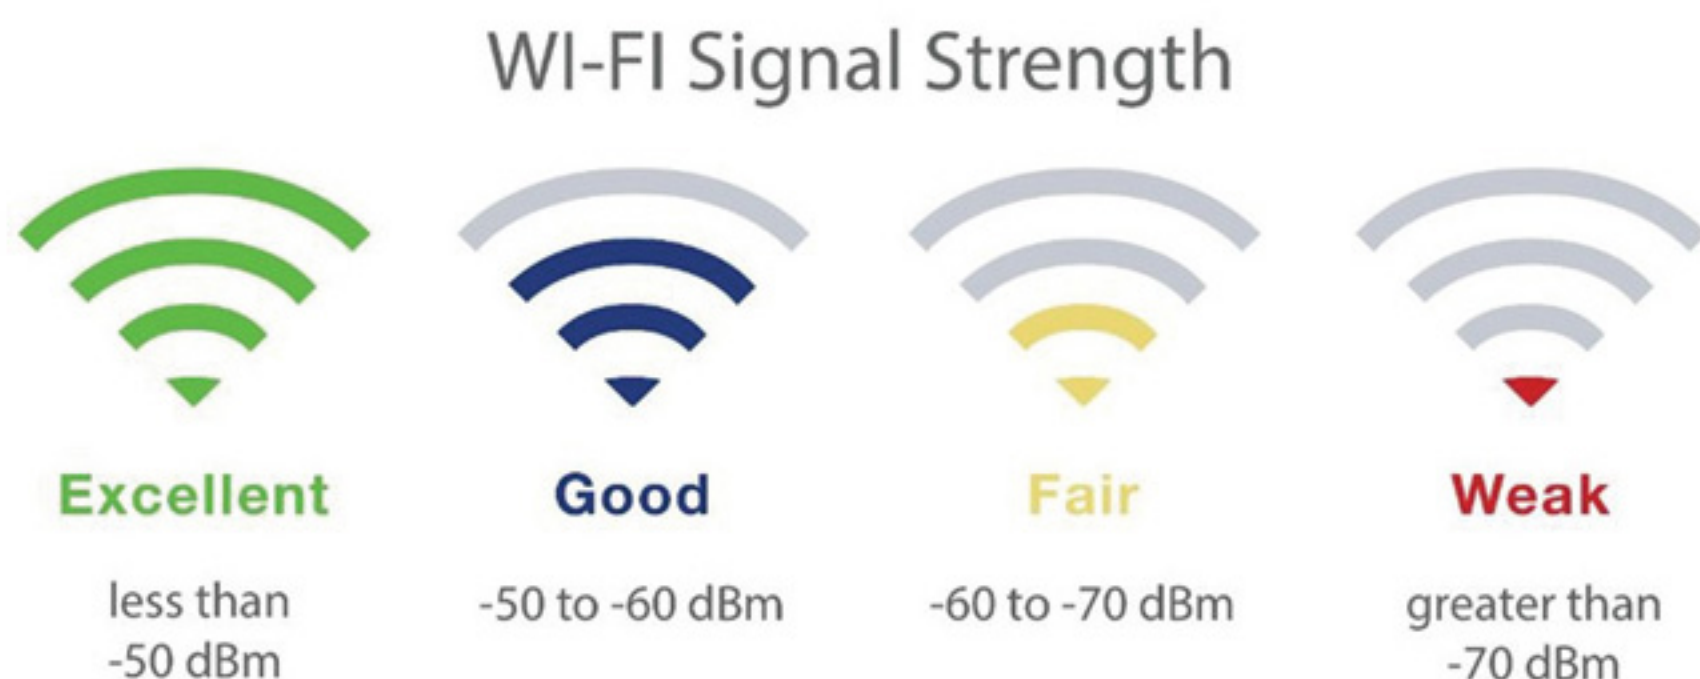


บริเวณจุดที่ติดตั้งกล่อง ไม่ควรต่ำกว่าสองขีด
จุดไหนสัญญาณขึ้นแค่ขีดเดียว ไม่แนะนำให้ติดตั้งกล่องบริเวณนั้นนะครับ

วิธีปิดโฆษณาในแอปพลิเคชัน icsee


1

เลือกเมนู “ฉัน”

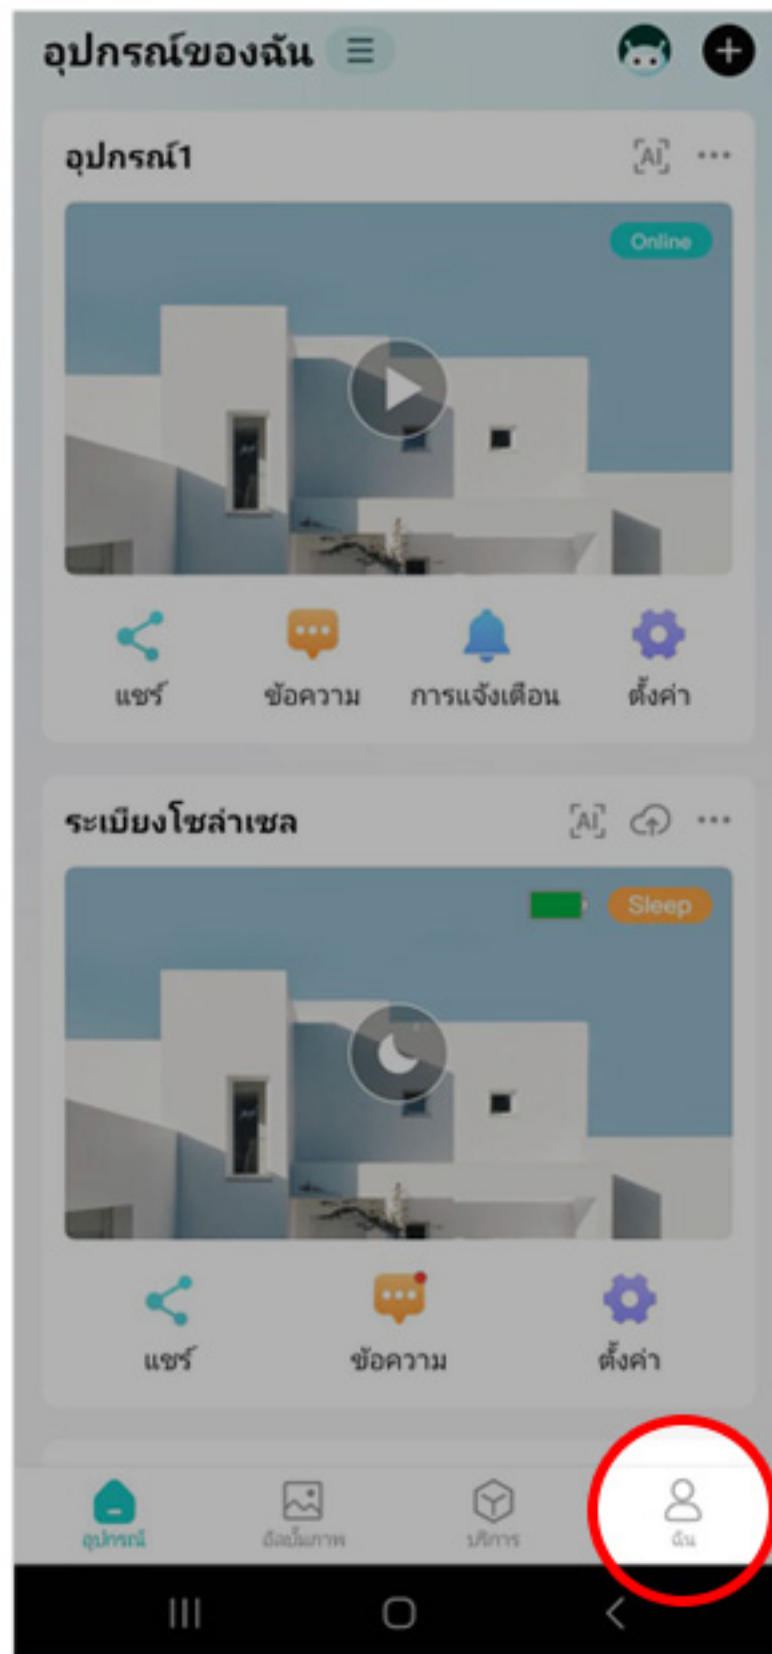

2

เลือกเมนู “เครื่องมือ”

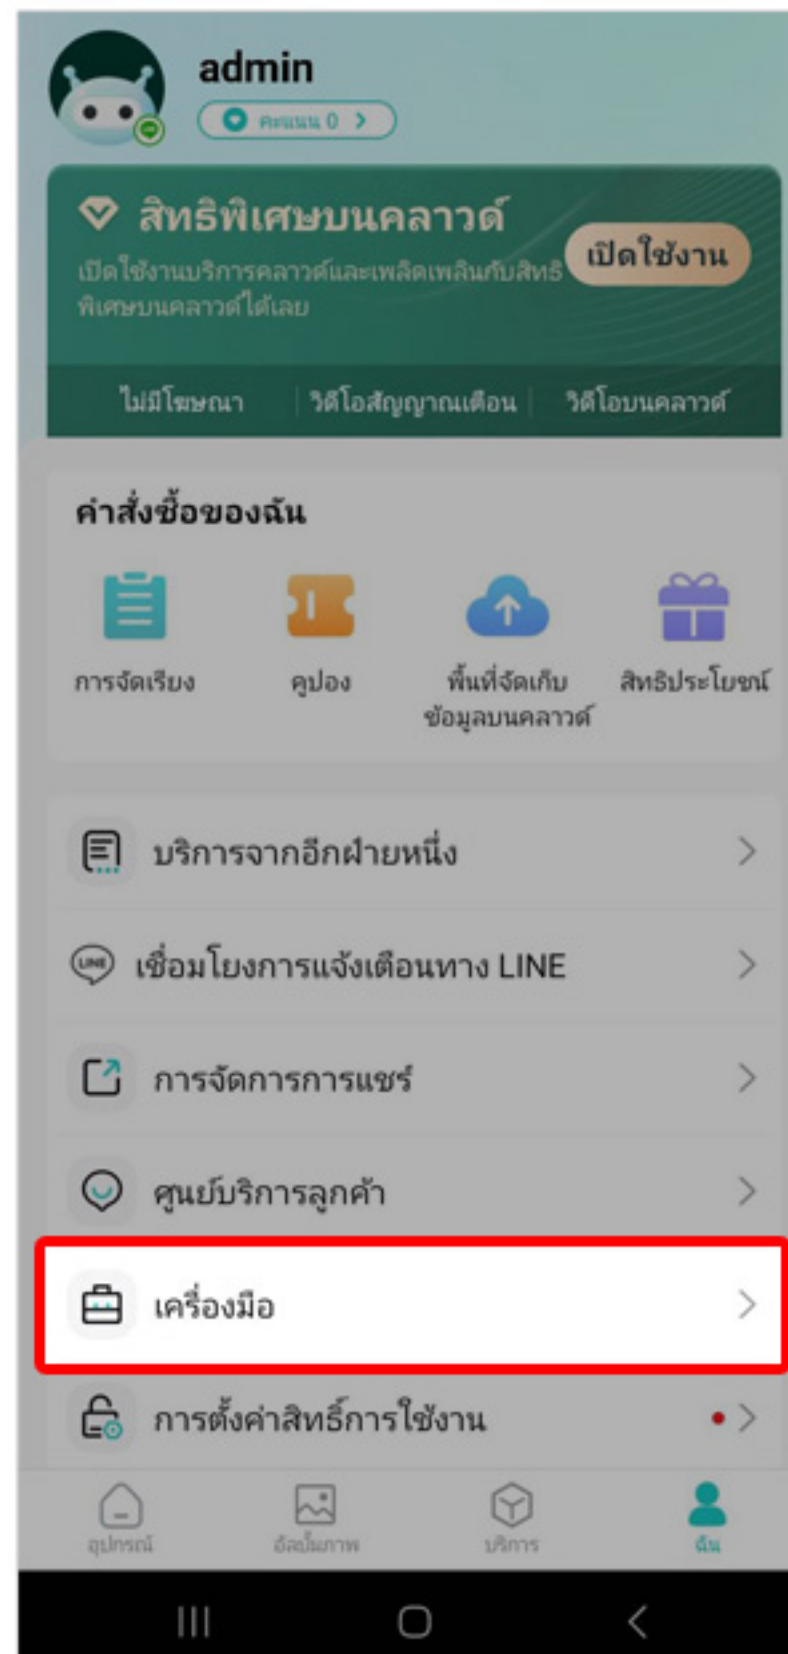

3

“ ปิดปุ่มโฆษณา ”

