

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ icsee ”


สามารถพิมพ์ค้นหาได้ใน AppStore/Playstore



เช็ก Wi-Fi ในมือถือก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง ให้เป็นช่องสัญญาณ 2G หรือ 2.4G เท่านั้นครับ



2.4G
ใช้ได้

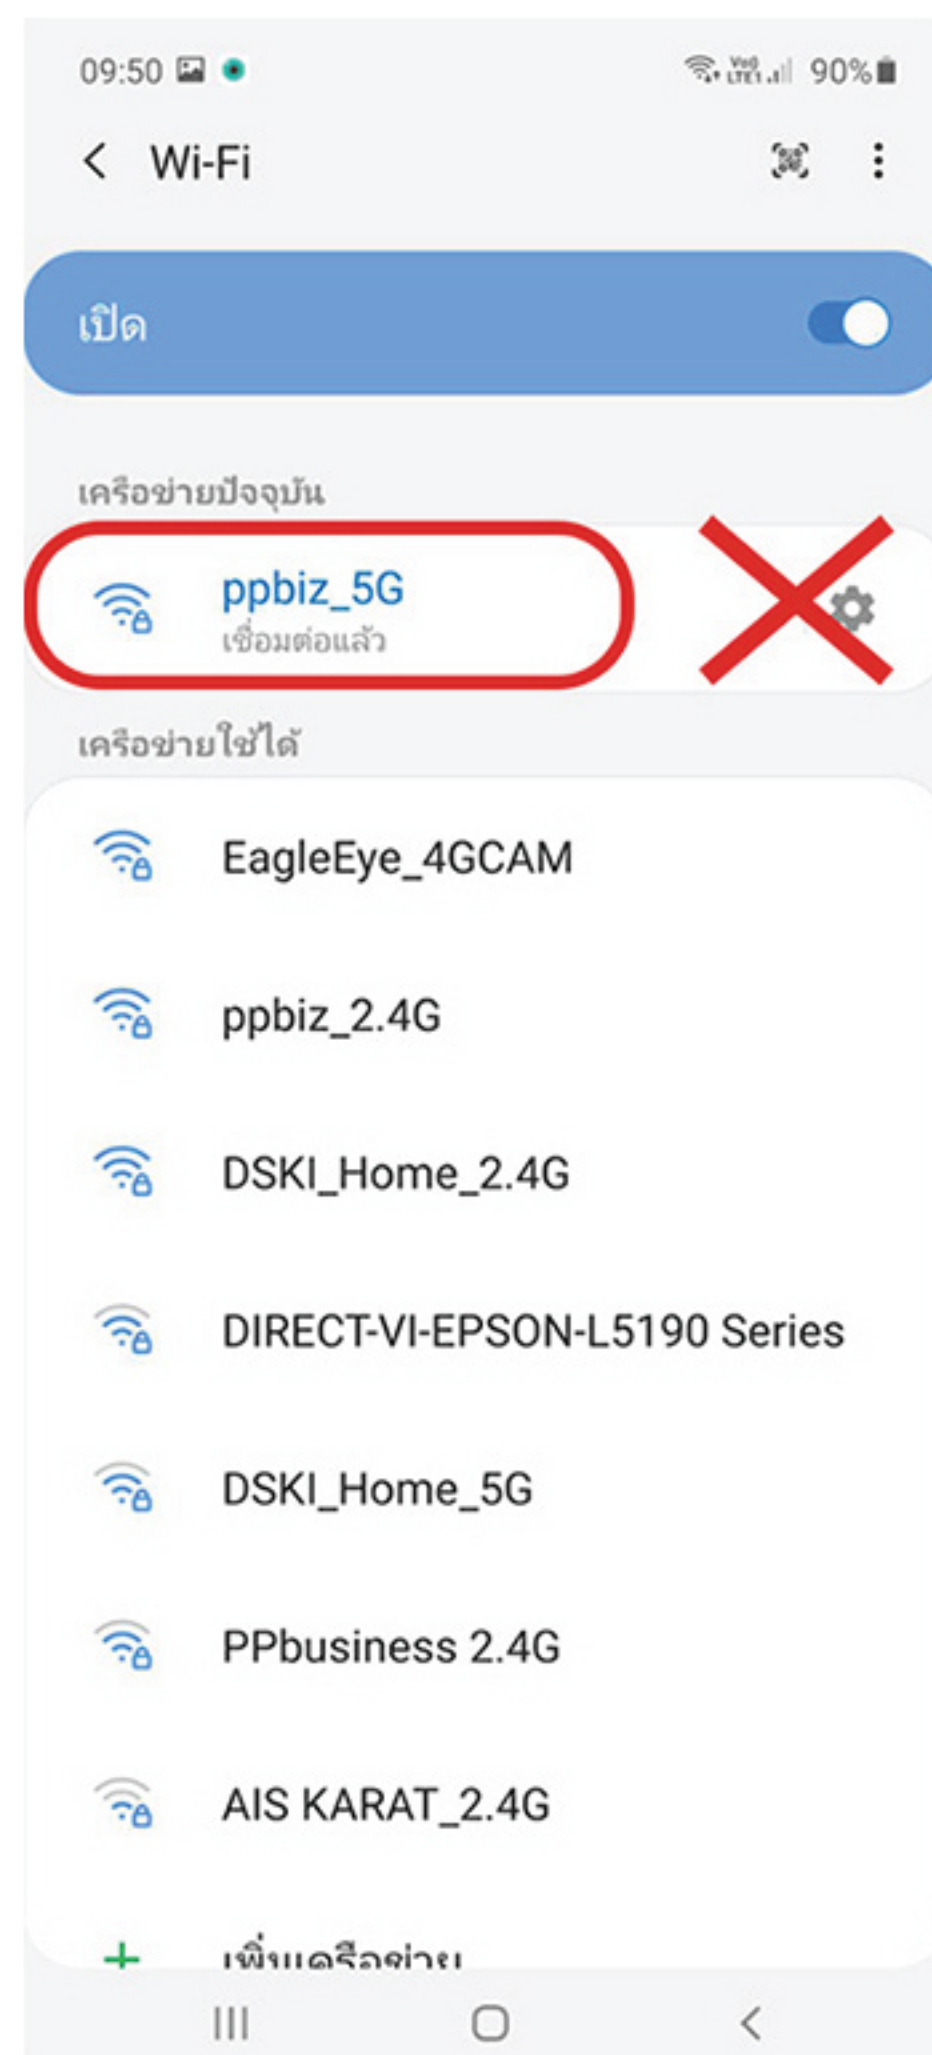

5G
ใช้ไม่ได้

1

นำไขควงขันน็อตออกทั้ง 4 มุม
ที่ด้านใต้ตัวกล่องครับ



2

ใส่เมมโมรี่การ์ดลงไปให้ถูกช่อง
(ดูตามภาพตัวอย่างครับ)
กดลงไปให้มีเสียงดัง กริ๊ก เพื่อล็อก



3

ใส่ถ่านชาร์จลงไปทั้ง 2 ก้อน หันด้านขั้วบวก/ขั้วลบ ให้ถูกต้อง
(ดูตามภาพตัวอย่างครับ)

**** ถ่านชาร์จและแท่นชาร์จ สามารถหาซื้อมาสำรองได้ตามร้านค้าออนไลน์เช่น Shopee
โดยพิมพ์ค้นหาว่า “ ถ่านชาร์จ 18650 ” ครับ ****



4

เมื่อใส่ถ่านแล้ว ถ้ากล่องพูดว่า
System Starting up wait to be configure
(ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 7 ได้เลยครับ)



5

การรีเซ็ตกล่อง เพื่อเชื่อมต่อใหม่
ให้**กดปุ่มค้างไว้** (ปุ่มจะอยู่ข้างช่องใส่เมม)
จนกว่ากล่องพูดประโยคลงท้ายว่า
Please Don't Power Off

แล้วปล่อยครับ




6

ต่อจากขั้นตอนที่ 5 ให้รอประมาณ 10 วินาที
 ค่อยกดปุ่มอีก 1 ครั้ง **(ไม่ต้องกดค้าง)**
 เพื่อให้กล้องพูดว่า
System Starting up Wait to be Configure



7


เปิดแอป icsee กดปุ่มตัว +
Click + button to add device

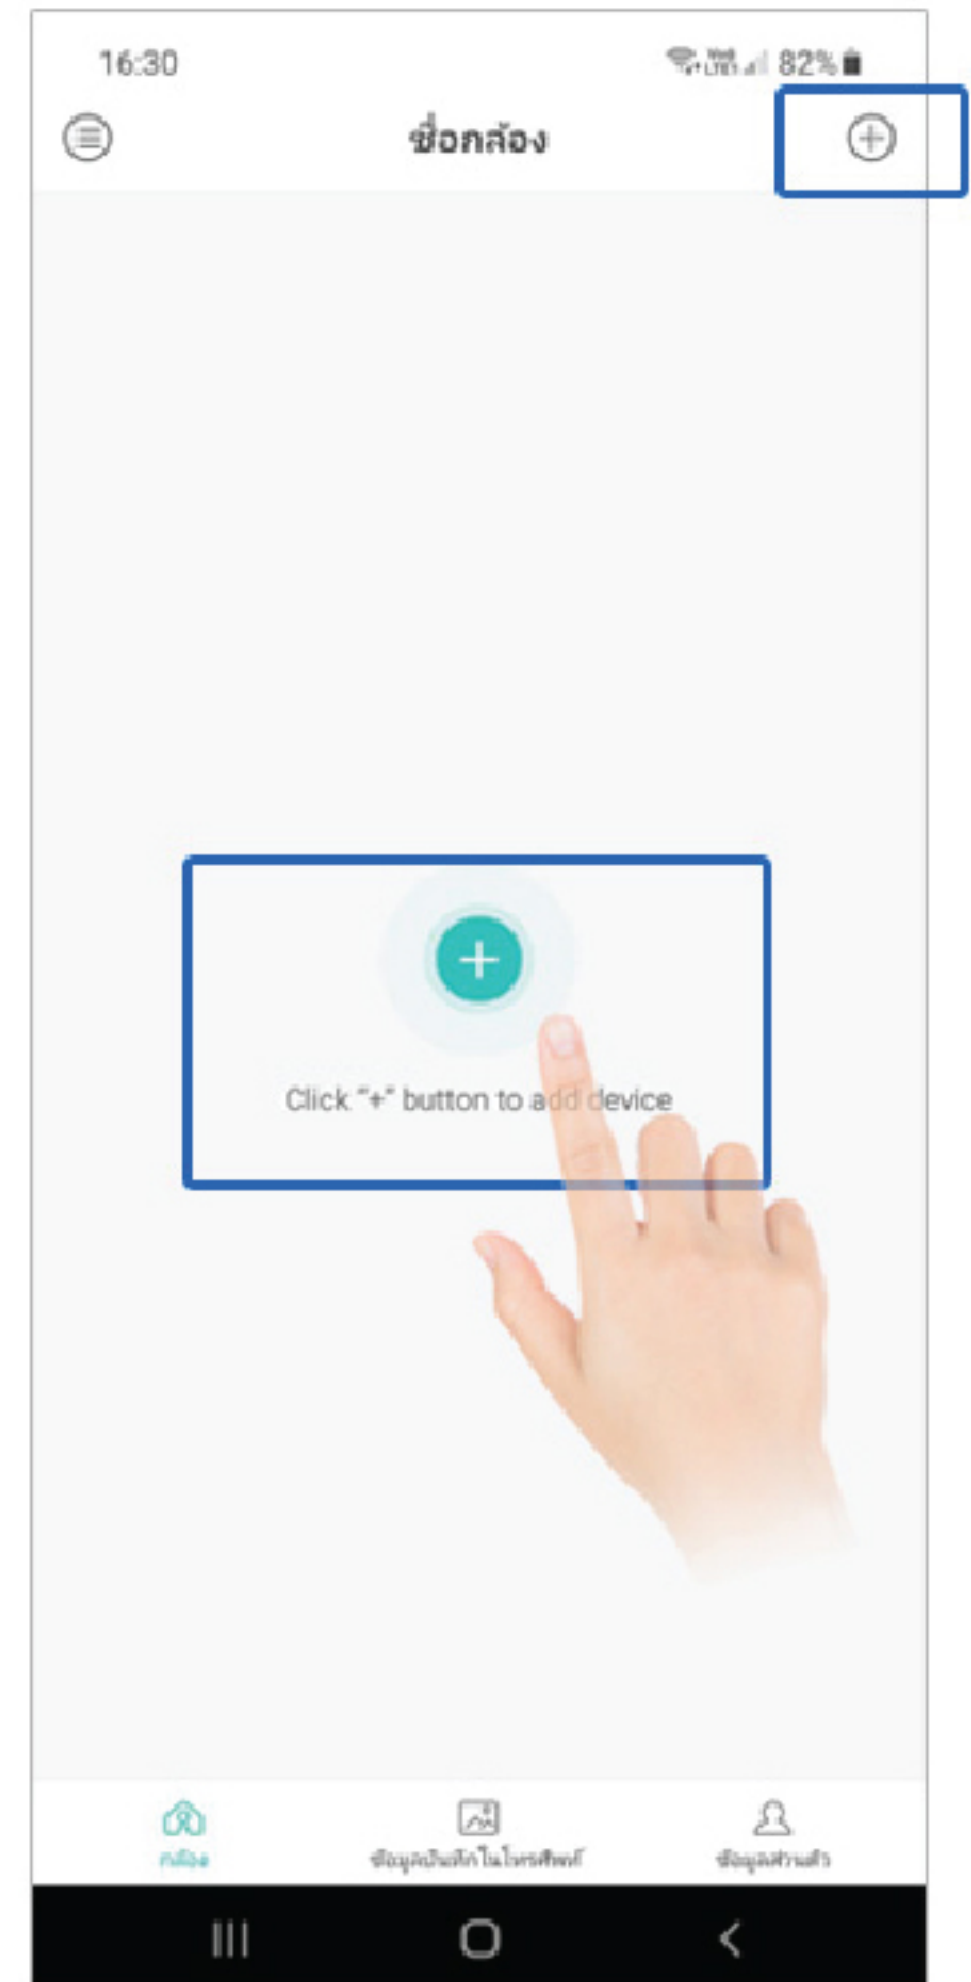

8


กดเลือก
“ Base Station ”

**** มือถือบางระบบจะเป็น ****
“ VIOT Station ”

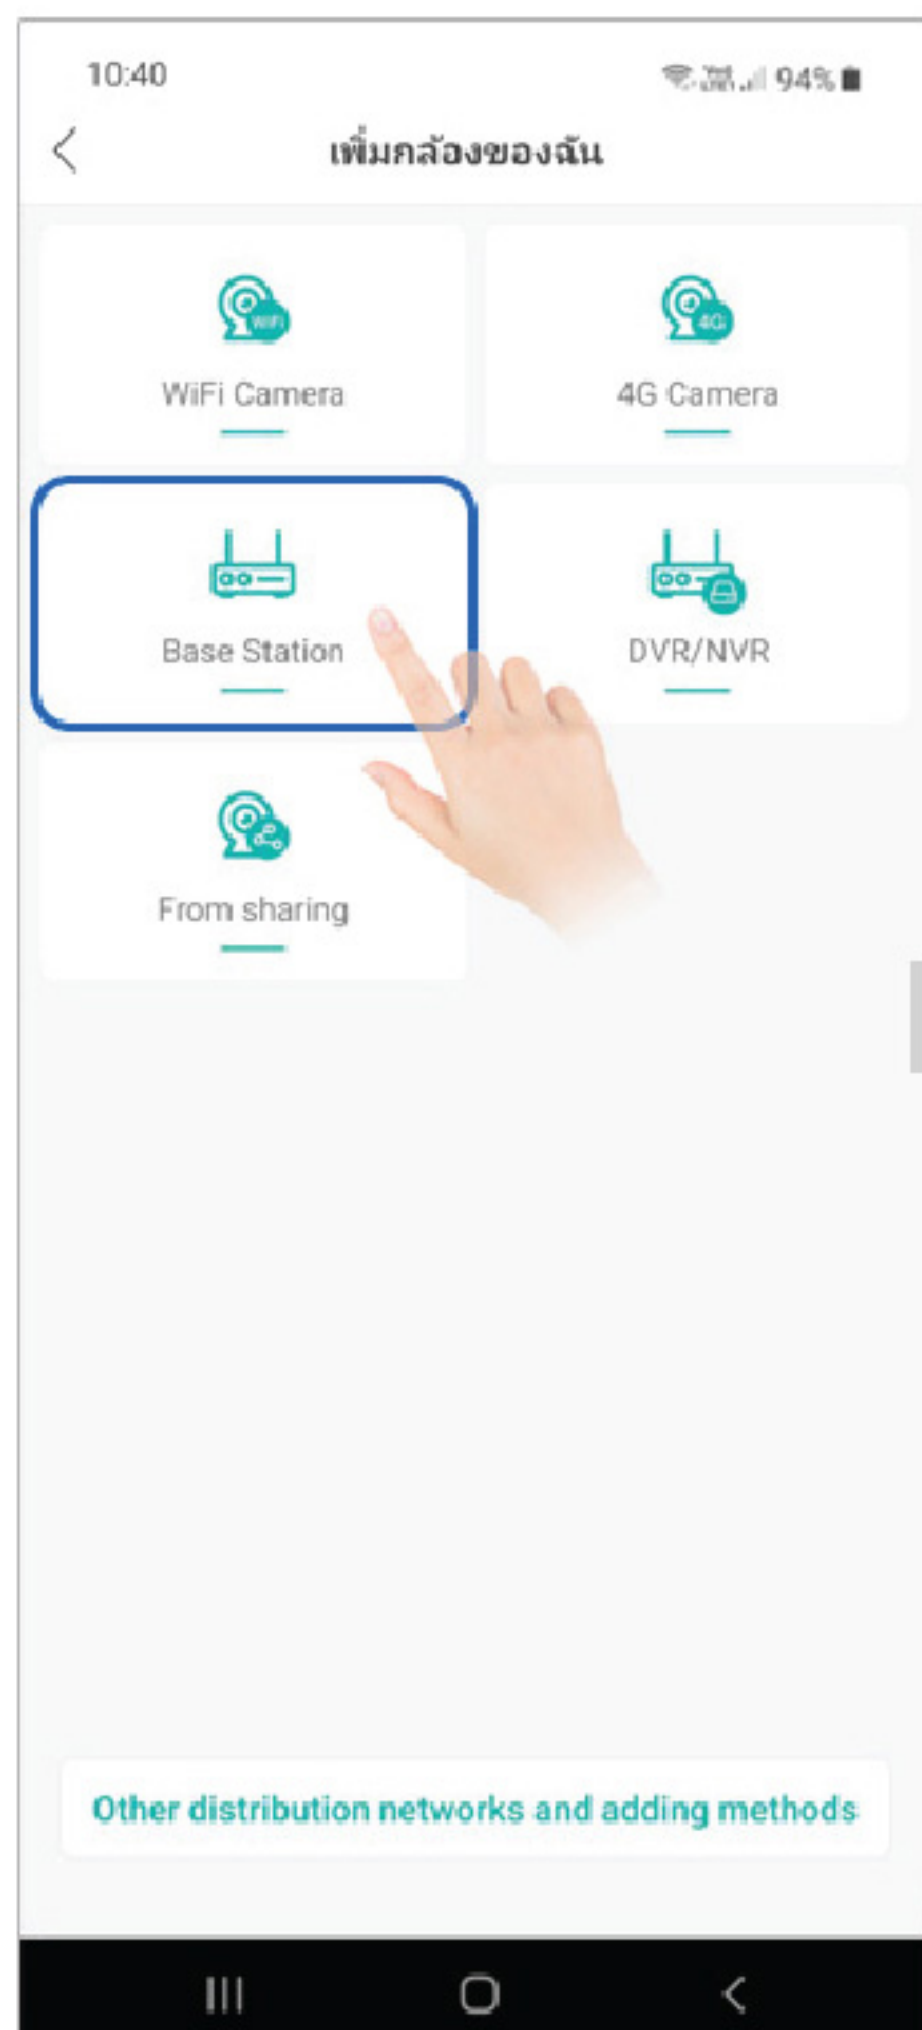


9

กด
Next

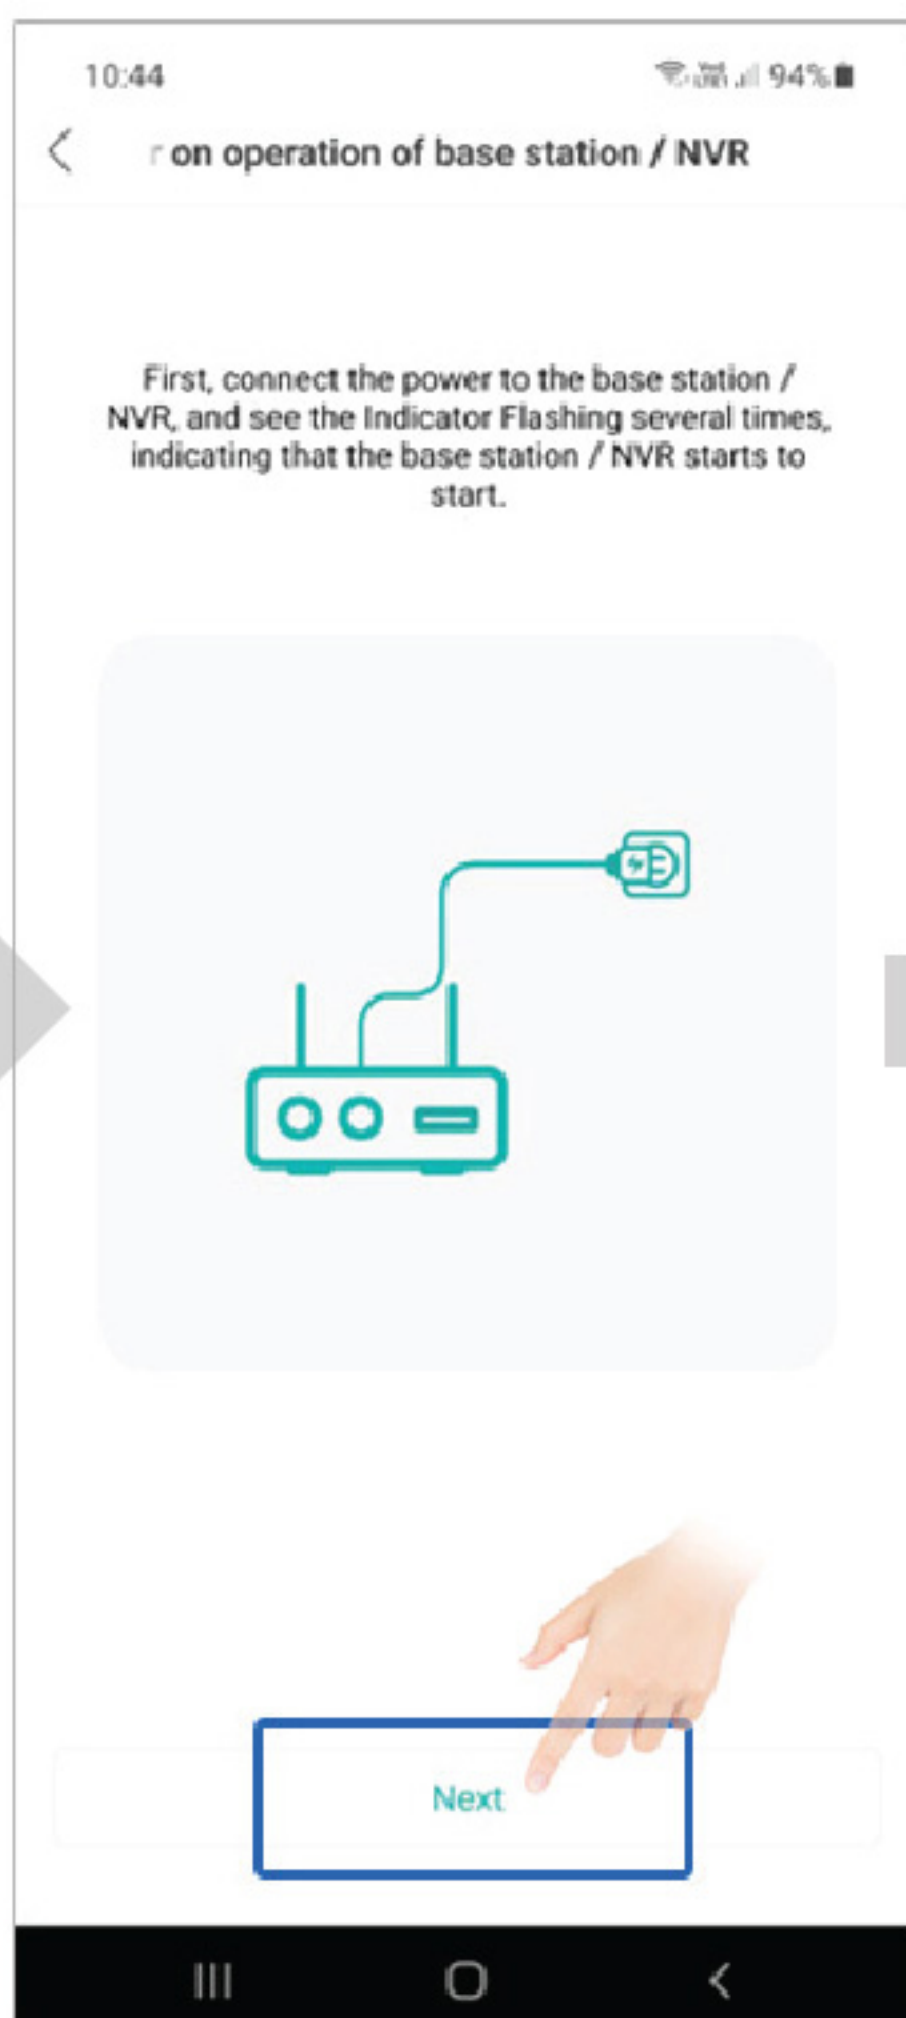

10

เลือก
Wireless Connection
แล้วกด Next

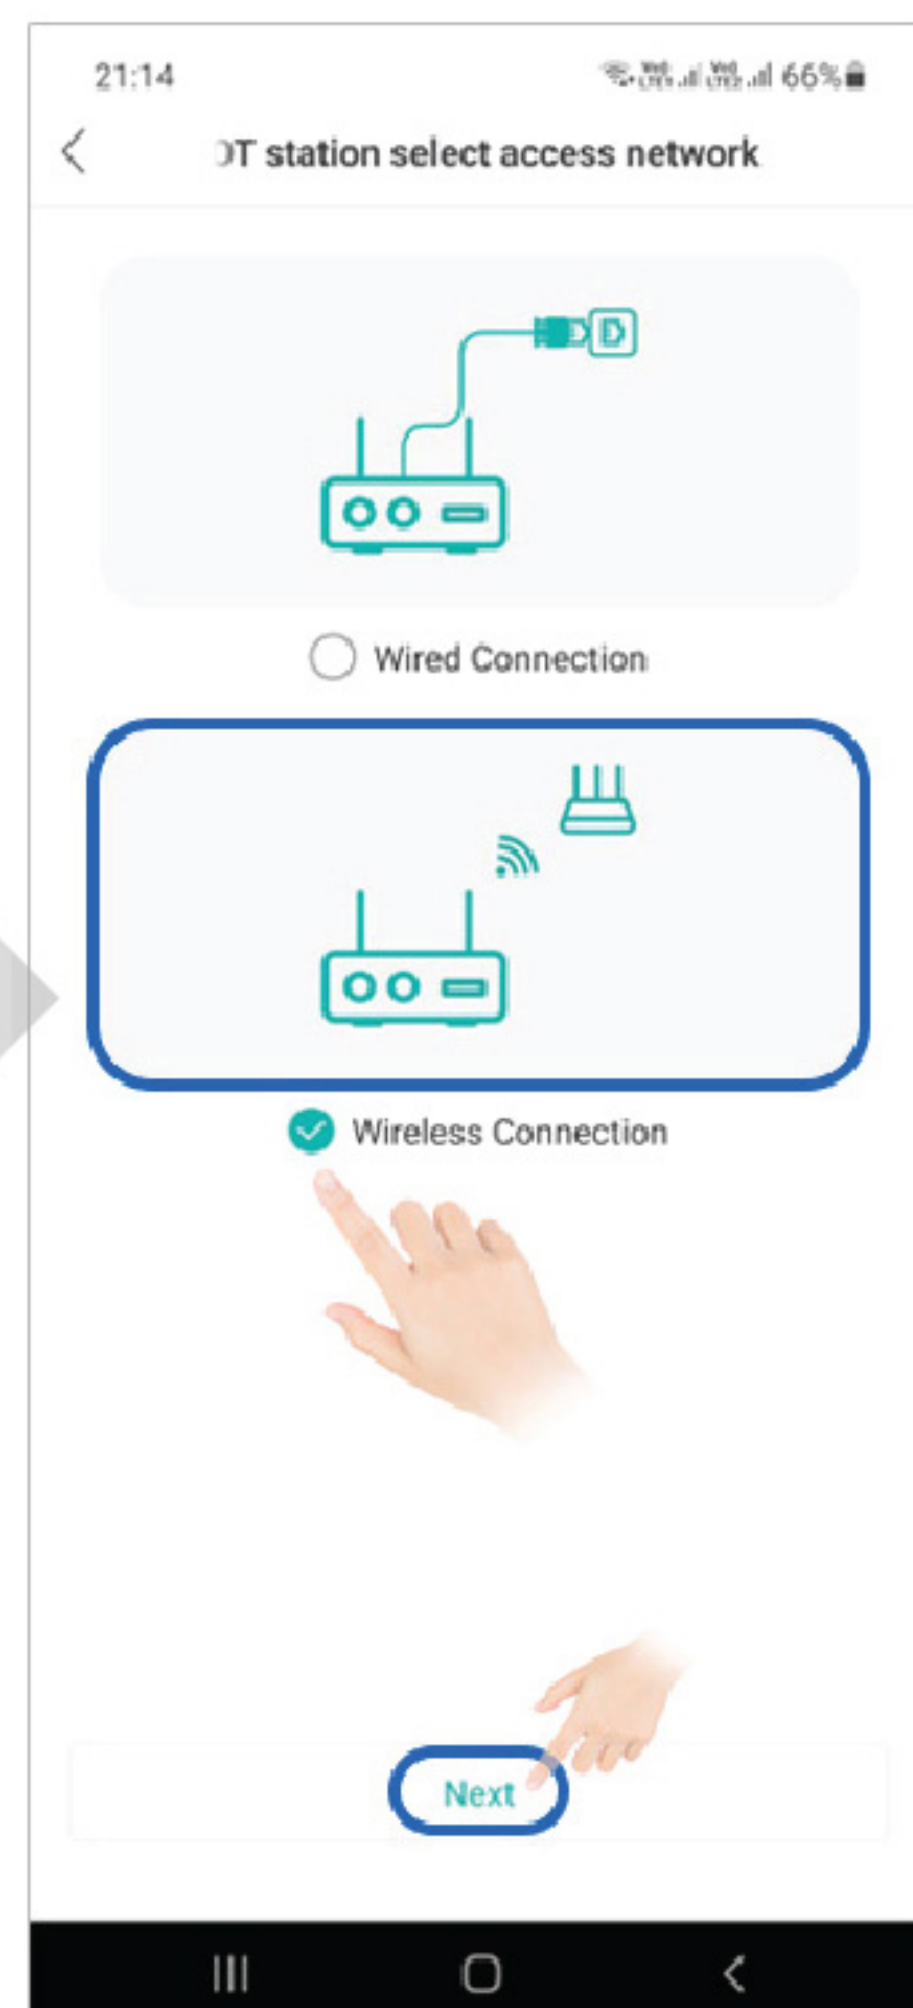


11

ใส่ชื่อ/รหัสผ่าน/ตรวจสอบ
Wi-Fi 2.4G ให้ถูกต้อง
แล้วกดยืนยัน




12

กด
ยืนยัน

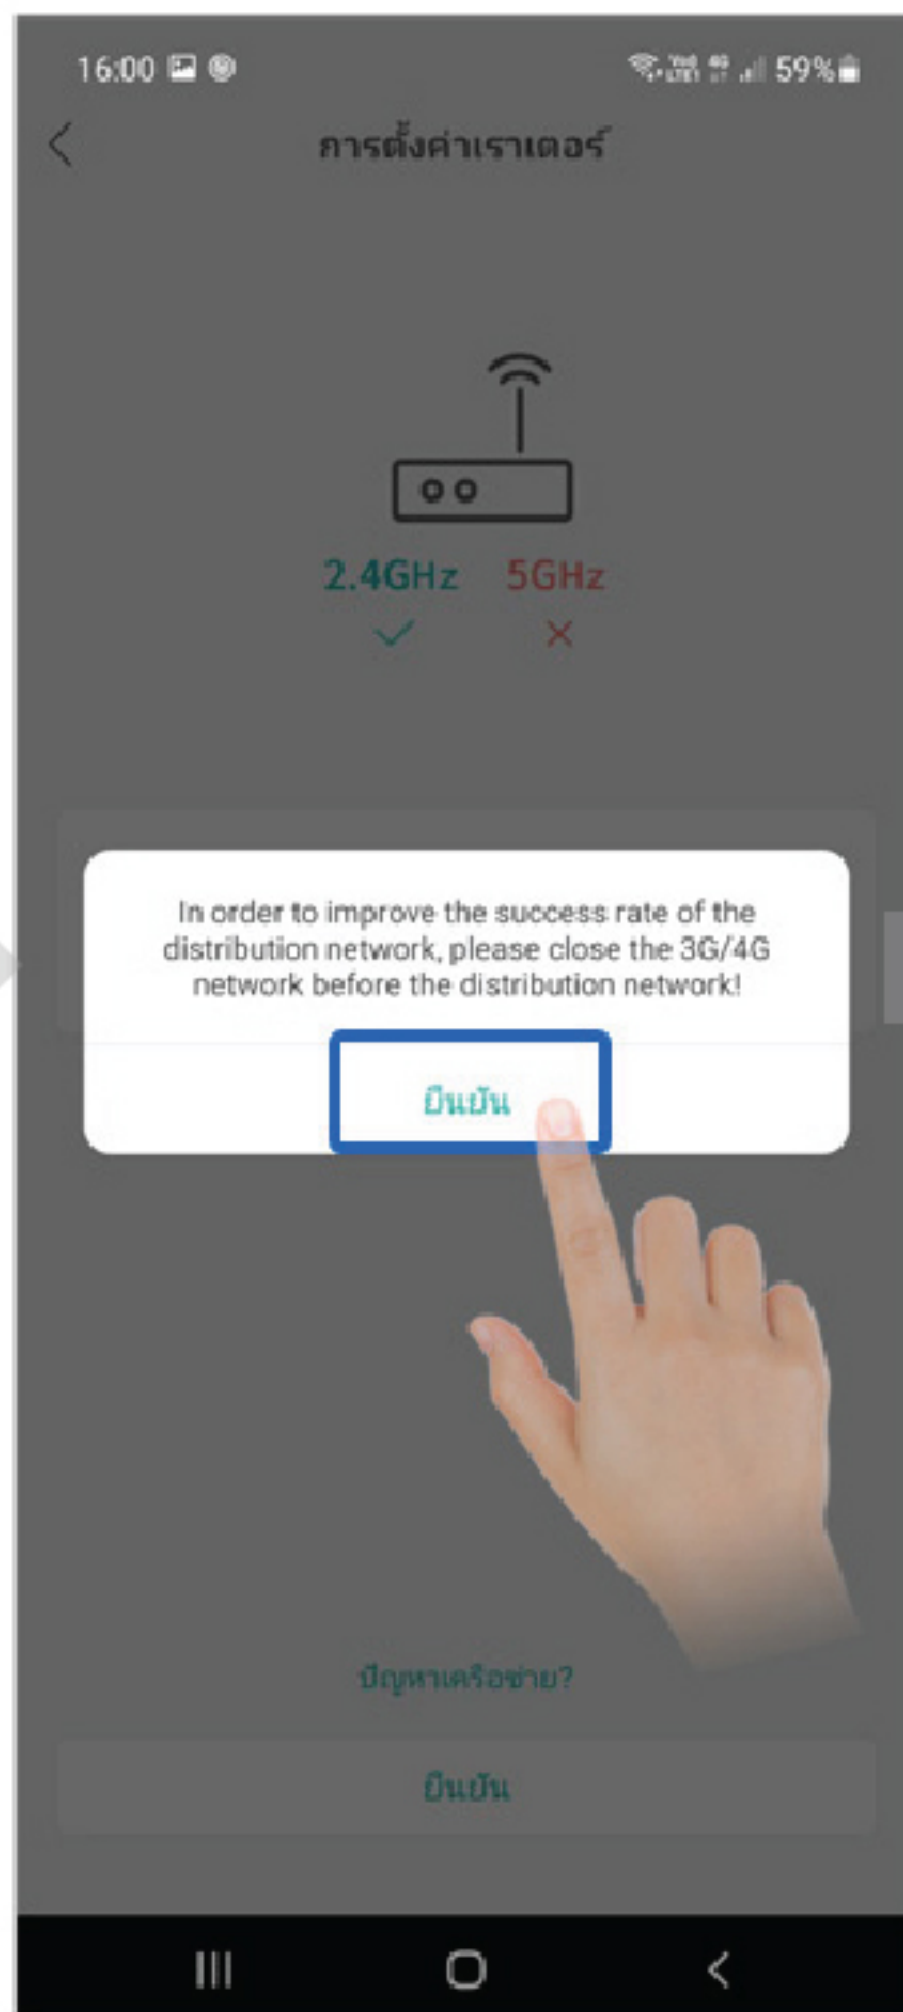


13

รอสักครู่ครับ..
ระบบกำลังสแกนหาอุปกรณ์

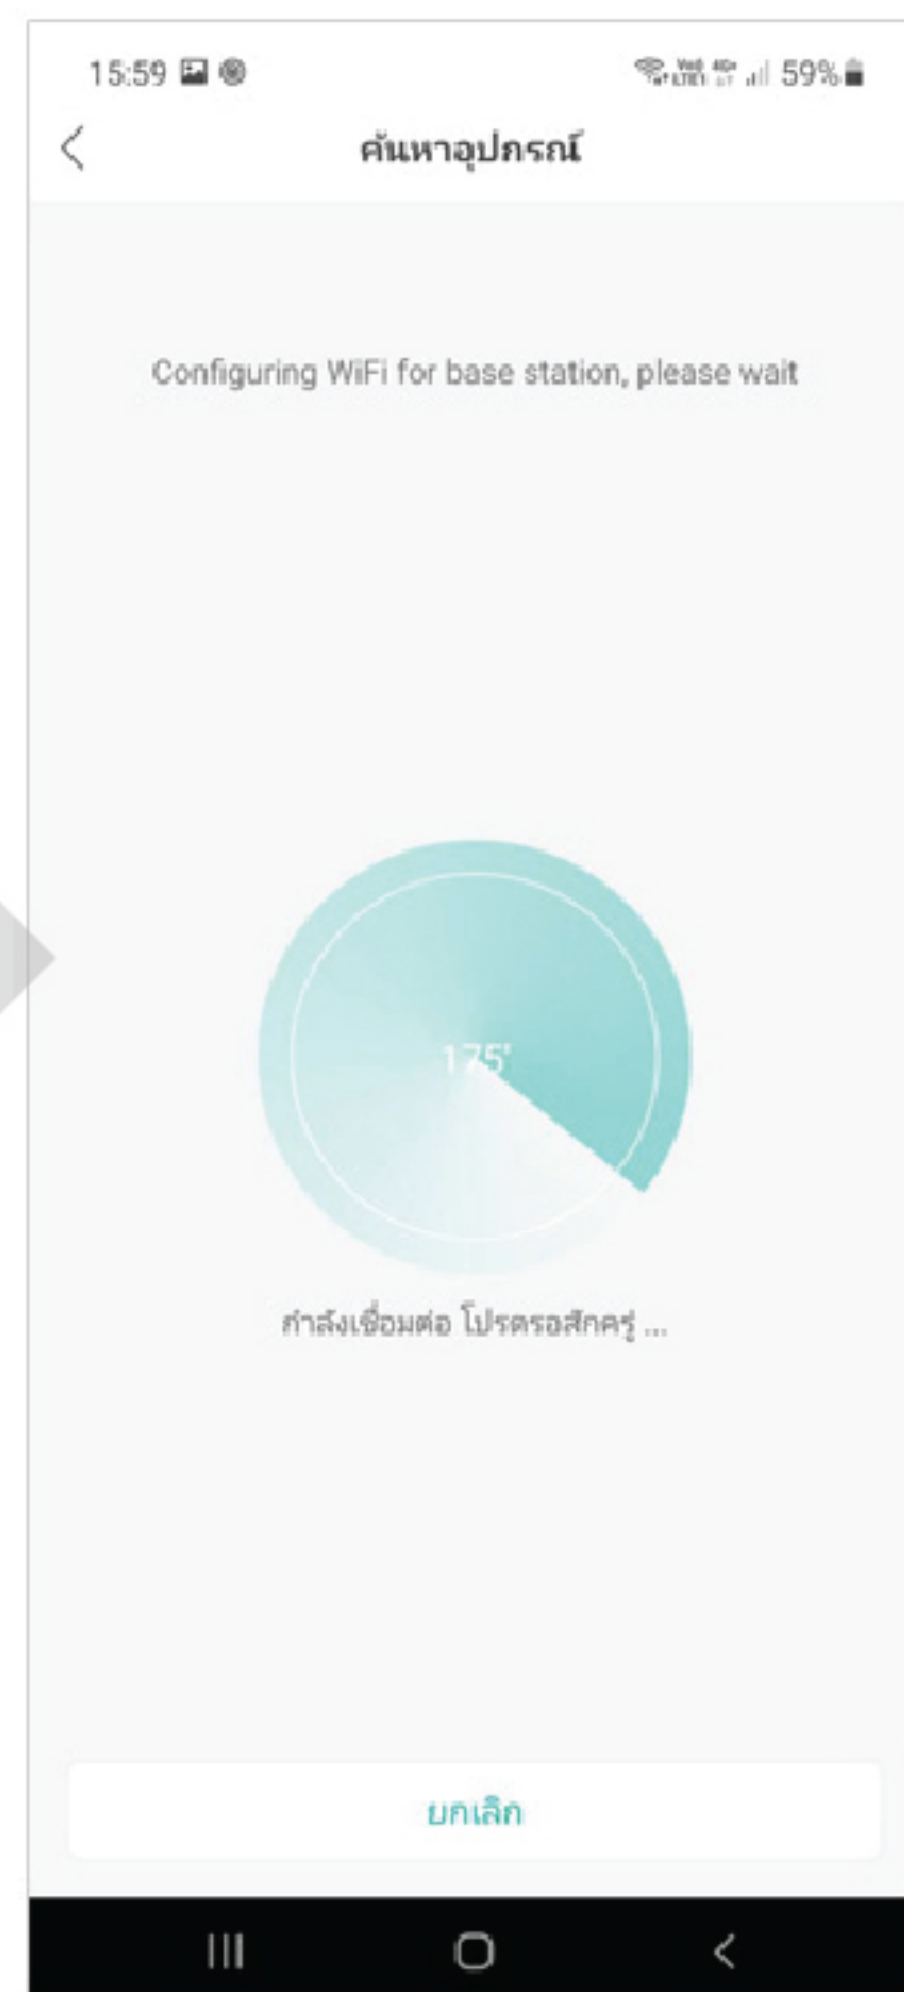


14

ตั้งพาสเวิร์ดกล้อง เช่น
“ Name & Phone ”

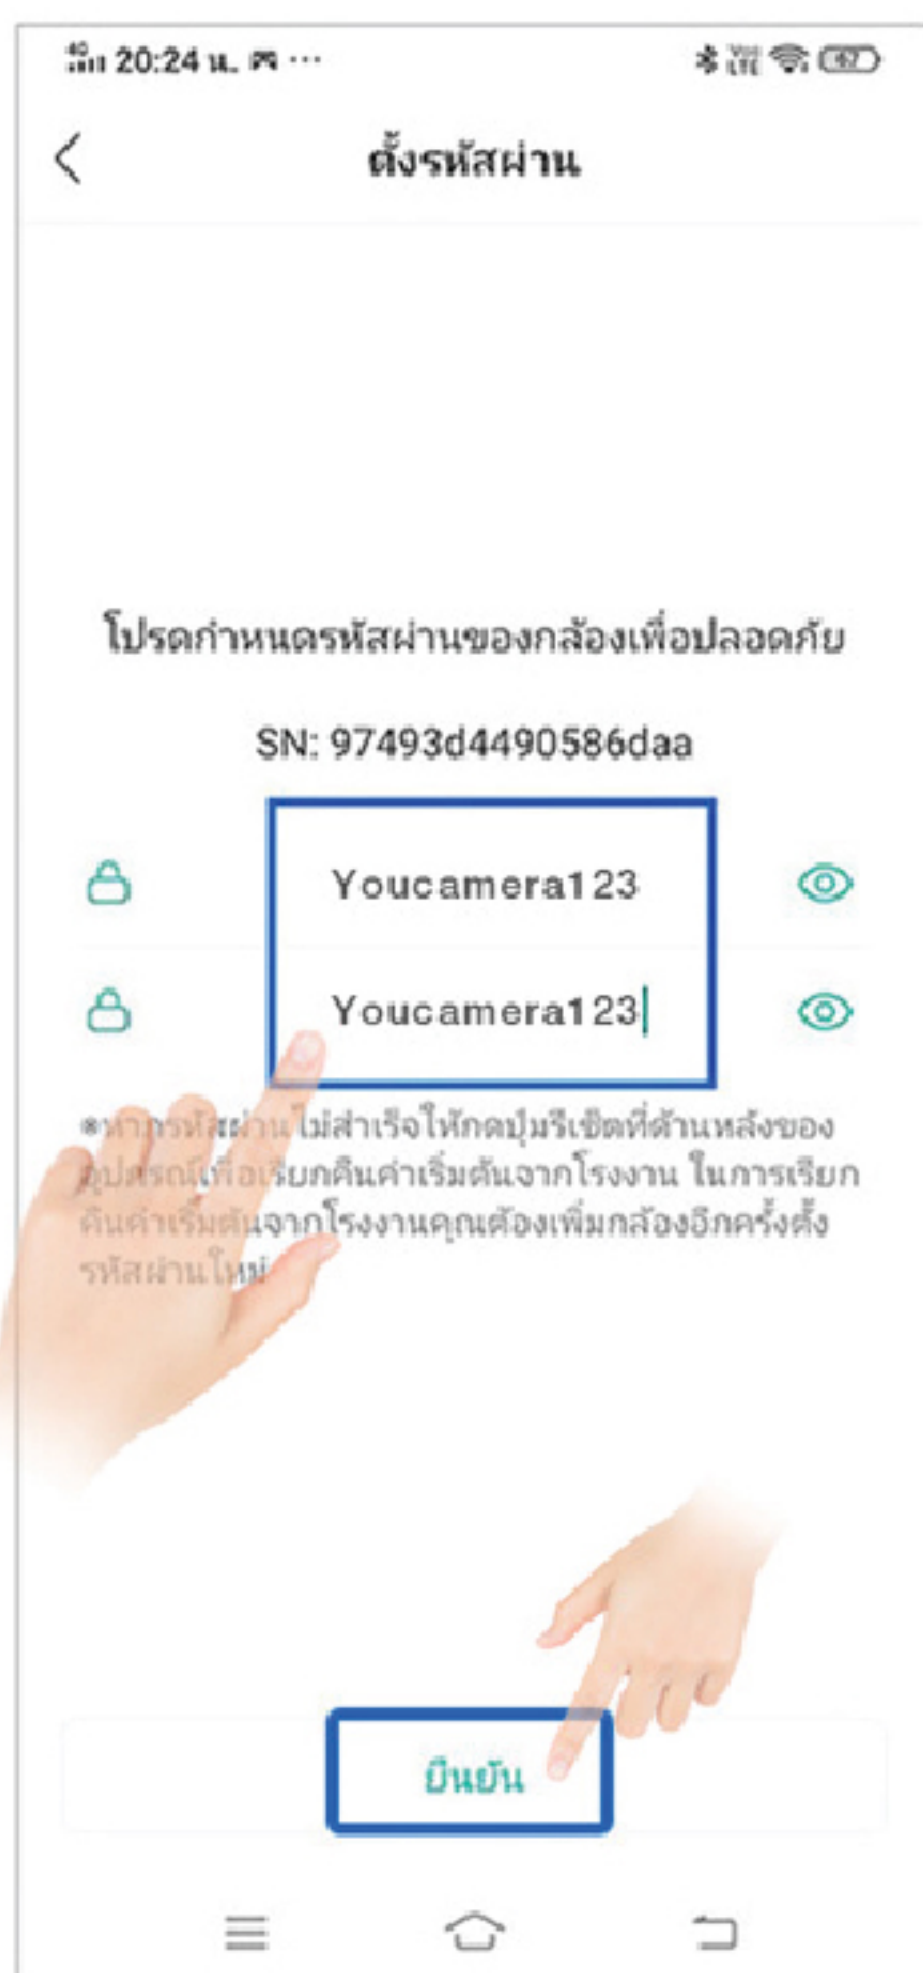


15

ตั้งชื่อกล้อง
แล้วกดบันทึกครับ

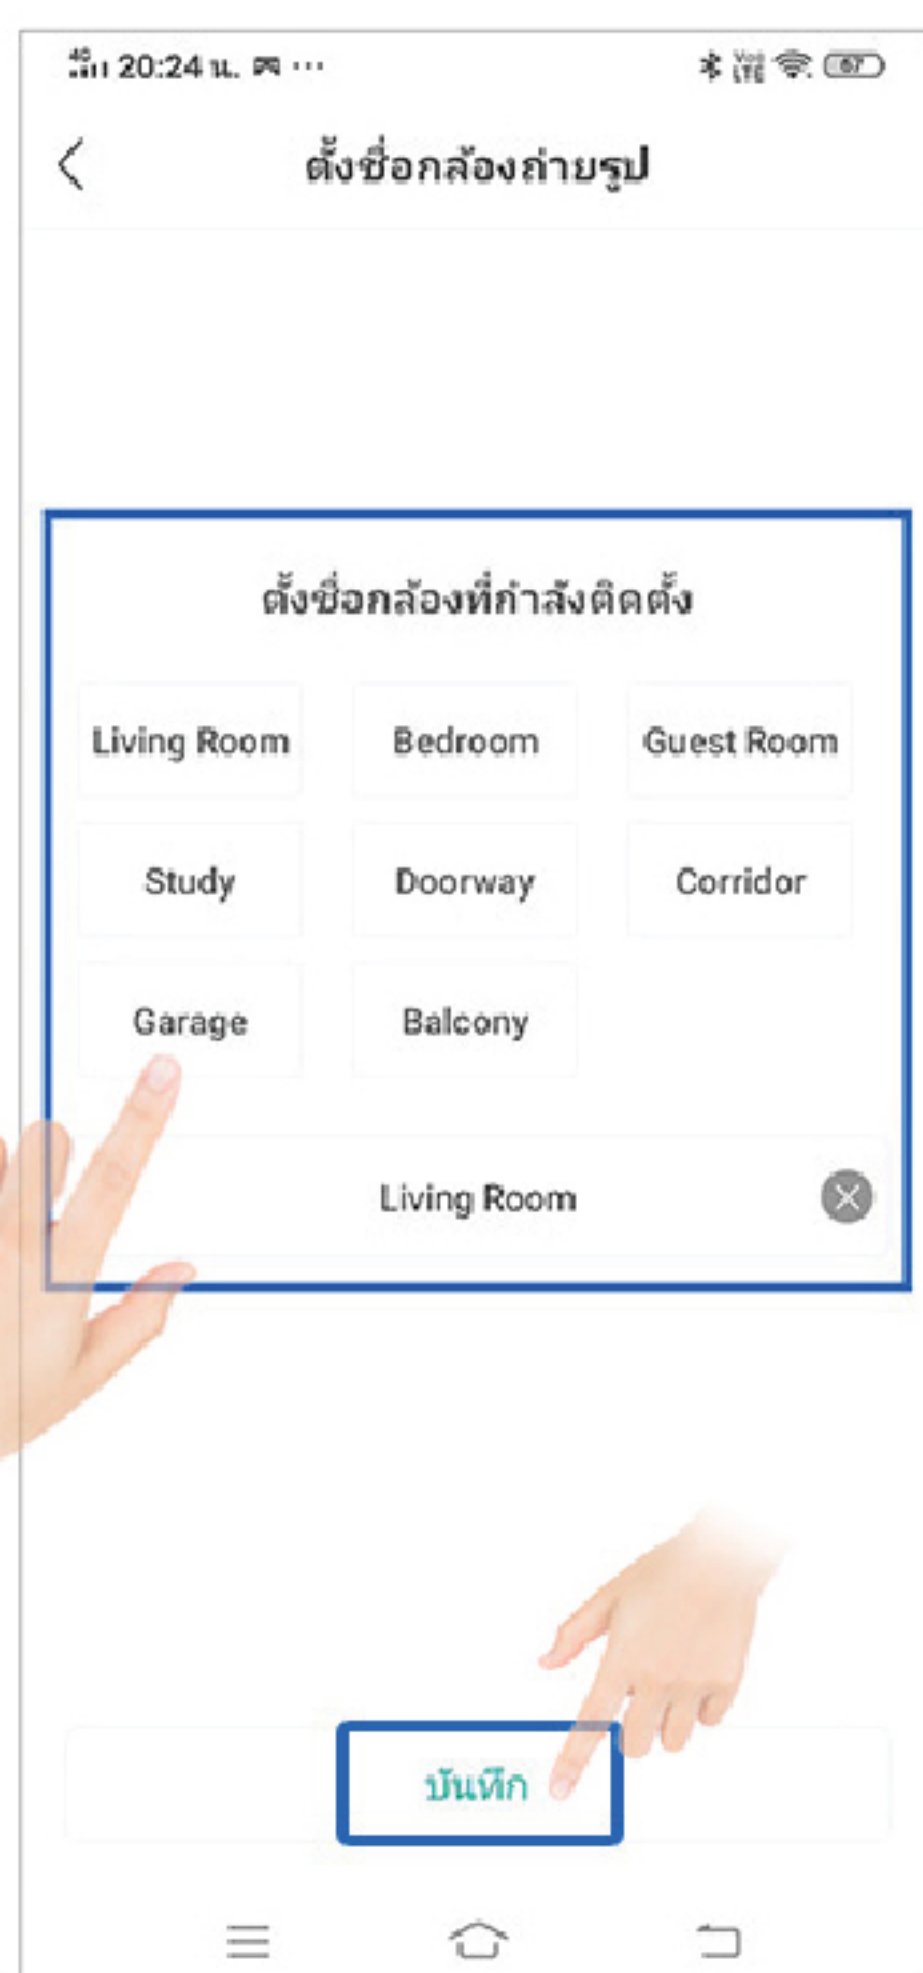


16

SD Card จะใส่หรือไม่ใส่
กดขั้นตอนต่อไปได้ครับ

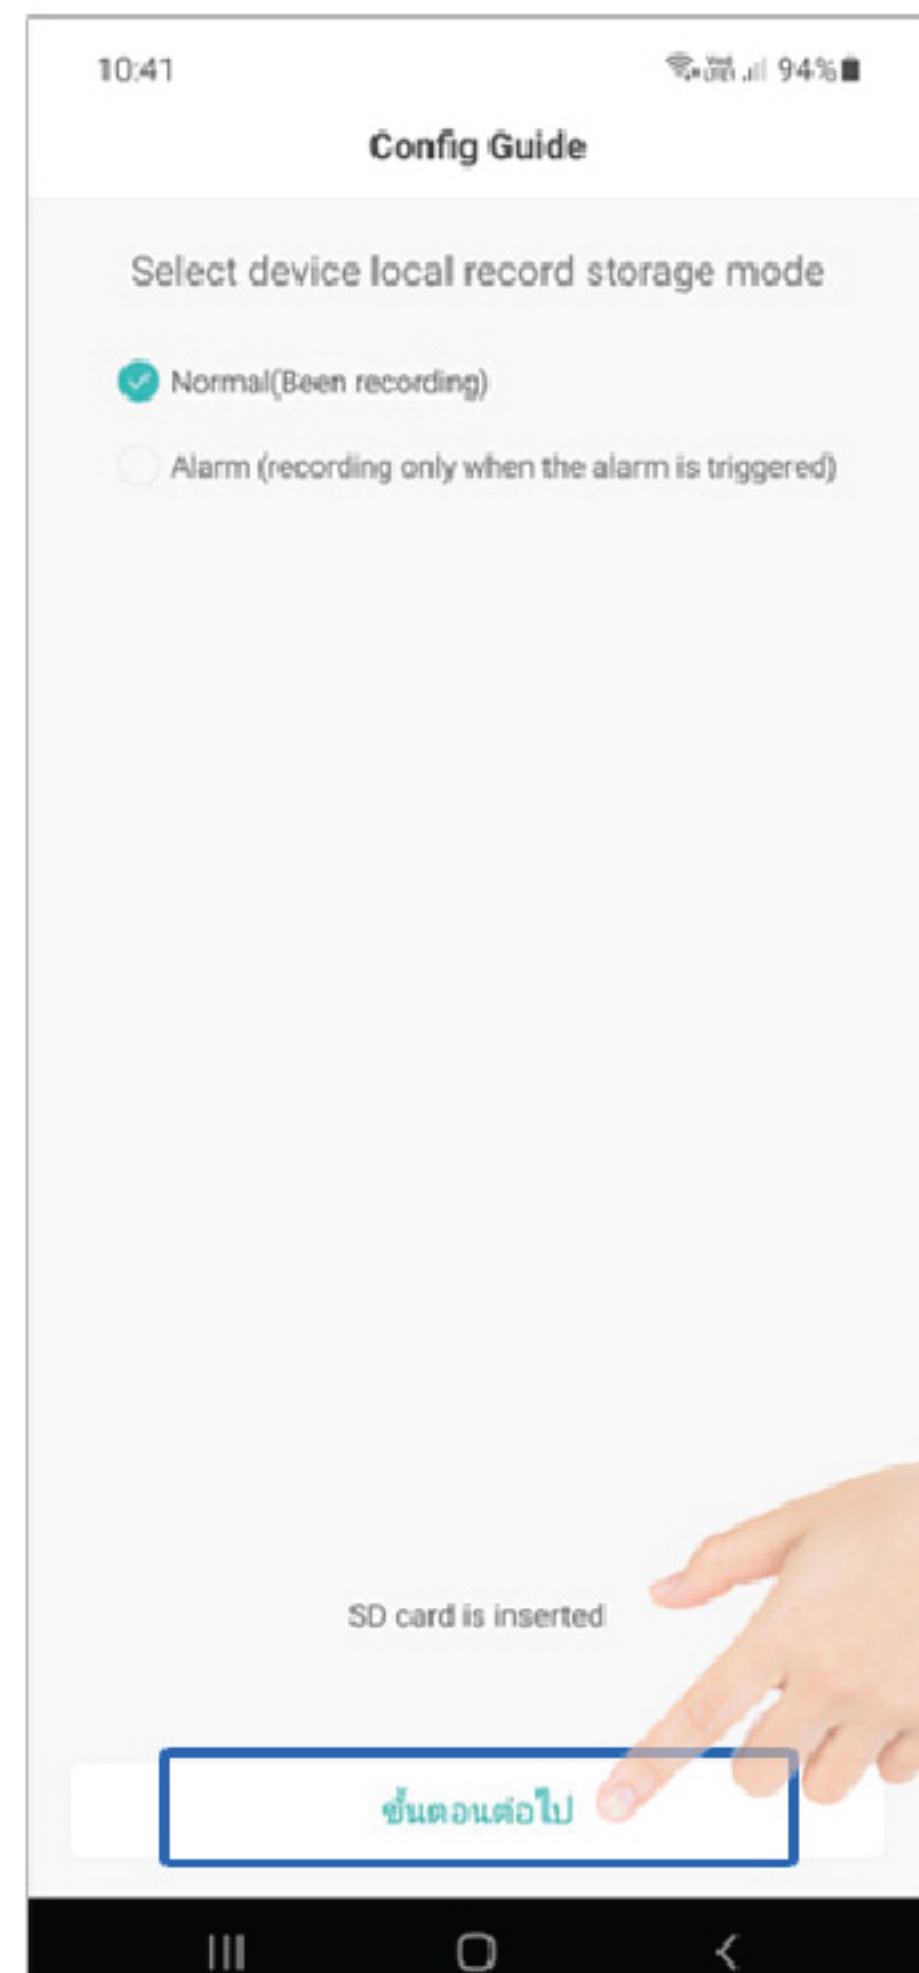


17

กด
Done

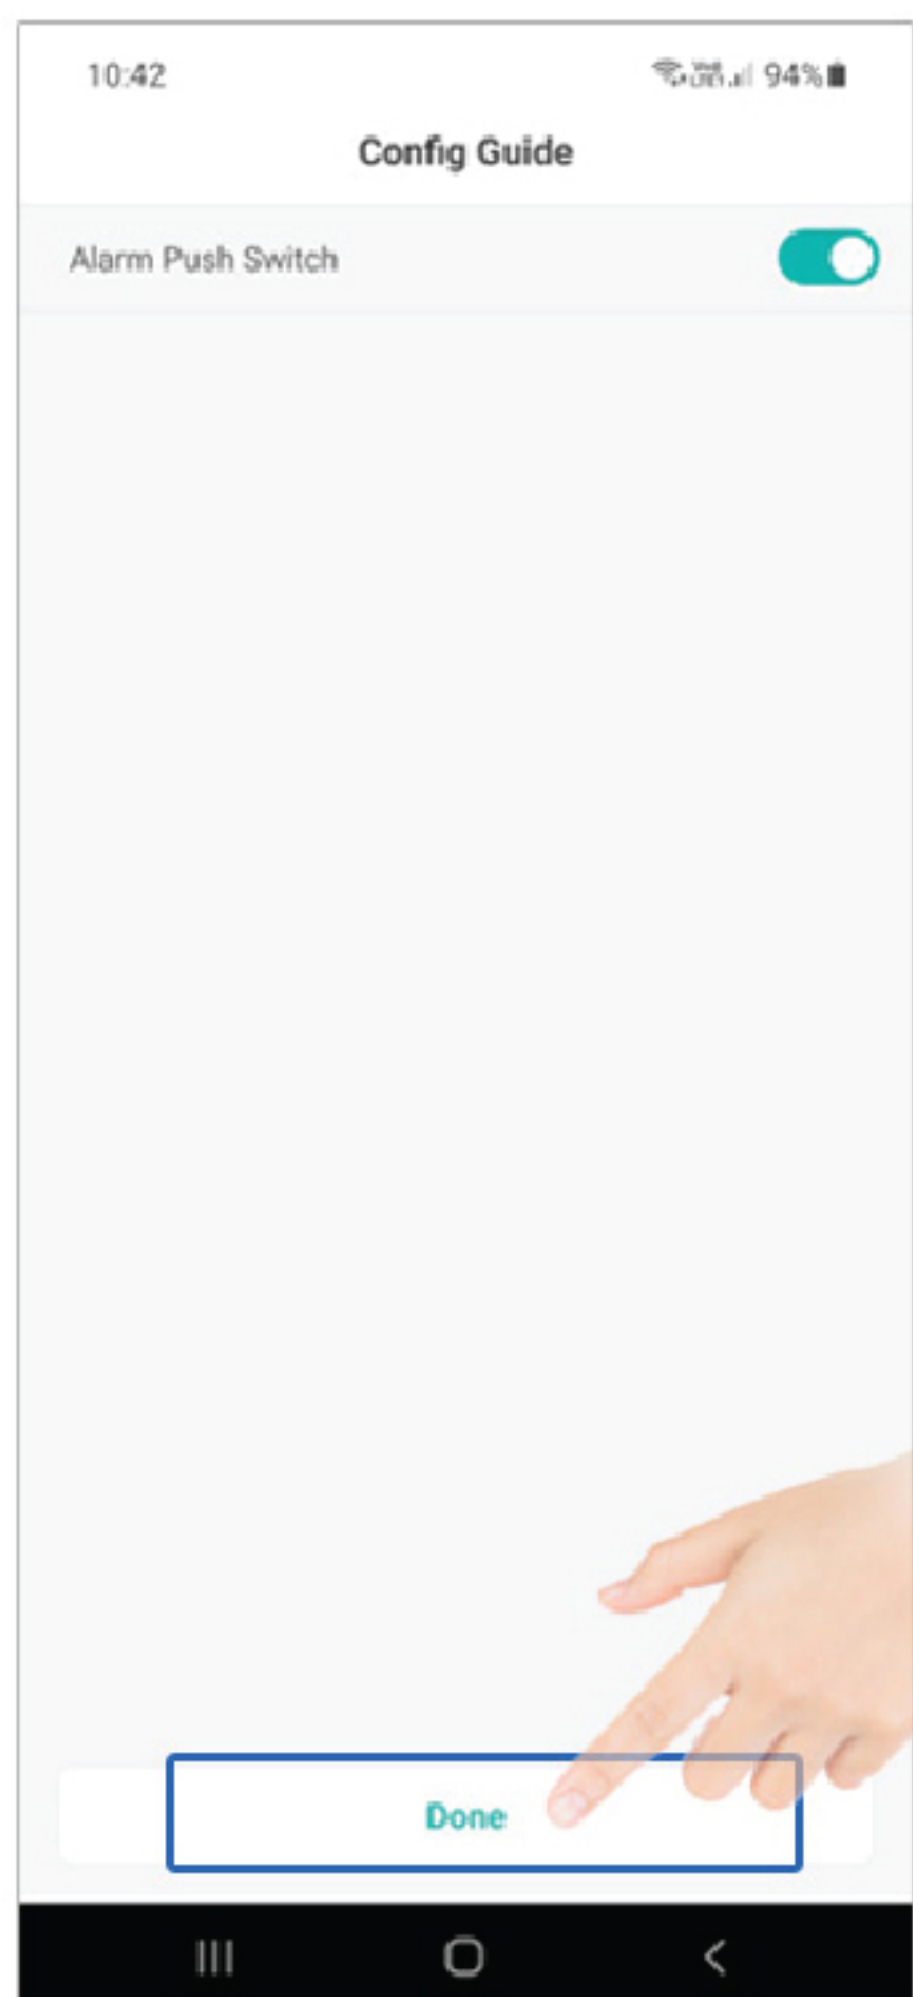

18

เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
เข้าไปดูกล้องได้เลยครับ

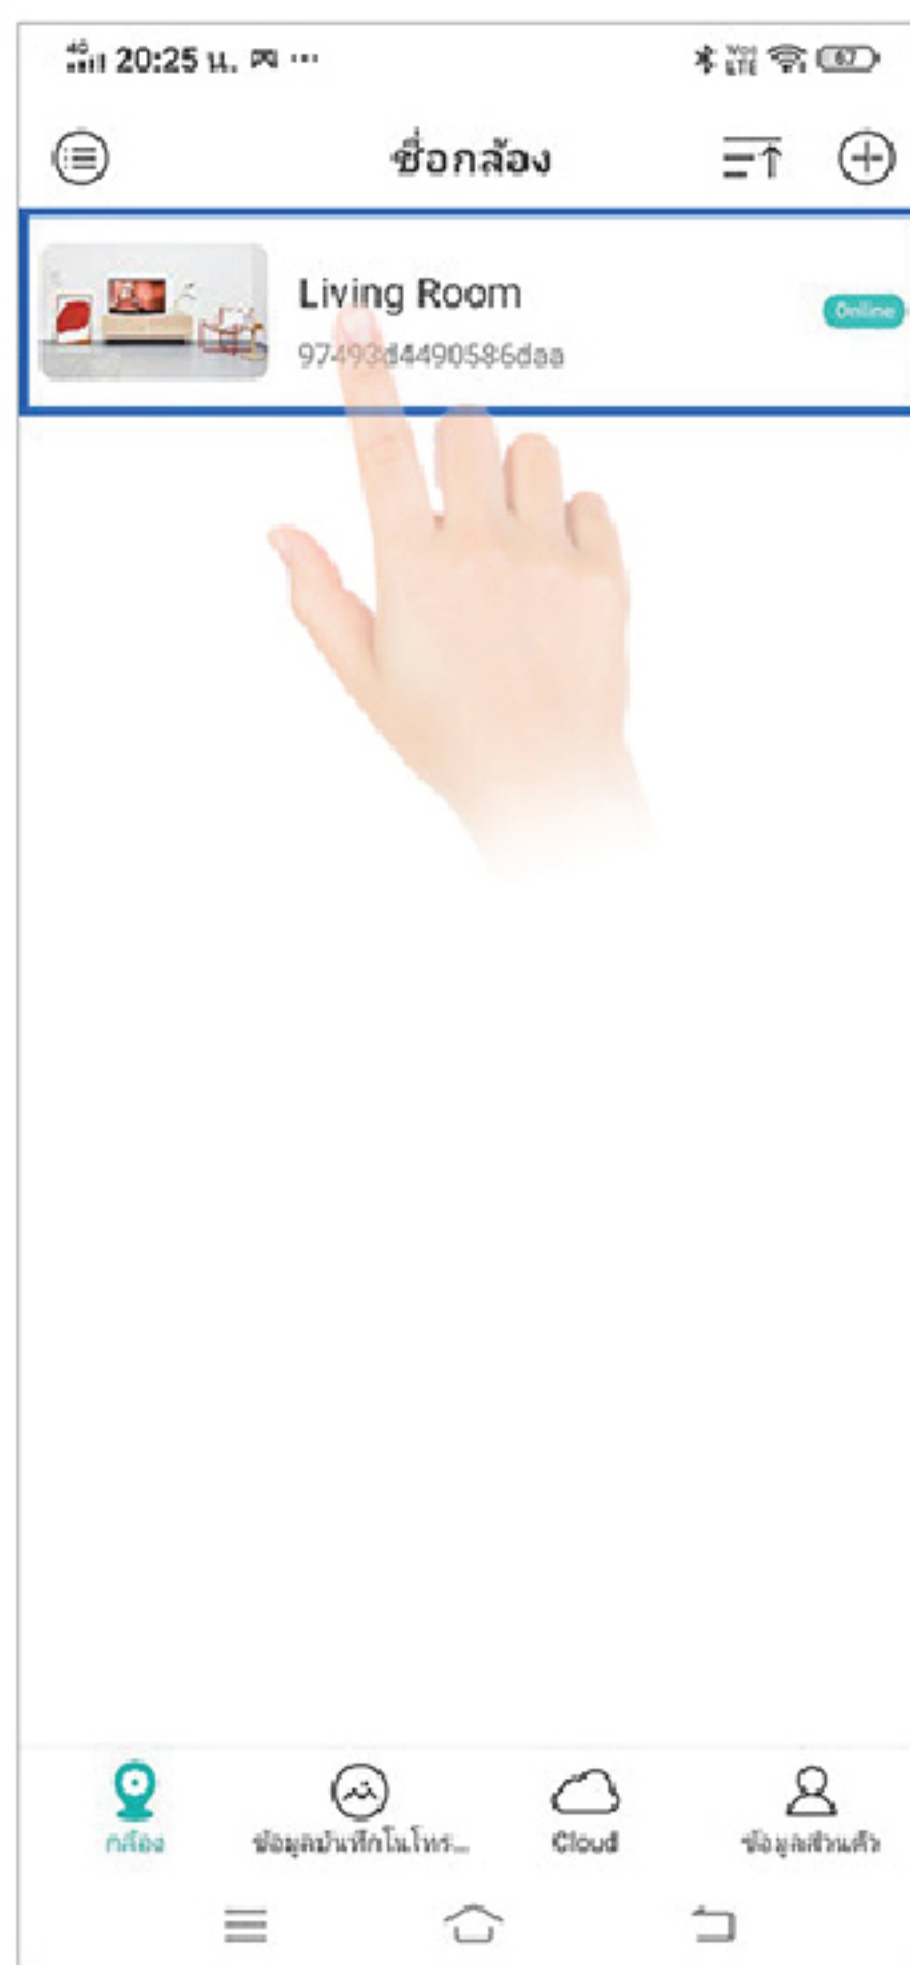

19

ปิดฟาด้านใต้ ชันน็อตทั้ง 4 มุม
แล้วนำไปติดตั้งในจุดที่ต้องการได้เลยครับ



*** ขอบแนะนำ ***

ควรนำไปติดตั้งให้อยู่ระยะสัญญาณ Wi-Fi
โดยเบื้องต้น ให้เช็คคลื่นสัญญาณวายฟายในสมาร์ทโฟนครับ